this is proformance FLEX

Produktsortiment 2024-2025

01/2024

FLEX

Innehållsförteckning

	Vinkelslipar / Rakslipar	4
	Tillbehör för vinkelslipar / slipmaskiner	10
	Metallytbearbetning	15
	Tillbehör för ytbehandling av metall	19
	Sågar	30
	Tillbehör för sågar	32
	Batterimaskiner / Softshelljacka med värme	34
	Borrmaskiner, skruvdragare	34
	Sågning, fräsning	53
	Slipmaskiner	61
	Bearbetning av metallytor	64
	Lampor	67
	Andra batteridrivna maskiner	70
	Softshelljacka med värme	75
	Trädgårdsredskap	78
	Tillbehör för batterimaskiner	79
	Giraffen vägg- och takslipmaskiner	91
	Tillbehör för golv- och väggslipning	98
	Ytbearbetning / slipning	104
	Tillbehör för slipbearbetning av ytor	110
	Betong- och ROT maskiner	120
	Tillbehör för betong- och ROT-maskiner	127
	Specialverktyg	134
	Tillbehör för specialverktyg	135
	Borrhammare	136
	Tillbehör för borhammare	138
	Dammsugare	142
	Tillbehör för dammsugare	147
	Luftrenare	156
	Tillbehör för luftrenare	157
	Blandarmaskiner	159
	Tillbehör blandarmaskiner	161
	Mätteknik / Laser	163
	Tillbehör för lasermätteknik	167
	Polermaskiner	168
	Tillbehör för polermaskiner	176
	Stenbearbetning	183
	Tillbehör för stenbearbetning	186
	Transportlådesystem	190
	STACK PACK, L-BOXX®	

FLEX

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Vinkelslipar / Rakslipar

L 9-11 125

Art nr	GTIN	Produktkod
492531	4030293222892	101

Vinkelslip 900 W, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	900 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774)

LE 9-11 125

Art nr	GTIN	Produktkod
436291	4030293189133	101

Universell vinkelslip. 900 W, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	900 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX

Art nr	GTIN	Produktkod
436739	4030293189508	101

Universell vinkelslip. 900 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	900 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (414204) · 1 Handtag (450774)

L 12-11 125

Art nr	GTIN	Produktkod
447676	4030293197275	101

Universell vinkelslip. 1200 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774)

L 13-10 125-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
495255	4030293224391	101

1300 Watt vinkelslip med borstlös motor, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1300 W
Uteffekt	910 W
Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	10000 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774)

L 1506 VR

Art nr	GTIN	Produktkod
437972	4030293190399	101

Vinkelslip med varvtalsreglering. 1200 W, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	2200 - 6800 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	305 x 73 x 120 mm
Vikt	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (394394) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Spännbricka SW 14 (191612) · 1 Stödrondell, M 14 (208817) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774)

LE 14-7 125 INOX

Art nr	GTIN	Produktkod
406546	4030293172616	101

Vinkelslip INOXFLEX, specialist på rostfritt och legerat stål. 1400 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	2100 - 7500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 70 x 110 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (394394) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Spännbricka SW 14 (191612) · 1 FixTec snabbspännmutter M14 (313459) · 1 Dammskydds-lock (520527)

L 15-11 125

Art nr	GTIN	Produktkod
447692	4030293197312	101

Vinkelslip med överlägsen kraft. 1500 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1500 W
Uteffekt	960 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080)

Från fabrik. Med förbehåll för ändringar och felaktiga uppgifter. Alla priser ska ses som ej bindande prisrekommendation exkl. moms. Med denna prislista blir alla tidigare prislistor ogiltiga.

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LE 15-11 125

Art nr	GTIN	Produktkod
447722	4030293197329	101

Vinkelslip med varvtalsreglering. 1500 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1500 W
Uteffekt	960 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	2800 - 11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080)

L 3406 VRG

Art nr	GTIN	Produktkod
406503	4030293172586	101

Vinkelslip med varvtalsreglering. 1400 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	2100 - 7500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	325 x 74 x 112 mm
Vikt	2,2 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (394394) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Spännbricka SW 14 (191612) · 1 FixTec snabbspännmutter M14 (313459)

LB 17-11 125

Art nr	GTIN	Produktkod
447625	4030293197268	101

Vinkelslip med broms. 1700 W, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1700 W
Uteffekt	1050 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080)

LBE 17-11 125

Art nr	GTIN	Produktkod
447668	4030293197282	101

1700 watt vinkelslipmaskin med varvtalsreglering och broms, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1700 W
Uteffekt	1050 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	2800 - 11500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080)

L 21-8 180

Art nr	GTIN	Produktkod
392782	4030293164314	102

Kraftfull vinkelslip. 2100 W, 180 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	2100 W
Uteffekt	1250 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	180 mm
Varvtal i tomgång	8300 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	495 x 101 x 135 mm
Vikt	5,2 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (416517) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282)

L 21-6 230

Art nr	GTIN	Produktkod
391514	4030293164307	102

Vibrationsdämpad kraftfull vinkelslip. 2100 W, 230 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	2100 W
Uteffekt	1250 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	490 x 104 x 90 mm
Vikt	5,4 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (338729) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282)

L 26-6 230

Art nr	GTIN	Produktkod
436704	4030293189478	102

Vibrationsdämpad kraftfull vinkelslip. 2600 W, 230 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	2600 W
Uteffekt	1800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	500 x 106 x 145 mm
Vikt	6,35 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (442828) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 SDS-Snabbspännmutter M 14 (253049) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

DCG L 26-6 230 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
494631	4030293224148	102

Vinkelslip, 2600 W, 230 mm. Set med utsugskåpa för spårning

Tekniska data

Effektförbrukning	2600 W
Uteffekt	1800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Vikt	9,18 kg
Sågdjup	60 mm

Standardutrustning:
1 Skydd- och utsugskåpa för stor vinkelslip, 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamantkapklinga, Universal (500720) · 3 Gummilist (494593) · 1 Distansringar (494615) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Transportväskor (499579) · 1 Klämfläns (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
494674	4030293224155	102

Vinkelslip, 2600 W, 230 mm. Set med utsugskåpa för spårning



Tekniska data

Effektförbrukning	2600 W
Uteffekt	1800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Vikt	9,18 kg
Sågdjup	60 mm

Standardutrustning:
1 Skydd- och utsugskåpa för stor vinkelslip, 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamantkapklinga, Universal (500720) · 1 Styrskena GRS (353280) · 3 Gummilist (494593) · 1 Distansringar (494615) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Transportväskor (499579) · 1 Klämfläns (335282)

H 1105 VE

Art nr	GTIN	Produktkod
269956	4030293077287	104

Rakslip med reducerat varvtal. 710 W

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	420 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	2500 - 6500 v/min
Max. slipverktygsdiameter	50 mm
Verktygsfäste rak slipmaskin	Spänntång
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Vikt	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Spännhylsa (228656) · 1 Stopnyckel, SW 14 (254917) · 1 Sexkantnyckel, SW 19 (104914)

DGE 8-32	Art nr	GTIN	Produktkod
	522279	4030293240377	104

Rakslip, långhalsad med högt varvtal. 800 W



Batteridrivna maskiner se sid 63

Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	10600 - 32000 v/min
Max. slipverktygsdiameter	50 mm
Verktygsfäste rak slipmaskin	Spänntång
Fästhalsdiameter	43 mm
Handtagsomfång	147 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Vikt	1,8 kg

Standardutrustning:
1 Spännhylsa (530014) · 1 Nyckel SW 17

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för vinkelslipar

Skyddskåpor

Skyddskåpa, kapning Produktkod 229

Skyddskåpa för kapning med nytt infästnigssystem, justerbar. Passar ej för tidigare modeller. Endast för nya modeller med artikelnummer 406.XXX.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1

Skyddskåpa, kapning Produktkod 229

Skyddskåpa för kapning, passar till L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1

Dammskyddslock Produktkod 229

Perfekt dammskydd med påstickbara dammskyddslock för vinkelslipmaskin. Detta leder till en markant reducering av slipspån i maskinens inre. Perfekt för sliparbeten med keramiska lamellrondeller eller fiberrondeller. Passar till: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
ST-K SAG	520543	4030293239517	1

Dammskyddslock Produktkod 229

Perfekt dammskydd med påstickbara dammskyddslock för slipmaskiner. Detta leder till en markant reducering av slipspån i maskinens inre. Perfekt för sliparbeten med keramiska lamellrondeller eller fiberrondeller. Passar till: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
ST-K INOX	520527	4030293239494	1

Sugkåpa

Sugkåpa Produktkod 229

Utsugskit för arbete med kapskivor i 125 mm vinkelslipmaskiner. Bestående av dammutsug och aluminiumkåpa. Kan monteras på den befintliga skyddskåpan utan att använda några verktyg.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1

Sugkåpa Produktkod 229

Utsugskit för arbete med kapskivor i 230 mm vinkelslipmaskiner. Bestående av utsug med styrhjul och aluminiumkåpa. Kan monteras på den befintliga skyddskåpan utan att använda några verktyg.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	

Skydd- och utsugskåpa för stor vinkelslip, 230 mm Produktkod 229

Stoftavskiljarkåpa med effektiv dammuppsugning för exakta snitt vid arbeten med diamant-skiljevägg tillsammans med 230 mm vinkelslipar. Stabilisatorelement gör vinkelslipen extremt stabil, så att dess sidovikt inte ska orsaka någon deformering. Golvplatta med hjul för enkel matning; sidohandtag kan monteras på högra eller vänstra sidan. Inkl. suganslutning för FLEX Clip-system och adapter för ledskenor. Djupanslag med skala för förinställning av snittdjup för användning med eller utan ledskena. Maximalt snittdjup 60 mm.

Beteckning	Diameter	Användbar med styrskena	Art nr	GTIN	VE
DCG AG 230	230 mm	Ja	471895	4030293211025	1

Sugkåpa med avtagbart kantsegment Produktkod 229

Ger möjlighet att arbeta mycket nära kanterna med maximal sugeffekt. Hexagonbult för höjdjustering, möjliggör snabb justering av sugkåpan till verktygshöjden. För arbete med sugkåpa och diamantslipskål rekommenderas en vinkelslip med minst 1500 W. Endast för vinkelslipmaskiner som har skyddskåpa med låsmekanism.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1

Borstkrans

Produktkod 300

Borstkrans för sugkåpa, innehåller 2 segmentdelar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1

Skyddskåpa-lock kapning, universal

Produktkod 229

För verktygslös konvertering av befintlig skyddskåpa för kapning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1

Kapskivor

Tunn kapskiva (1 mm) för rostfritt/stål

Produktkod 220

Rakt, för snabba och mjuka snitt av tunnväggiga rör, profiler och plattjärn. Litet skärtryck med extremt lite slipspån ger kallare kapningar. Reducerar gnistbildningen samt ger gradfria snitt och förhindrar blå missfärgningar. 30% längre livslängd genom smart förpackning.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Form skiva	Art nr	GTIN	VE
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Rak	349836	4030293136199	10

Diamantjet - Diamantkapklinga, Universal

Produktkod 221

Universalskiljevägg för de vanligaste byggnadsmaterialen, som exempelvis betong B45 (hård betong), mjuk granit, klinker och tegel.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1

Diamantjet - Diamantkapklinga, Standard betong

Produktkod 221

Snabb, långlivad universaldiamantkapskiva för betong och sten.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1

Diamantjet - Diamantkapklinga, Premium

Produktkod 221

Snabb, långlivad diamantkapskiva med slutna diamantsegment. Lämplig för t ex plattor, marmor, tegel, granit och natursten.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1

Lamellrondeller

SC-VL polerlamellskiva för metall och rostfritt, bomberad

Produktkod 222

Tar bort lättare skador och repor t ex fläckar, rostfläckar, ritsar mm. Förberedning och slipning samt polering av svetsfogar. Lämplig för slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetall, metaller, icke järnmetaller och plaster.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Korn	Art nr	GTIN	VE
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5

Lamellslipskiva för metall och rostfritt

Produktkod 222

Bearbetning av svetsfogar. Tar bort fläckar och pärlor efter svetsning. Brytning och avrundning av kanter. För slipning av metaller, rostfritt stål, legerat och olegerat stål, lättmetaller, icke järnhaltiga metaller, konstruktionsstål och gjutjärn.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Korn	Art nr	GTIN	VE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10

Produktprogram

Giltig från 1 januari

För vinkelslipar Ø 180 / Ø 230 mm

Elastisk stödplatta med spännmutter M 14 Produktkod 205

Stödrondell för 180 mm fiberrondeller.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
Elastisk stödplatta 180mm	180 mm	124079	4030293006096	1

Kardborrsystem för LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

Stödrondell, M 14 Produktkod 205

Elastisk stödrondell med kardborrefäste upp till max. 12.000 v/min.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1

Stödrondell, mjuk, M14 Produktkod 205

Mjuk stödrondell med 12 mm cellgummirondell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste, upp till max 12.000 v/ min (115) / 7.500 v/min (125). Passar EJ för LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1

Slippapper, ZiRCOFLEX Produktkod 200

Idealisk för hög avverkning på trä och metall. Textilryggen är extremt rivhållfast och ger hög kostnadseffektivitet. Kan användas med kardborrondell max Ø 125 mm. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25

Filtskiva av naturfiber Produktkod 210

Idealisk för polering av rostfritt stål, icke järnhaltiga metalller, träytor, mineralbaserade material, färger, glas, akryl glas. I kombination med rätt polermedel och oljor även för försegling och ytfinhet.

Beteckning	Diameter	Filttjocklek	Art nr	GTIN	VE
FP D125 S VE5	125 mm	mjuk	393355	4030293165212	5
FP D125 H VE5	125 mm	hård	393347	4030293165205	5

Axialborstar för vinkelslipar

Ståltrådborste 0,3 mm Produktkod 209

Vågformad, M 14-fäste.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1

Ståltrådborste 0,5 mm Produktkod 209

Tvinnad, M 14-fäste.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1

Snabbspännmutter

FixTec snabbspännmutter M14 Produktkod 299

För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1

Snabbspännmutter M 14 Produktkod 299

För verktygslöst slipskivebyte för skivor mellan Ø 150-230 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1

Handtag

SoftVib handtag Produktkod 299

Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1

SoftVib handtag Produktkod 299

Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1

SoftVib handtag Produktkod 299

Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1

Sidohandtag Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-HP M8	462985	4030293206700	1

Sidohandtag Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-HP M10	514454	4030293235786	1

Transportväska

Transportväska L-BOXX® Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats till transportväska L-BOXX® 136. Passar samtliga vinkelslipar i nuvarande utbud från 800 till 1700 W utom L 3406 VRG.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1

Transportväskor

Produktkod 299

Slagtålig plastlåda med insats för stora vinkelslipmaskiner(upp till Ø 230), och betongslipmaskiner LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive hållare för handtag, upp till Ø 230 mm och förvaringsfack med transparent lock DIN A5.

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1

Transportväskor

Produktkod 299

Stötsäker plastväska för diamantskiljeväggssystemsetet DCG L 26-6 230. Levereras med inlägg för kåpa, vinkelslip 230 mm, fack för ledskena 800 mm och smådelar.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1

Tillbehör för raka slipmaskiner

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande insats för DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah till transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1

Spänntänger för H 1105 och H 1127 VE

Spännhylsa

Produktkod 299

Spännhylsa med spännmutter för t ex slipstift.

Beteckning	Diameter spänntång	Art nr	GTIN	VE
SPZ-H D3	3 mm	229741	4030293020184	1
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1
SPZ-H D6	6 mm	228656	4030293019850	1
SPZ-H D8	8 mm	229768	4030293020191	1

Spänntänger för DGE

Spännhylsa

Produktkod 299

Med spännmutter. Passar till raka slipmaskiner DGE 8-32 och DGE 25 18.0-EC.

Beteckning	Diameter spänntång	Art nr	GTIN	VE
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	4030293241008	1
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	4030293241015	1
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1

Metallytbearbetning

BSE 8-4 50

Art nr	GTIN	Produktkod
453404	4030293201026	104

Satineringsmaskin TRINOXFLEX



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	50 mm
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för satinering (459577) · 1 Sexkantnyckel (102229)

BRE 8-4 9

Art nr	GTIN	Produktkod
453420	4030293201040	104

Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Bandhastighet	3 - 8 m/sec
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Lämplig för max. rördiameter	50 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,7 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för rörband (459585) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (457337)

BRE 8-4 INOX Set

Art nr	GTIN	Produktkod
453463	4030293201088	104

Rörbandslip- och bandfil TRINOXFLEX i set



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Bandhastighet	3 - 8 m/sec
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Lämplig för max. rördiameter	50 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för rörband (459585) · 1 Sliptillsats bandfil (459593) · 1 Utbytbar rulluppsättning (459607) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Slipband MESHFLEX (318663) · 1 Slipband MESHFLEX (318647) · 1 Sidohandtag, röd (194034) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel SW 5 (115460) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (457337)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

FBE 8-4 140

Art nr	GTIN	Produktkod
453455	4030293201071	104

Bandfil TRINOXFLEX

Soft Start · Temperature Monitoring · Restart Protection · L-BOXX

Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Bandhastighet	3 - 8 m/sec
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4-30 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats bandfil (459593) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Slipband MESHFLEX (318663) · 1 Slipband MESHFLEX (318647) · 1 Sidohandtag, röd (194034) · 1 Sexkantnyckel SW 5 (115460) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (457337)

BME 14-3 L

Art nr	GTIN	Produktkod
433403	4030293187160	104

Basmotor TRINOXFLEX

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock

Batteridrivna maskiner se sid. 64

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	100 mm
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	röd kontakt
Vikt	2,1 kg

BSE 14-3 100

Art nr	GTIN	Produktkod
433411	4030293187177	104

Satineringsmaskin TRINOXFLEX

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för satinering (433462)

BSE 14-3 100 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
433438	4030293187184	104

Satineringsmaskin TRINOXFLEX i set

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock · L-BOXX

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för satinering (433462) · 1 Gummiluftrulle (433896) · 1 Luftpump (256284) · 1 Slipmopp (256975) · 1 Slippolerhylsa (436429) · 1 Slippolerhylsa (436437) · 1 Sliphylsa MESHFLEX (434612) · 3 Sliphylsa ZIRCOFLEX (434515) · 3 Sliphylsa ZIRCOFLEX (434523) · 3 Sliphylsa CERAFLEX (434566) · 3 Sliphylsa CORUFLEX (434574) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (433918)

BRE 14-3 125 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
433446	4030293187191	104

Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Bandhastighet	3,5 - 10 m/sec
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Bandlängd	760 mm
Bandbredd	40 mm
Lämplig för max. rördiameter	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för rörband (433470) · 1 Superfinishing polerband (326917) · 1 Superfinishing polerband (326933) · 1 Slipband MESHFLEX (326879) · 1 Slipband MESHFLEX (326852) · 5 Slipband CORUFLEX (326739) · 5 Slipband CORUFLEX (326755) · 5 Slipband CORUFLEX (434914) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (433918)

BSE 14-3 INOX Set

Art nr	GTIN	Produktkod
433454	4030293187207	104

Satineringsmaskin och rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för rörband (433470) · 1 Sliptillsats för satinering (433462) · 1 Gummiluftrulle (433896) · 1 Luftpump (256284) · 1 Superfinishing polerband (326917) · 1 Superfinishing polerband (326933) · 1 Slipband MESHFLEX (326879) · 1 Slipband MESHFLEX (326852) · 5 Slipband CORUFLEX (326739) · 5 Slipband CORUFLEX (326755) · 5 Slipband CORUFLEX (434914) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (433918)

BBE 14-3 110

Art nr	GTIN	Produktkod
471097	4030293210516	104

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

BBE 14-3 110 Set	Art nr	GTIN	Produktkod
	461504	4030293205628	105

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Nylonborste (465135) · 1 Stålborste (465178) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

Tillbehör för ytbehandling av metall

Tillbehör för INOXFLEX LE 14-7 125

Tunn kapskiva (1 mm) för rostfritt/stål Produktkod 220

Rakt, för snabba och mjuka snitt av tunnväggiga rör, profiler och plattjärn. Litet skärtryck med extremt lite slipspån ger kallare kapningar. Reducerar gnistbildningen samt ger gradfria snitt och förhindrar blå missfärgningar. 30% längre livslängd genom smart förpackning.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Form skiva	Art nr	GTIN	VE
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Rak	349836	4030293136199	10

Polerpasta, Poli vit Produktkod 212

Pre-poleringspasta, vit ca 700 g

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1



Polerpasta, Poli blå Produktkod 212

Glossy högglanspasta, blå ca 700 g

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1

Polerkräm, Poli creme Produktkod 212

Finish kräm, Box 1 kg.

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1

POLERSET MINI: vit / blå/ kräm Produktkod 212

Poleringsset bestående av poleringspasta, vit och blå vardera ca 100 g och polercreme 100 g.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1

Stödrondell Produktkod 205

8-hålig stödrondell med optimalt dammutsug för alla FLEX kardborreverktyg Ø 125 mm. 3 mm skumgummi dämpning minskar skjuvkraften mellan stödrondell och slipverktyg. Tack vare de långa kardborrekrokarna, ökar temperaturtåligheten vid hög belastning.

Beteckning	Diameter	VE	Art nr	GTIN	VE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	1 styck	391727	4030293165199	1

FixTec snabbspännmutter M14 Produktkod 299

För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1

SC-VL polerlamellskiva för metall och rostfritt, bomberad Produktkod 222

Tar bort lättare skador och repor t ex fläckar, rostfläckar, ritsar mm. Förberedning och slipning samt polering av svetsfogar. Lämplig för slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetall, metaller, icke järnmetaller och plaster.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Korn	Art nr	GTIN	VE
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5

Lamellslipskiva för metall och rostfritt Produktkod 222

Bearbetning av svetsfogar. Tar bort fläckar och pärlor efter svetsning. Brytning och avrundning av kanter. För slipning av metaller, rostfritt stål, legerat och olegerat stål, lättmetaller, icke järnhaltiga metaller, konstruktionsstål och gjutjärn.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Korn	Art nr	GTIN	VE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Slipskiva

Produktkod 225

Slipning av svetsfogar. Fläckborttagning. Högkvalitativ ytbearbetning av svetsfogar i ett enda arbetssteg. Den perfekta skivan för ett snabbt arbete med högsta kvalitet. Idealisk för legerat och höglegerat stål, kromat och förnicklat stål, titan, lättmetall, icke-järnmetaller och stål.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Utförande rondell för kälsvets	Art nr	GTIN	VE
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Mellanhård	358711	4030293142411	10
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Mjuk	358703	4030293142404	10

Slipskiva PYRAFLEX

Produktkod 200

Tar bort repor och frässpår på rostfritt stål. Skapar en ytfinhet enligt dina krav på utseende och yta. Förberedande behandling innan polering PYRAFLEX ger dig ett snabbare arbetsförlopp jämfört med konventionella slipskivor. Vartannat arbetssteg kan normalt utelämnas. Detta förkortar arbetstiden och ger bättre ytfinish och ökad utslitningstid. För alla typer av stål, särskilt lämpliga för rostfria stål, titan, nickel, kobolt och kromlegeringar.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10

Polerrondell, SC Fleece Velcro Disc

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10

Polerrondell, Superfinishing

Produktkod 211

För högglanspolering av rostfritt stål och metaller, utan polermedel.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1

Filtskiva av naturfiber

Produktkod 210

Idealisk för polering av rostfritt stål, icke järnhaltiga metalller, träytor, mineralbaserade material, färger, glas, akryl glas. I kombination med rätt polermedel och oljor även för försegling och ytfinhet.

Beteckning	Diameter	Filttjocklek	Art nr	GTIN	VE
FP D125 H VE5	125 mm	hård	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	mjuk	393355	4030293165212	5

Tillbehör TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3

Sliptillsats för satinering

Produktkod 299

Sliptillsats med inbyggt handtag för satinering med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxlingssystem.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BS 100	433462	4030293187214	1

Sliptillsats för rörband

Produktkod 299

Sliptillsats för rörbandsslipning med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxelsystem. Tillsatsen är variabelt justerbar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BR 125	433470	4030293187221	1

Slipanordning borstar

Produktkod 299

Slipning och borstning för TRINOXFLEX. Med avtagbar skyddshuv och suganslutning Ø 32 mm för minimalt med damm. Inklusive styrstopp och vibrationsdämpat ergonomiskt handtag. Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingssystem

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BB 110	461555	4030293205666	1

Sugkåpa

Produktkod 299

Sugkåpa för BSE 14-3 100 med suganslutning (D32 clips) för rullar och borstar med max. Ø 110 mm.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1

Borstlist

Produktkod 300

Borstsegment för sugkåpa 461547.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BL-S BG	461563	4030293205673	1

Gummiluftrulle

Produktkod 209

För känslig konturslipning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
AS 100x100	433896	4030293187337	1

Gummiluftrulle

Produktkod 209

För känslig konturslipning. För LP 1503 VR.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
AS 90x100	256415	4030293052369	1

Luftpump

Produktkod 209

För gummiluftrulle.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1

Gummirulle

Produktkod 209

För användning av slip / poler hylsor. Dessa skjuts helt enkelt över gummiluftrullen och hålls säkert på plats genom centrifugalkraften.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
ES 100x100	433926	4030293187351	1

Drivrulle

Produktkod 209

Med rostfri startskiva. Tillkommer 1 distansringsats, art nr 250.522.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1

Distansringar, sats

Produktkod 209

Erfodras för nylonborsten, VA-borsten, lindad borste, lumpskivorna. Om enbart 1 skiva ska monteras även nödvändig för slipmopp, slipväv, slipmoppväv och finslipskivan.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
DRS-BS	250522	4030293027626	6

Slipmopp Poli-clean

Produktkod 203

Hårdstrukturerad slipskiva. För rening av svetsfogar, pordjup borttagning av rost och oxidlager.

Beteckning	Diameter	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Sliptillsats för satinering

Produktkod 299

Sliptillsats med inbyggt greppkåpa för satinering med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxlingssystem.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BS 50	459577	4030293204546	1

Sliptillsats för rörband

Produktkod 299

Sliptillsats för rörbandsslipning med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxelsystem. Tillsatsen är variabelt justerbar. Med slipbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BR 50	459585	4030293204553	1

Utbytbar rulluppsättning

Produktkod 299

Utbytesrulle för BR 50, för 4-9 mm bandbredd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BR 9 Set	459615	4030293204584	1

Utbytbar rulluppsättning

Produktkod 299

Ersättningsrulle för BR 50 för band mellan 30 mm bredd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BR 30 Set	459607	4030293204577	1

Sliptillsats bandfil

Produktkod 299

Slipfäste för TRINOXFLEX. Verktygsfri montering med snabbväxlingssystem. Innehåller 9 och 30 mm sliparmar, sidohandtaget. Med slipbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BF 140	459593	4030293204560	1

Slipfäste kälsvets

Produktkod 299

Slipfäste för slipning av TRINOXFLEX kälsvetsar. Kan monteras utan verktyg med hjälp av snabbytessystem.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
LK 152	503762	4030293229778	1

FixTec snabbspännmutter M14

Produktkod 299

För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1

Stålborste

Produktkod 209

För bearbetning, strukturering av träytor och borstning av årsringar i lövträ. Tar bort färgrester på träytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1

Rostfri stålborste

Produktkod 209

För bearbetning av träytor med tanniner såsom ek och för strukturering, borsta årsringar i barrvedar. Tar bort färgrester på träytor. Perfekt även för borstning av metalliska ytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1

Poli-filt

Produktkod 210

Mjuk, elastisk polerfilt. För högglanspolering med polerpasta och polercreme.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1

Lumpskiva

Produktkod 210

Impregnerad lumpskiva i bomull. Monteras om 8 st. Polerar aluminium, koppar och mässing till högglans. Tillkommer 1 distansringsats, art nr 250.522.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Lumpskiva	317950	4030293117723	8

Självhäftande tape för slipband

Produktkod 209

För förslutning av öppna slipband. Drivrulle RA 62x70 INOX 303054 behövs.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Självhäftande tape för slipband	251838	4030293032163	1

Kompaktslipskiva

Produktkod 225

Varmpressade kompaktslipskivor med Profi- slipmedel för rostfritt, metaller etc i 2 olika höjder och hårdheter. Den hårda skivan för slipning den mjuka för polering.

Beteckning	Klingdiameter	Utförande rondell för kälsvets	Art nr	GTIN	VE
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Mjuk	313416	4030293114128	1
KSC-M 152x3x25	152 mm	Mellanhård	531640	4030293254800	1
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Hård	313424	4030293114135	1
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Mjuk	313432	4030293114142	1
KSC-M 152x6x25	152 mm	Mellanhård	531642	4030293254824	1
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Hård	313440	4030293114159	1

Slipmopp

Produktkod 203

Elastisk slipskiva med särskilt flexibla sliplameller med kilspår. Avlägsnar rost, gammal färg, svetsloppor, gradning. Med korn 40 kan märken i t ex rostfritt stål slipas bort.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1

Slipmopp

Produktkod 203

Flexibel fleecerulle gjord av nylonväv med kilspår. Åstadkommer effektiv ytfinish på rostfritt stål, koppar, aluminium, mässing etc. Även för rengöring av oxiderade beläggningar och finpolering av trä och plast.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	4030293153714	1
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	4030293153721	1
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	4030293153738	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Slipmopp

Produktkod 203

Flexibel fleecerulle gjord av nylonväv med kilspår. Åstadkommer effektiv ytfinish på rostfritt stål, koppar, aluminium, mässing etc. Även för rengöring av oxiderade beläggningar och finpolering av trä och plast.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1

Slipmoppväv

Produktkod 203

Elastisk kombination av slipmopp och slipväv, aggressiv med kilspår. Förenar fiberrondellernas och nylonvävens egenskaper. Passar för nermattning och glättning. Avlägsnar repor på metall, plast och trä.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1

Slipväv, falsad

Produktkod 203

Flexibelt polerhjul med flerfalsad väv för slipning av ädelmetaller, koppar, aluminium, mässing etc.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1

Nylonborste

Produktkod 209

Abrasiv slipkornsinbakad fiberborste, ingen lossning av slipmaterialet från borsten. För borstning av träytor, avlägsna färgrester och borsta av årsringar i lövträ. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1

Slippolerhylsa

Produktkod 211

För högglanspolering utan polermedel i två steg.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1

Sliphylsa ZIRCOFLEX

Produktkod 200

Sliphylsa med hög kvalitet, självskärpande zirkonium för en längre livslängd. Hög avverkning vid grov- och mellanslipning på stål- och rostfria ytor.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5

Sliphylsa CORUFLEX

Produktkod 200

Mycket flexibel sliphylsa med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5

Sliphylsa MESHFLEX

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1

Slipband ZIRCOFLEX

Produktkod 200

Slipband med hög kvalitet, självskärpande zirkonium-korund för en längre livslängd. Hög avverkningsprestanda i grov- och mellanslipning på stål och rostfria ytor.

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10

Slipband CORUFLEX

Produktkod 200

Mycket flexibelt slipband med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning..

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10

Slipband MESHFLEX

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Bandlängd	Bandbredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3

Från fabrik. Med förbehåll för ändringar och felaktiga uppgifter. Alla priser ska ses som ej bindande prisrekommendation exkl. moms. Med denna prislista blir alla tidigare prislistor ogiltiga.

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Superfinishing polerband

Produktkod 211

För högglanspolering utan polermedel i två steg.

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för BRE/FBE 8-4 och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande inlägg till transportväskan L-BOXX 136®. För TRINOXFLEX-fästena satinera BAS 50 rörband BR 50, bandfil BF 140 och kälsvets LK 152.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE BF140,BR50,BS50,LK152	136	502812	4030293229136	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för BSE/BRE/BSE INOX 14-3 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för BBE 14-3 110 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för BME 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1

Tillbehör för FBE 8-4 140

Sliparm 9 mm, spetsig

Produktkod 209

För extremt trånga utrymmen. Slipning av svetssömmar (liten radie) rostangripna ställen, konturer, gradning av kantning, slipning av trappräcken osv. Justerbar sliparm för bandlängd mellan 520-533 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SA 9-S	256525	4030293052710	1

Sliparm 9 mm, konvex

Produktkod 209

För vinklar och vrår. Applikationer i slipning av svetssömmar (stor radie), gradning av kanter, slipning av trappräcken etc. Justerbar sliparm för slipband mellan 520-533 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SA 9-B	256532	4030293052765	1

Sliparm, 30 mm, liten rulle

Produktkod 209

För kanter och ytor. Bortslipning av svetsloppor gradning av kanter, ytor och rostslipning. Justerbar sliparm för slipband mellan 520-533 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SA 30-KR	255282	4030293047310	1

Sliparm, 30 mm, stor rulle

Produktkod 209

För rör och rundningar. Lämplig till rör- svetsfogar liksom radier och övergångar. Justerbar sliparm för slipband mellan 520-533 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SA 30-GR	258888	4030293065222	1

Polerpasta, Poli vit

Produktkod 212

Pre-poleringspasta, vit ca 700 g

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1



Polerpasta, Poli blå

Produktkod 212

Glossy högglanspasta, blå ca 700 g

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1

Polerkräm, Poli creme

Produktkod 212

Finish kräm, Box 1 kg.

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1

POLERSET MINI: vit / blå/ kräm

Produktkod 212

Poleringsset bestående av poleringspasta, vit och blå vardera ca 100 g och polercreme 100 g.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1

Slipband ZIRCOFLEX

Produktkod 200

Slipband med hög kvalitet, självskärpande zirkonium-korund för en längre livslängd. Hög avverkningsprestanda i grov- och mellanslipning på stål och rostfria ytor.

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Slipband CORUFLEX

Produktkod 200

Mycket flexibelt slipband med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning..

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10

Slipband MESHFLEX

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Bandlängd	Bandbredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3

Tillbehör LBR 1506 VRA

Slipband ZIRCOFLEX

Produktkod 200

Slipband med hög kvalitet, självskärpande zirkonium-korund för en längre livslängd. Hög avverkningsprestanda i grov- och mellanslipning på stål och rostfria ytor.

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10

Slipband CORUFLEX

Produktkod 200

Mycket flexibelt slipband med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning..

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10

Slipband MESHFLEX

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Bandlängd	Bandbredd	Korn	Art nr	GTIN	VE
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3

Tillbehör för ST 1005 VE

Rengöringssvamp

Produktkod 201

Beteckning	Korn	Bredd	Längd	Art nr	GTIN	VE
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10

Slipsko, fyrkantig

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Slipsko, kompl., rektangel	258031	4030293060715	1

Polersko, spetsig

Produktkod 300

Med kardborrefäste.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Slipsko kompl., spets	255265	4030293047198	1



Slippapper

Produktkod 200

Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Sågar

RS 11-28

Art nr	GTIN	Produktkod
432776	4030293187023	109

Tigersåg med steglös brytare. 1100 W

Tekniska data

Effektförbrukning	1100 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slagtal i tomgång	0 - 2700 v/min
Slag	28 mm
Max. materialtjocklek trä	230 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	510 x 94 x 170 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:
1 Transportväskor (436607)

RS 13-32

Art nr	GTIN	Produktkod
438383	4030293190801	109

Tigersåg 1300 W med variabel hastighet

Tekniska data

Effektförbrukning	1300 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialtjocklek trä	230 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:
1 Transportväskor (455059)

RSP 13-32

Art nr	GTIN	Produktkod
438367	4030293190795	109

Tigersåg med pendelrörelse. 1300 W

Tekniska data

Effektförbrukning	1300 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialtjocklek trä	230 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:
1 Transportväskor (455059)

SBG 4910

Art nr	GTIN	Produktkod
390518	4030293163195	109

Bandsåg med svängbar sågram

Tekniska data

Effektförbrukning	850 W
Uteffekt	445 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågbandshastighet	60/80 m/min
Sågbandslängd	1335 mm
Sågbandsbredd	13 mm
Sågbandstjocklek	0,65 mm
Vinkelinställning	45°
Såglängd 90°	100 mm
Sågbredd sågbredd 90°	80 mm
Såglängd 45°	68 mm
Sågbredd sågbredd 45°	55 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Vikt sågbygel	7,9 kg
Vikt	18 kg

Standardutrustning:
1 Parallellanslag (385247) · 1 Bimetall-sågband

CSM 4060

Art nr	GTIN	Produktkod
307815	4030293113084	109

Metallcirkelsåg för torrkapning

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	720 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. varvtal i tomgång 1:a	3800 v/min
Sågdjup	0-63 mm
Sågklingans diameter	185 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Max. materialtjocklek i aluminium 250 N/mm²	6 mm
Max. materialtjocklek i stål 400 N/mm²	10 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	370 x 260 x 200 mm
Vikt	5,4 kg

Standardutrustning:
2 HM sågklinga för stål (312304) · 1 Parallellanslag (312312) · 1 Kombinations-nyckel (312347) · 1 Skyddsglasögon · 1 Transportväska

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för sågar

Tillbehör för tigersågar

Tigersågblad för metall och plåt Produktkod 251

Tigersågblad för snitt 2-8 mm i rostfritt stål, metall / stål, stålplåt, stålrör, öppna / stängda sektioner.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	4030293205956	5

Tigersågblad för metall och plåt Produktkod 251

Tigersågblad för snitt 1,5-3 mm i rostfritt stål, metall / stål, stålplåt, stålrör, öppna / stängda sektioner..

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	4030293205963	5

Tigersågblad för metall och plåt Produktkod 251

Tigersågblad för snitt 2-8 mm skär i metall / stål, stålplåt, stålrör, öppna / stängda sektioner och 3-180 mm snitt i trä- / pallrenovering.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	4030293205970	5

Tigersågblad för metall, trä, plastmaterial Produktkod 251

Tigersågblad för snitt 6-100 mm i MDF, träreglar med spik, för renovering / fönsterramar, metall / stål, glasfiberförstärkt plast / epoxi.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	4030293205987	5

Tigersågblad för metall, trä, plastmaterial Produktkod 251

Tigersågblad för snitt 3-100 mm i trä som innehåller spik, glasfiberförstärkt plast / epoxi och för snitt 3-12 mm i rostfritt stål, metall / stål, stålrör.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	4030293205994	5

Tigersågblad för metall, trä, plastmaterial Produktkod 251

Tigersågblad för snitt på mellan 3-190 mm i virke med spik, pallrenovering, glasfiberförstärkt plast / epoxi och snitt 3-12 mm i metall / stål, stålrör.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	4030293206007	5

Tigersågblad för rivning Produktkod 251

Rivningsblad för exakta vinklar upp till 180 mm i trä, MDF, trä med spikar, för renovering / fönsterramar, glasfiberförstärkt plast / epoxi.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	4030293206014	5

Tigersågblad för isoleringsmaterial Produktkod 251

Tigersågblad för kapning av isoleringsmaterial, mineralull, skum, polystyren, läder, gummi, papper, kartong och mattor.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	4030293206021	2

Tigersågblad för trä Produktkod 251

Tigersågblad för mycket rena snitt 6-150 mm i plywood, multiplex / blockboard, MDF, laminerade paneler.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	4030293206038	2

Tigersågblad för pallrenovering

Produktkod 251

Tigersågblad för snitt 30-100 mm för pallrenovering.

Beteckning	Tänder per tum	Längd	Art nr	GTIN	VE
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	4030293206045	5

Tigersågblad sortiment för plast, trä, metall

Produktkod 251

Set bestående av: 1 st Tigersågblad för snitt 1.5-3 mm i rostfritt stål, metall/stål, plåt, stålrör, öppna/slutna sektioner 1 st Tigersågblad för snitt 6-100 mm i MDF, trä med spikar, för byggrenovering/fönsterramar, metall/stål, glass-fiber armerad plast/epoxy. 1 st Tigersågblad för snitt 3-190 mm i trä med spikar, pallrenovering/epoxy, och för snitt 3-12 mm i metall/stål, stålrör.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
RS/Bi Set VE3	462179	4030293206052	3

Transportväskor

Produktkod 299

Slagtålig plastväska för RS 11-28.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1

Transportväskor

Produktkod 299

Slagtålig plastväska för RS/RSP 13-32.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1

Tillbehör för SBG 4910

Sågband

Produktkod 252

Bi-metallsågband med positiv skärvinkel för snabbt arbetsförlopp. Utvecklat för att optimera bearbetningsprestanda med förbättrad snittnoggrannhet och maximal livslängd. Lämpligt för tjockväggiga rör, platt- och fyrkantstål, rundstål, samt icke-järnmetaller.

Beteckning	Mått LxBxH	Tänder per tum	Art nr	GTIN	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2

Spännbackar

Produktkod 259

Skyddande plastbackar med magnet, för SBG 4908 och 4910. Med prisma, för säker fastspänning av material med känsliga ytor. Genom att använda skyddsbackar reduceras spännvidden med 15 mm på SBG 4910.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2

Sågband

Produktkod 252

Sågband i bimetal M42 för stål, rostfritt stål, icke metaller och aluminium. Sågblad med variabel tandning. För vibrationsfri gång. Positiv skärvinkel för lättare och mer kostnadseffektiv sågning.

Beteckning	Mått LxBxH	Tänder per tum	Art nr	GTIN	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3

Tillbehör för CSM 4060

HM sågklinga för stål

Produktkod 250

Möjliggör ett nästan gradfritt snitt, kräver ingen efterbearbetning.

Beteckning	Antal tänder	Art nr	GTIN	VE
	38 styck	312304	4030293113985	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Batterimaskiner, Softshelljacka med värme

Borrmaskiner, skruvdragare

SD 5-300 4.0

Art nr	GTIN	Produktkod
530728	4030293245686	113

Batteridriven skruvmejsel i fickformat 4,0 V

Tekniska data

Batterispänning	4 V
Batterikapacitet	2,0 Ah
Max. vridmoment, mjuk	5 Nm
Mått LxBxH	180 x 35 x 35 mm
Vikt	0,29 kg

Standardutrustning:
1 USB-C kabel · 1 Bitplats, bit Phillips · 1 Transportväska

DD 2G 10.8-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
418005	4030293180499	113

Borrskruvdragare 2-växlad 10,8 V



Tekniska data

Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 450 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1700 v/min
Max. vridmoment, hård	58 Nm
Max. vridmoment, mjuk	32 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	25 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Vikt utan batteripaket	1,09 kg
Vridmomentsinställning	20 steg

Standardutrustning:
1 Bitshållare (442380) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (440841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
462764	4030293206601	113

Borrskruvdragare 2-växlad 10,8 V



Tekniska data

Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 450 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1700 v/min
Max. vridmoment, hård	58 Nm
Max. vridmoment, mjuk	32 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	25 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Vikt utan batteripaket	1,09 kg
Vridmomentsinställning	20 steg

Standardutrustning:
1 Bitshållare (442380) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 2 Batteri Li-Ion 10,8 V (439657) · 1 Snabbladdare 10,8 V (418021) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (440841)

PD 2G 10.8-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
418013	4030293180505	113

Slagborr/Skruvdragare, 2-växlad 10,8 V



Tekniska data

Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Max. vridmoment, hård	58 Nm
Max. vridmoment, mjuk	32 Nm
Vridmomentsinställning	25 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 450 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 5850 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 22100 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	25 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Vikt utan batteripaket	1,14 kg

Standardutrustning:
1 Bitshållare (442380) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (440841)

DD 2G 18.0-EC LD C

Art nr	GTIN	Produktkod
530531	4030293243736	113

Kompakt 2-växlad batteridriven borrskruvdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,14 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
519049	4030293238435	113

Kompakt 2-växlad batteridriven borrskruvdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,14 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Transportväska · 1 Power 22 Q (491357)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

DD 2G 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491225	4030293221178	113

Borrskruvdragare 2-växlad 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862)

DD 2G 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
447498	4030293197145	113

Borrskruvdragare 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
504890	4030293230644	113

Borrskruvdragare 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125)

DD 2G 18.0-EC HD C

Art nr	GTIN	Produktkod
531272	4030293251120	113

Borrskruvdragare 2-växlad och turboläge 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox

DD 2G 18.0-EC HD

Art nr	GTIN	Produktkod
531273	4030293251137	113

Borrskruvdragare 2-växlad och turboläge 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
531274	4030293251144	113

Borrskruvdragare 2-växlad och turboläge 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,7 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:
1 Snabbladdare (417882) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

DD 4G 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491292	4030293221239	113

Borrskruvdragare 4-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 460 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 910 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Varvtal i tomgång 4:a växeln	0 - 4200 v/min
Max. vridmoment, hård	135 Nm
Max. vridmoment, mjuk	64 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	76 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	11 steg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (489417) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma

DD 4G 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
447765	4030293197374	113

Borrskruvdragare 4-växlad 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 460 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 910 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Varvtal i tomgång 4:a växeln	0 - 4200 v/min
Max. vridmoment, hård	135 Nm
Max. vridmoment, mjuk	64 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	76 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	11 steg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (489417) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (477591) · 1 Bältesklämma

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
482757	4030293216310	113

Borrskruvdragare 4-växlad 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 460 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 910 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Varvtal i tomgång 4:a växeln	0 - 4200 v/min
Max. vridmoment, hård	135 Nm
Max. vridmoment, mjuk	64 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	76 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	11 steg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (489417) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (477591) · 1 Bältesklämma

PD 2G 18.0-EC LD C

Art nr	GTIN	Produktkod
530532	4030293243743	113

Kompakt 2-växlad batteridriven slagborrskruvdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 8000 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 28800 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
519057	4030293238442	113

Kompakt 2-växlad batteridriven slagborrskruvdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 8000 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 28800 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Transportväska · 1 Power 22 Q (491357)

PD 2G 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491233	4030293221185	113

Skruvdragare med slag 2-växlad 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 9600 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 37000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

PD 2G 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
447501	4030293197152	113

Skruvdragare med slag 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 9600 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 37000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
504904	4030293230651	113

Skruvdragare med slag 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 9600 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 37000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:
1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125)

PD 2G 18.0-EC HD C

Art nr	GTIN	Produktkod
515698	4030293236219	113

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Vridmomentsinställning	23 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	164 x 69 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:
1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox

PD 2G 18.0-EC-HD

Art nr	GTIN	Produktkod
515671	4030293236202	113

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Vridmomentsinställning	23 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:
1 Handtag · 1 Bältesklämma · 1 Bitsbox · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280)

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
515701	4030293236226	113

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Vridmomentsinställning	23 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Bitsbox · 1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280)

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Art nr	GTIN	Produktkod
520756	4030293239630	113

Batteridriven slagskruvdragare 18,0 V med bitsutkastning

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	58 Nm
Max. vridmoment steg 2	104 Nm
Max. vridmoment steg 3	237 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 3700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4200 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/4" insida
Mått LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Bitsbox · 1 Bältesklämma

Produktprogram

Giltig från 1 januari

ID 1/4" 18.0-EC HD

Art nr	GTIN	Produktkod
520764	4030293239647	113

Batteridriven slagskruvdragare 18,0 V med bitsutkastning

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	58 Nm
Max. vridmoment steg 2	104 Nm
Max. vridmoment steg 3	237 Nm
Varvtal i tomgång	3700 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/4" insida
Mått LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Bitsbox · 1 Bältesklämma · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Väskinlägg

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
520771	4030293239654	113

Batteridriven slagskruvdragare 18,0 V med bitsutkastning

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	58 Nm
Max. vridmoment steg 2	104 Nm
Max. vridmoment steg 3	237 Nm
Varvtal i tomgång	3700 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/4" insida
Mått LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Bitsbox · 1 Bältesklämma · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Väskinlägg

IW 1/2" 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491268	4030293221208	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	140 Nm
Max. vridmoment steg 2	170 Nm
Max. vridmoment steg 3	250 Nm
Max. lossningsmoment	350 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3300 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,1 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862)

IW 1/2" 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
438308	4030293190740	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	140 Nm
Max. vridmoment steg 2	170 Nm
Max. vridmoment steg 3	250 Nm
Max. lossningsmoment	350 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3300 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,1 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (423238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
504912	4030293230668	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	140 Nm
Max. vridmoment steg 2	170 Nm
Max. vridmoment steg 3	250 Nm
Max. lossningsmoment	350 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3300 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,1 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (423238)

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
531502	4030293253421	113

Kompakt batteridriven slagskruvdragare 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	406 Nm
Max. lossningsmoment	600 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3750 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

IW 1/2" 400 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
531503	4030293253438	113

Kompakt batteridriven slagskruvdragare 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	406 Nm
Max. lossningsmoment	600 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3750 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Väskinlägg

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set

Art nr	GTIN	Produktkod
531504	4030293253445	113

Kompakt batteridriven slagskruvdragare 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	406 Nm
Max. lossningsmoment	600 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3750 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Väskinlägg

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
530231	4030293242418	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	150 Nm
Max. vridmoment steg 2	200 Nm
Max. vridmoment steg 3	750 Nm
Max. lossningsmoment	950 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
530232	4030293242425	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	150 Nm
Max. vridmoment steg 2	200 Nm
Max. vridmoment steg 3	750 Nm
Max. lossningsmoment	950 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531322)

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
530233	4030293242432	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	150 Nm
Max. vridmoment steg 2	200 Nm
Max. vridmoment steg 3	750 Nm
Max. lossningsmoment	950 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Insats till transportväska (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
530189	4030293242258	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	280 Nm
Max. vridmoment steg 2	700 Nm
Max. vridmoment steg 3	950 Nm
Max. lossningsmoment	1580 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

IW 1/2" 950 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
530188	4030293242241	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	280 Nm
Max. vridmoment steg 2	700 Nm
Max. vridmoment steg 3	950 Nm
Max. lossningsmoment	1580 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Art nr	GTIN	Produktkod
530187	4030293242234	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	280 Nm
Max. vridmoment steg 2	700 Nm
Max. vridmoment steg 3	950 Nm
Max. lossningsmoment	1580 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996)

IW 1/2" 1500 18-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
532063	4030293259034	113

Mutterdragare 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1500 Nm
Max. lossningsmoment	2000 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
532064	4030293259041	113

Mutterdragare 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1500 Nm
Max. lossningsmoment	2000 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Insats till transportväska (532075)

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
532065	4030293259058	113

Mutterdragare 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1500 Nm
Max. lossningsmoment	2000 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Insats till transportväska (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
492612	4030293222922	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	300 Nm
Max. vridmoment steg 2	590 Nm
Max. vridmoment steg 3	1060 Nm
Max. lossningsmoment	1680 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2200 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

IW 3/4" 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
492620	4030293222939	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	300 Nm
Max. vridmoment steg 2	590 Nm
Max. vridmoment steg 3	1060 Nm
Max. lossningsmoment	1680 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2200 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
492647	4030293222946	113

Mutterdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	300 Nm
Max. vridmoment steg 2	590 Nm
Max. vridmoment steg 3	1060 Nm
Max. lossningsmoment	1680 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2200 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
532072	4030293259126	113

Batteridriven slagskruvdragare 18 V med lång livslängd

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1600 Nm
Max. lossningsmoment	2100 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Bälteskrok (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
532073	4030293259133	113

Batteridriven slagskruvdragare 18 V med lång livslängd

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1600 Nm
Max. lossningsmoment	2100 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Insats till transportväska (532075)

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
532074	4030293259140	113

Batteridriven slagskruvdragare 18 V med lång livslängd

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1600 Nm
Max. lossningsmoment	2100 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Insats till transportväska (532075)

DW 45 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491276	4030293221215	113

Gipsskruvdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktygsfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:
1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag

DW 45 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
447757	4030293197367	113

Gipsskruvdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktygsfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:
1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (466840) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag

Från fabrik. Med förbehåll för ändringar och felaktiga uppgifter. Alla priser ska ses som ej bindande prisrekommendation exkl. moms. Med denna prislista blir alla tidigare prislistor ogiltiga.

Produktprogram

Giltig från 1 januari

DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
467146	4030293209046	113

Gipsskruvdragare 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktygsfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:
1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (466840) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
466824	4030293208858	113

Gipsskruvdragare 18,0 V med skruvmagasin

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktygsfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	337 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:
1 Skruvmagasin (463698) · 1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (466840) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag · 1 Bit (466859)

FHE 1-16 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
531311	4030293251519	113

Kompakt och lätt batteridriven borrhammare 18 V

NEW

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid.138

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,5 J
Varvtal i tomgång	0 - 810 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Vikt utan batteripaket	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set

Art nr	GTIN	Produktkod
531312	4030293251526	113

Kompakt och lätt batteridriven borrhammare 18 V

NEW

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid.138

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,5 J
Varvtal i tomgång	0 - 810 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Vikt utan batteripaket	1,37 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska · 1 Laddare 18,0 V (483745) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445886)

CHE 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491284	4030293221222	113

Borrhammare kombi 18,0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid.138

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	18 mm
Max. borrhålsdiameter trä	20 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (440655)

CHE 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
430005	4030293184633	113

Borrhammare kombi 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	18 mm
Max. borrhålsdiameter trä	20 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (440655) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (435945)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
461768	4030293205758	113

Borrhammare kombi 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	18 mm
Max. borrhålsdiameter trä	20 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (440655) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491314	4030293221253	113

Borrhammare kombi 18,0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 138

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,6 J
Varvtal i tomgång	0 - 980 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4350 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	26 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Vikt utan batteripaket	3,18 kg

Standardutrustning:
1 Chuck (468835) · 1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (417769)

CHE 2-26 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
478482	4030293213692	113

Borrhammare kombi 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,6 J
Varvtal i tomgång	0 - 980 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4350 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	26 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Vikt utan batteripaket	3,18 kg

Standardutrustning:
1 Chuck (468835) · 1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
478474	4030293213685	113

Borrhammare kombi 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	5,0 / 8,0 Ah
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,6 J
Varvtal i tomgång	0 - 980 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4350 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	26 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Vikt utan batteripaket	3,18 kg

Standardutrustning:
1 Chuck (468835) · 1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (417769) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (488356)

Sågning, fräsning

JS 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
485403	4030293217836	113

Batteridriven sticksåg 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spånskydd stängt

JS 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
493775	4030293223738	113

Batteridriven sticksåg 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (490210) · 1 Spånskydd stängt

Produktprogram

Giltig från 1 januari

JS 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
489778	4030293220713	113

Batteridriven sticksåg 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Sortiment av sticksågsblad för trä, metall, demontering (490008) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (490210) · 1 Spånskydd stängt

JSB 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
489794	4030293220737	113

Batteridriven sticksåg 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spånskydd stängt

JSB 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
493783	4030293223745	113

Batteridriven sticksåg 18,0 V

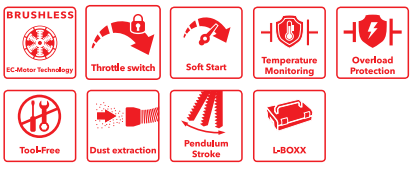

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (502316) · 1 Spånskydd stängt

JSB 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
489786	4030293220720	113

Batteridriven sticksåg 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Sortiment av sticksågsblad för trä, metall, demontering (490008) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (502316) · 1 Spånskydd stängt

RS 25 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
530372	4030293242968	113

Effektstark batteridriven tigersåg med stort slag, 18,0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 32

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	25 mm
Max. materialtjocklek trä	210 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

RS 25 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
530374	4030293242982	113

Effektstark batteridriven tigersåg med stort slag, 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	25 mm
Max. materialtjocklek trä	210 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085)

RS 29 18.0 C

Art nr	GTIN	Produktkod
515981	4030293236318	113

Batteridriven tigersåg med pendelrörelse 18,0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 32

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3100 v/min
Slag	29 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

RSP DW 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491306	4030293221246	113

Tigersåg med pendelrörelse 18.0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 32

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialtjocklek trä	300 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Mått LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
466964	4030293208940	113

Tigersåg med pendelrörelse 18.0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 32

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialtjocklek trä	300 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Mått LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
469084	4030293209923	113

Tigersåg med pendelrörelse 18.0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 32

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialtjocklek trä	300 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (468282)

SBE 64 18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
531748	4030293255883	113

Batteridriven bandsåg 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sågbandshastighet	0-192 m/min
Sågbandslängd	835 mm
Sågbandsbredd	13 mm
Sågbandstjocklek	0,5 mm
Sågdjup	64 mm
Sågbredd	64 mm
Mått LxBxH	384 x 200 x 193 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:
1 Bimetall-sågband · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

SBE 127 18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
531749	4030293255890	113

Batteridriven bandsåg 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Sågbandshastighet	0-192 m/min
Sågbandslängd	1140 mm
Sågbandsbredd	13 mm
Sågbandstjocklek	0,5 mm
Sågdjup	127 mm
Sågbredd	127 mm
Mått LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Vikt utan batteripaket	5,9 kg

Standardutrustning:
1 Bimetall-sågband · 1 Transportväska

CS 45 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
517674	4030293237667	113

Kompakt batteridriven handcirkelsåg med skyddskåpa 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sågdjup	46,5 mm
Sågklingans diameter	128 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Mått LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Vikt utan batteripaket	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Standard cirkelsågklinga med växeltandning (517682) · 1 Parallellanslag

CS 62 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
491322	4030293221260	113

Cirkelsåg med klingskydd 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5000 v/min
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012) · 1 Spånsäck

Produktprogram

Giltig från 1 januari

CS 62 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
417939	4030293180437	113

Cirkelsåg med klingskydd 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5000 v/min
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012) · 1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (459380) · 1 Spånsäck

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
454028	4030293201477	113

Cirkelsåg med klingskydd 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5000 v/min
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (459380) · 1 Spånsäck

SMS 190 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
500631	4030293227637	113

Batteridriven kapdragsåg 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	5500 v/min
Geringsinställning vänster	48°
Geringsinställning höger	48°
Lutningsinställning vänster	48°
Lutningsinställning höger	48°
Sågdjup kapdrift 90°/90°	66 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° höger	23 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° vänster	35 mm
Sågdjup kapdrift 45°/90°	66 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° höger	16 mm
Sågbredd kapdrift 90°/90°	245 mm
Sågbredd kapdrift 90°/45°	245 mm
Sågbredd kapdrift 45°/90°	155 mm
Sågbredd kapdrift 45°/45°	175 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° vänster	35 mm
Sågklingans diameter	190 mm
Hål i sågklinga	30 mm
Mått LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Vikt utan batteripaket	12,9 kg

Standardutrustning:
1 Special-sågklinga (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Spännbygel för arbetsstycke (504106) · 1 Spånsäck

CER 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
531634	4030293254749	113

Batteridriven kant- och överfräs 18 V

NEW

Tekniska data

Varvtal i tomgång	16.000-31.000 v/min
Diameter spänntång	8 mm
Frässlag (djup)	50 mm
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	78 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	1,5 m/s²
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,8 kg

Standardutrustning:
1 Sugkåpa (531654) · 1 Snabbmonterat anslag (531653) · 1 Grundplatta rund (531655) · 1 Spännhylsa (531656) · 1 Spännhylsa (531657) · 1 Basplatta D-format · 1 Nyckel SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
531635	4030293254756	113

Batteridriven kant- och överfräs 18 V

NEW

Tekniska data

Varvtal i tomgång	16.000-31.000 v/min
Diameter spänntång	8 mm
Frässlag (djup)	50 mm
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	78 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	1,5 m/s²
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,8 kg
Med laddare	Ja
Antal bifogade batterier	2 styck

Standardutrustning:
1 Sugkåpa (531654) · 1 Snabbmonterat anslag (531653) · 1 Grundplatta rund (531655) · 1 Spännhylsa (531656) · 1 Spännhylsa (531657) · 1 Basplatta D-format · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Nyckel SW 17 (530200) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (531659)

CER 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
531636	4030293254763	113

Batteridriven kant- och överfräs 18 V

NEW



Tekniska data

Varvtal i tomgång	16.000-31.000 v/min
Diameter spänntång	8 mm
Frässlag (djup)	50 mm
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	78 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	1,5 m/s²
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,8 kg
Med laddare	Ja
Antal bifogade batterier	2 styck

Standardutrustning:
1 Sugkåpa (531654) · 1 Snabbmonterat anslag (531653) · 1 Grundplatta rund (531655) · 1 Spännhylsa (531656) · 1 Spännhylsa (531657) · 1 Basplatta D-format · 1 Fräskorg (531650) · 1 Fräskorg parallellanslag (531651) · 1 Fräskorg utsugningskåpa (531652) · 1 Snabbladdare (417882) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Nyckel SW 17 (530200) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (531659)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

RFE 40 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
521582	4030293239890	113

Batteridriven rännkroksfräs 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	3800 - 6200 v/min
Hyvelbredd	40 mm
Hyveldjup	6/8 mm
Vikt utan batteripaket	2,96 kg

Standardutrustning:
1 Vändskär av snabbstål, HSS (241091) · 1 Torxskruvmejsel (258861) · 1 Nyckel SW 17 (106461) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
504165	4030293230224	113

Batteridriven rännkroksfräs 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	3800 - 6200 v/min
Hyvelbredd	40 mm
Hyveldjup	6/8 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	2,96 kg

Standardutrustning:
1 Vändskär av snabbstål, HSS (241091) · 1 Torxskruvmejsel (258861) · 1 Nyckel SW 17 (106461) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (502820)

MT 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
518409	4030293238039	113

Batteridrivet Multitool 18,0 V med StarlockMAX-fäste

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Svängningstal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Oscillationsvinkel	2°
Mått LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	1,3 kg

MT 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
518395	4030293238022	113

Batteridrivet Multitool 18,0 V med StarlockMAX-fäste

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Svängningstal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Oscillationsvinkel	2°
Mått LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	1,3 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Väskinlägg

MT 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
518417	4030293238046	113

Batteridrivet Multitool 18,0 V med StarlockMAX-fäste

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Svängningstal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Oscillationsvinkel	2°
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	1,3 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Väskinlägg

Slipmaskiner

L 125 18.0-EC LD C

Art nr	GTIN	Produktkod
530497	4030293243385	113

Batteridriven vinkelslip 18,0 V, för lätt arbete, 125 mm

NEW

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 10

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	10000 v/min
Mått LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (498114) · 1 Sidohandtag (514454) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
530496	4030293243378	113

Batteridriven vinkelslip 18,0 V, för lätt arbete, 125 mm

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	10000 v/min
Mått LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Laddare 18,0 V (483745) · 1 Skyddskåpa, slipning (498114) · 1 Sidohandtag (514454) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväska

LB 125 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
499307	4030293226890	113

Batteridriven vinkelslip med broms 18,0 V, 125 mm

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 10

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	9000 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080)

Från fabrik. Med förbehåll för ändringar och felaktiga uppgifter. Alla priser ska ses som ej bindande prisrekommendation exkl. moms. Med denna prislista blir alla tidigare prislistor ogiltiga.

FLEX

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LB 125 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
499315	4030293226906	113

Batteridriven vinkelslip med broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 10

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	9000 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
499331	4030293226920	113

Batteridriven vinkelslip med broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 10

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	9000 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405)

LBE 125 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
499285	4030293226876	113

Batteridriven vinkelslip med variabel hastighet och broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 10

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	3500 / 4500 / 6500 / 9000 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080)

LBE 125 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
499293	4030293226883	113

Batteridriven vinkelslip med variabel hastighet och broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 10

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	3500 / 4500 / 6500 / 9000 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
499323	4030293226913	113

Batteridriven vinkelslip med variabel hastighet och broms 18,0 V, 125 mm

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 10

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	3500 / 4500 / 6500 / 9000 v/min
Verktygsfäste vinkelslip	M14
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:
1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405)

DGE 25 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
518867	4030293238374	113

Batteridriven rak slipmaskin 18,0 V med variabelt, högt varvtalsområde



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	10000 / 15000 / 20000 / 25000 v/min
Max. slipverktygsdiameter	50 mm
Verktygsfäste rak slipmaskin	Spänntång
Handtagsomfång	147 mm
Vikt utan batteripaket	1,47 kg

Standardutrustning:
1 Spännhylsa (530014) · 1 Nyckel SW 17

DGE 25 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
518972	4030293238411	113

Batteridriven rak slipmaskin 18,0 V med variabelt, högt varvtalsområde

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	10000 / 15000 / 20000 / 25000 v/min
Max. slipverktygsdiameter	50 mm
Verktygsfäste rak slipmaskin	Spänntång
Handtagsomfång	147 mm
Vikt utan batteripaket	1,47 kg

Standardutrustning:
1 Spännhylsa (530014) · 1 Insats till transportväska (530352) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Nyckel SW 17

SE 125 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
521574	4030293239883	113

Batteridriven SUPRAFLEX 18,0 V, slipspecialist för lackerade ytor, trä, sten och metall



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 110

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	660 / 930 / 1195 / 1500 v/min
Verktygsfäste roterande slipmaskin	M14
Vikt utan batteripaket	2,2 kg

Standardutrustning:
1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Stödrondell (391727) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Handtag (450774) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (503134)

Från fabrik. Med förbehåll för ändringar och felaktiga uppgifter. Alla priser ska ses som ej bindande prisrekommendation exkl. moms. Med denna prislista blir alla tidigare prislistor ogiltiga.

Produktprogram

Giltig från 1 januari

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
504157	4030293230217	113

Batteridriven SUPRAFLEX 18,0 V, slipspecialist för lackerade ytor, trä, sten och metall



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 110

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	660 / 930 / 1195 / 1500 v/min
Verktygsfäste roterande slipmaskin	M14
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	2,2 kg

Standardutrustning:
1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Stödrondell (391727) · 1 Klonyckel (398365) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (503134) · 1 Handtag (450774)

Bearbetning av metallytor

BME 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
504491	4030293230415	113

Batteridriven basmotor TRINOXFLEX 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	50 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

BME 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
530759	4030293245990	113

Batteridriven basmotor TRINOXFLEX 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	50 mm
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:
1 Insats till transportväska (502812) · 1 Insats till transportväska (502804) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
504505	4030293230422	113

Batteridriven basmotor TRINOXFLEX 18,0 V

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock · L-BOXX

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	50 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:
2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (502812) · 1 Insats till transportväska (502804)

BSE 50 18-EC C-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
532119	4030293259591	113

Batteridriven satinerare TRINOXFLEX 18 V

NEW

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	50 mm
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Vikt utan batteripaket	2,3 kg
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för satinering (459577)

BRE 50 18-EC C-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
532118	4030293259584	113

Batteridriven rörbandsslip TRINOXFLEX 18 V

NEW

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Lämplig för max. rördiameter	50 mm
Vikt utan batteripaket	2,7 kg
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min
Bandhastighet	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Standardutrustning:
1 Sliptillsats för rörband (459585) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
532117	4030293259577	113

Batteridriven bandfil TRINOXFLEX 18 V

NEW

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Temperature Monitoring · Restart Protection

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4-30 mm
Vikt utan batteripaket	2,6 kg
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 /3760 v/min
Bandhastighet	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Standardutrustning:
1 Sliptillsats bandfil (459593) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LKE 152 18-EC C-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
532120	4030293259607	113

Batteridriven kälsvetsslip TRINOXFLEX 18 V

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 19

Standardutrustning:
1 Slipfäste kälsvets (503762)

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	152 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg
Varvtal i tomgång	2125 / 2990 / 3850 / 4700 v/min

KNE 16 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
531584	4030293254244	113

Batteridriven nibblare 18 V

NEW

Tekniska data

Slagtal i tomgång	1950-4250 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm2	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm2	1,0 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm2	0,7
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm2	2,0
Minsta radie	24 mm
Min. starthålsdiameter	22 mm
Diameter för minsta sågbara hål	48 mm
Avstånd vid schablonsågning	1,5 mm
Arbetshastighet	2,2 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s²
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
532068	4030293259089	113

Batteridriven nibblare 18 V

NEW

Tekniska data

Slagtal i tomgång	1950-4250 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm2	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm2	1,0 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm2	0,7
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm2	2,0
Minsta radie	24 mm
Min. starthålsdiameter	22 mm
Diameter för minsta sågbara hål	48 mm
Avstånd vid schablonsågning	1,5 mm
Arbetshastighet	2,2 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s²
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (532080)

SHE 16 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
531583	4030293254237	113

Batteridriven metallsax 18 V

NEW

Tekniska data

Slagtal i tomgång	950-2050 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm2	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm2	1,2 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm2	1,0
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm2	2,0
Minsta radie	16 mm
Min. starthålsdiameter	27 mm
Diameter för minsta sågbara hål	50 mm
Arbetshastighet	5-9 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s²
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning:
1 Fixerings-/inställningssats

SHE 16 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
532066	4030293259065	113

Batteridriven metallsax 18 V

NEW

Tekniska data

Slagtal i tomgång	950-2050 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm2	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm2	1,2 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm2	1,0
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm2	2,0
Minsta radie	16 mm
Min. starthålsdiameter	27 mm
Diameter för minsta sågbara hål	50 mm
Arbetshastighet	5-9 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s²
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning:
1 Fixerings-/inställningssats · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (532080)

Lampor

DWL 2500 10.8/18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
486728	4030293218710	113

LED batteri-fullspektrumlampa 10,8 / 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	2500-6500 CCT
Ljusflöde	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Färgåtergivningsindex	RA 96 CRI
Kapslingsklass	IP67
Mått LxBxH	240 x 230 x 104 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

CL 2000 18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
472921	4030293211728	113

Arbetsbelysning, LED, batteri 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	1200 / 2000 lm
Mått LxBxH	193 x 230 x 190 mm
Vikt utan batteripaket	2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
504602	4030293230521	113

Arbetsbelysning, LED, batteri 10,8/18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	5000 CCT
Ljusflöde	(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Färgåtergivningsindex	RA>80 CRI
Kapslingsklass	IP65
Mått LxBxH	199 x 213 x 294 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
504610	4030293230538	113

Arbetsbelysning, LED, batteri 10,8/18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	5000 CCT
Ljusflöde	(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Färgåtergivningsindex	RA>80 CRI
Kapslingsklass	IP65
Mått LxBxH	209 x 290 x 354 mm
Vikt utan batteripaket	3,6 kg

TL 4000 18.0/230

Art nr	GTIN	Produktkod
530375	4030293242999	113

Batteridriven byggstrålkastare med stativ 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Spänning	230,110 V
Ljusflöde	1000/2000/4000 lm
Vikt utan batteripaket	8,2 kg

WL 300 18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
513075	4030293234925	113

Batteridriven handhållen LED-lampa 18,0 V

Standardutrustning:
1 Bältesklämma

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	150/300 lm
Mått LxBxH	125 x 75 x 205 mm
Vikt utan batteripaket	0,4 kg

WL 1000 18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
530610	4030293244504	113

Batteridriven handhållen LED-lampa 18 V

NEW

Standardutrustning:
1 Bältesklämma

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	4000 CCT
Ljusflöde	200 / 500 / 1000 lm
Mått LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

WL 2800 18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
504637	4030293230552	113

Batteridriven handhållen strålkastare 12,0 / 18,0 V

Standardutrustning:
1 Bältesklämma

Tekniska data

Batterispänning	12 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	1000/2800 lm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Andra batteridrivna maskiner

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
509981	4030293232983	113

Kompaktsugare batteridriven ryggburen sugare med manuell filterrengöring, 1,5 l, klass L

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 147

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volymflöde sugare	1200 l/min
Max. undertryck	15700 Pa
Filteryta	1250 cm²
Behållarens volym	1,5 L
Slanglängd	2,5 m
Mått LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:
1 Dammsugarpåse, fleece (530573) · 1 Sugslang med extra luftreglering (487295) · 1 Bärsele för VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
481491	4030293215610	113

Kompaktdammsugare med manuell filterrengöring, 6 l, klass L

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 147

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volymflöde sugare	1400 l/min
Max. undertryck	12000 Pa
Filteryta	3000 cm²
Behållarens volym	6 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	2,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Mått LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:
1 Sugslang med extra luftreglering (487295) · 1 Flatvecksfilter (488151) · 1 Dammsugarpåse, fleece (487287) · 1 Handrör (487198) · 1 Fogmunstycke (487201) · 1 Rundborste (487228) · 1 Polstermunstycke (487236) · 1 Polstrad bärrem (487244)

MXE 18.0-EC WR2 120

Art nr	GTIN	Produktkod
495964	4030293224513	113

2-stegs batteriblandare med 3-nivå hastighetsbrytare 18,0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 161

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diameter för omrörningskorg	120 mm
Verktygsfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästhalsdiameter	53 mm
Mått LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:
1 Nyckel SW 22 (439975) · 1 Blandarvisp WR2 (368881)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Art nr	GTIN	Produktkod
495972	4030293224520	113

2-stegs batteriblandare med 3-nivå hastighetsbrytare 18,0 V

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 161

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diameter för omrörningskorg	120 mm
Verktygsfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästhalsdiameter	53 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:
1 Blandarvisp WR2 (368881) · 1 Nyckel SW 22 (439975) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882)

VLP 18.0 C

Art nr	GTIN	Produktkod
531330	4030293251700	113

Batteridriven vakuumlyft 18 V

NEW

Tekniska data

Nominellt luftflöde	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Max. lyftkapacitet	130 kg
Arbetstemperatur	0°~60°
Mått LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,48 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska

VLP 18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
531492	4030293253322	113

Batteridriven vakuumlyft 18 V

NEW

Tekniska data

Nominellt luftflöde	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Max. lyftkapacitet	130 kg
Arbetstemperatur	0°~60°
Mått LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,48 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (531336) · 1 Transportväska

Produktprogram

Giltig från 1 januari

VLP 18.0/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
531332	4030293251724	113

Batteridriven vakuumlyft 18 V

NEW

L-BOXX

Tekniska data

Nominellt luftflöde	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Max. lyftkapacitet	130 kg
Arbetstemperatur	0°~60°
Mått LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,48 kg
Med laddare	Ja
Antal bifogade batterier	2 styck

Standardutrustning:
1 Power 22 Q (491357) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (531336) · 1 Transportväska

BW 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
472913	4030293211711	113

Batteriblås/lövblås 18.0 V

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Throttle switch

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. volymflöde fläkt	3,11 m^3/min
Max. lufthastighet	80 m/sec
Mått LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
3 Munstycken

BW 18.0-EC/Detailing Set

Art nr	GTIN	Produktkod
530537	4030293243774	113

Batteridriven fläkt för fordonstorkning 18,0 V

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Throttle switch

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. volymflöde fläkt	3,11 m^3/min
Max. lufthastighet	80 m/sec
Mått LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:
2 Munstycken (platt-, reducermunstycke) · 1 Förlängningsrör · 1 Insugningsfilter

CF 18.0/230

Art nr	GTIN	Produktkod
503002	4030293229297	113

Batteridriven fläkt 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lufthastighet	4,9 m/sec
Luftvolym	18,25 m^3/min
Nätspänning	230 V
Mått LxBxH	213 x 304 x 400 mm
Vikt utan batteripaket	2,5 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	70 dB(A)
Varvtal i tomgång	2900 v/min

Standardutrustning:
1 Strömadapter 230 V/50/60 Hz

CI 11 18.0

Art nr	GTIN	Produktkod
506648	4030293231535	113

Batteridriven kompressor 12,0 / 18,0 V

Tekniska data

Batterispänning	12 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. tryck	11 bar
Max. luftkapacitet	13 lm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Högtrycksslang 0,7 m · 1 Volymslang 0,35 m · 1 Adapter för bilventil · 3 Adapter för cykelventil, boll, luftmadrass

GG 200 18

Art nr	GTIN	Produktkod
531737	4030293255777	113

Batteridriven smältlimpistol 18 V

NEW

Tekniska data

Vikt utan batteripaket	0,4 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18,0 V
Uppvärmningstid	1
Max. flöde	20
Diameter limstav	11 mm
Bearbetningstemperatur	130 / 200 °C
Temperaturnivåer	2

HG 530 18

Art nr	GTIN	Produktkod
531493	4030293253339	113

Batteridriven varmluftspistol 18 V

NEW

Tekniska data

Vikt utan batteripaket	0,6 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18,0 V
Max. luftkapacitet	200 lm
Temperaturnivåer	2
Luftvolym	130 / 200 l/min
Lufttemperatur	260 / 530 °C

Standardutrustning:
3 Munstycken

Produktprogram

Giltig från 1 januari

RD 10.8/18.0/230

Art nr	GTIN	Produktkod
484857	4030293217560	113

Digital batteridriven byggradio 10,8 / 18,0 V

Standardutrustning:
1 Nätdel 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-kabel

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
DAB+ frekvenser	174.928 - 239.200 MHz
FM-frekvenser	87.5 - 108 MHz
Kapslingsklass	IP64
Mått LxBxH	369 x 212 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	4,3 kg

TF White 10.8/18.0 S Men

Art nr	GTIN	Produktkod
512176	4030293234468	113

Batteridriven värmejacka, fleece

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	S
Materialvikt	280 g/m²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C

Standardutrustning:
1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113

TF White 10.8/18.0 XS Lady

Art nr	GTIN	Produktkod
512052	4030293234376	113

Batteridriven värmejacka, fleece

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	XS
Materialvikt	280 g/m²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C

Standardutrustning:
1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113

Produktprogram

Giltig från 1 januari

TJ White 10.8/18.0 S Men

Art nr	GTIN	Produktkod
511919	4030293234253	113

Batteridriven värmejacka, Softshell

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	S
Materialvikt	210 g/m²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C

Standardutrustning:
1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Art nr	GTIN	Produktkod
512044	4030293234369	113

Batteridriven värmejacka, Softshell

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	XS
Materialvikt	210 g/m²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C

Standardutrustning:
1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113

TJ 10.8/18.0 M	Art nr	GTIN	Produktkod
	417998	4030293180482	113

Batteridriven värmejacka, Softshell

Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	M
Materialvikt	260 g/m²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C

Standardutrustning:
1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Trädgårdsredskap

GBL 790 18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
531278	4030293251182	116

Batteridriven lövblås 18 V

NEW

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,8 kg
Max. volymflöde luftrenare	790 m^3/h

GCS 35 2x18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
531276	4030293251168	116

Batteridriven motorsåg 18 V

NEW

Tekniska data

Max. skärhastighet	12 m/sec
Svärdlängd	35 cm
Kedjemått	2x3/8 "
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18,0 V

GHT 55 18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
531275	4030293251151	116

Batteridriven häcksax 18 V

NEW

Tekniska data

Svärdlängd	55 cm
Max skärkapacitet	25 mm
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18,0 V

GLT 35 18-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
531277	4030293251175	113

Batteridriven trimmer 18 V

NEW

Tekniska data

Varvtal i tomgång	5500/6500 v/min
Tråddiameter	2,4 mm
Skärningscirkelns diameter	30-35 cm
Lastkapacitet för spoltråd	4 m
Skärtrådssystem	TipHead
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18,0 V

Tillbehör för batterimaskiner

Tillbehör

CordlessConnect System Produktkod 112

För anslutning av batterimaskiner till professionella, kabelanslutna säkerhetsdammsugare. Den trådlösa fjärrkontrollen fixeras på sugslangen eller batterimaskinen med ett hålband, trådlöst stickuttag ansluts med nätkabel och sugaren inställd på manuell funktion. Sugaren aktiveras med knapptryck på den trådlösa fjärrkontrollen eller automatiskt med den inbyggda vibrationssensorn. Setet består av trådlöst stickuttag, trådlös fjärrkontroll, hålband långt och kort (23,5 /13 cm).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1

Gummi-hålband för CordlessConnect System Produktkod 269

Hålband i 2 längder (23,5 / 13 cm), för montering av den trådlösa fjärrkontrollen på sugslangen eller batterimaskinen.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2

Snabbladdare 10,8 V Produktkod 236

För laddning av 10,8 V batterier. Med LED laddningsnivåindikator, upphängningshål, snabb laddning och låg energiförbrukning. Laddningstider: 2,5 Ah ca 40 min. 4,0 Ah.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CA 10.8 230/CEE	418021	4030293180512	1

Snabbladdare Produktkod 236

För laddning av 10.8 och 18.0 V batterier. Med stor LCD-display för batteridiagnostik och laddningsnivå. Laddningstid 10,8 V: 2,5 Ah / 4,0 Ah ca 40 min. Laddningstid 18 V: ca: 40 min för 2,5 Ah och ca: 45 min för 5,0 Ah. En särskild procedur tar 80% av kapaciteten efter ca 30 min. Med integrerad batterikylare, laddnings- överhettnings- och överbelastningsskydd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CA 10.8/18.0 230/CEE	417882	4030293180383	1

Batteripaket Li-Ion Power Plus Produktkod 236

Effektstarkt 8,0 Ah batteripaket Li-Ion Power Plus 18,0 V. Den moderna celltekniken ger en betydande ökning av effekten och drifttiden. Det här batteriet är därför idealiskt för maskiner som drar mycket ström och används under lång tid på arbetsplatsen. Den patenterade Therma-Tech-tekniken absorberar den värme som uppkommer och skyddar därför battericellerna så att batteriets livslängd och effektivitet kraftigt förbättras. Electronic Management System (EMS) reglerar kommunikationen och optimerar batteriets och verktygets prestanda med bevarad säkerhet. Soft-Grip-ytorna på huset ger perfekt grepp vid användning. Batteripaketet FLEX 18,0V 8,0 Ah blir komplett genom det integrerade laddnings- och urladdningsskyddet ,damm- och stänkskyddet samt den överskådliga laddningsindikeringen.

Beteckning	Batterispänning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	4030293239753	1

Power 55 R Produktkod 236

Detta set består av en snabbladdare 10,8/18,0 V och två batteripaket 5,0 Ah 18,0 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
P-Set 55 R	491349	4030293221284	1

Power 22 Q Produktkod 236

Detta set består av en snabbladdare 18,0 V och två batteripaket 2,5 Ah 18,0 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
P-Set 22 Q	491357	4030293221291	1

Batteri Li-Ion 10,8 V Produktkod 236

Batteripack Li-Ion 10.8 V med integrerat laddnings- och urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.

Beteckning	Batterispänning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	4030293180529	1
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	4030293191822	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Batteri Li-Ion 18,0 V

Produktkod 236

Batteripack Li-Ion 18.0 V med integrerat laddnings- och urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.

Beteckning	Batterispänning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	4030293196094	1
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	4030293196100	1

Batteriadapter

Produktkod 236

Batteriadapter för användning med 18,0/10,8 V batterier som USB-laddare för smartphones och värmejacka m m. Adaptern har 2 USB-portar, ett energisparläge och en bältesklämma. Laddningsström 1,4 A/12,0 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1

Vinkeltillsats

Produktkod 236

Vinkeltillsats med verktygslöst snabbväxelsystem vid borrning och skruvdragning i områden som är svåra att komma åt. Med magnetisk borrspindel för att hålla borr och bits samt fäste för snabbchucken och bitshållare (för DD/PD 10.8-EC).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WV 10.8-EC	442372	4030293193376	1

Vinkeltillsats

Produktkod 236

Vinkeltillsats med verktygslöst snabbväxelsystem vid borrning och skruvdragning i områden som är svåra att komma åt. Med magnetisk borrspindel för att hålla borr och bits samt fäste för snabbchucken och bitshållare (för DD/PD 18.0-EC).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1

Snabbchuck

Produktkod 236

Med rotation stopp, för verktygsinfästning Ø 1,5-13 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BF 10.8-EC	442364	4030293193369	1

Snabbchuck

Produktkod 236

Med rotation stopp, för verktygsinfästning Ø 1,5-13 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1

Skruvmagasin

Produktkod 236

För standard bandskruvar. Skruvmagasinfästet roterar 360°, vilket gör det enkelt att nå in i hörn, verktygsfri skruvdjupinställning via hjul, verktygsfritt justerbart djupstopp för anpassning till olika skruvlängder från 25- 55 mm, max. skruvdiameter 4,2 mm. Ergonomiskt SoftGrip handtag. Passar gipsskruvdragare DW 45 18.0-EC

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1

Bitshållare

Produktkod 236

Hållare för ¼" bits.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BV 10.8-EC	442380	4030293193383	1
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1

Bitsats

Produktkod 234

Praktiskt bitsset i en förslutbar box, kan staplas ovanpå varandra tack vare låsfunktionen på sidan. Ordning och reda på alla bits så att du snabbt hittar rätt sort. Högvärdigt set med 41 delar som består av: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, vardera 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, vardera 2x T20/T25/T30, T40. Magnethållare 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal-magnethållare 6" och standard-magnethållare.

Beteckning	Kniv	Torx	Phillips	Art nr	GTIN	VE
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1

Bitsset-box

Produktkod 234

Boxen för bitssets som kan ställas samman individuellt. Kan staplas ovanpå varandra tack vare låsfunktionen på sidan. Ordning och reda på alla bits så att du snabbt hittar rätt sort.

Beteckning	Längd	Bredd	Höjd	Art nr	GTIN	VE
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	530535	4030293243750	1

Bitsats

Produktkod 234

Setet består av 25 högvärdiga bits: 1" (25 mm). Praktiskt bitsset i en förslutbar box. Lägg in i boxen DB 41 E och sammanställ ett individuellt set.

Beteckning	Phillips	Art nr	GTIN	VE
DB Bulk T20		530490	4030293243323	25
DB Bulk T25		530491	4030293243330	25
DB Bulk T30		530492	4030293243347	25
DB Bulk T40		530493	4030293243354	25
DB Bulk PH2	PH2	530489	4030293243316	25

Bit

Produktkod 234

Utförande PH Nr 2, E 6,3. För skruvmagasinet M-DW 55 (463.698).

Beteckning	Längd	Phillips	Art nr	GTIN	VE
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3

Bitshållare

Produktkod 239

Magnetiskt utförande PH 2, E 6,3. Kan användas med DW 45 18.0-EC.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1

Tillsatshandtag

Produktkod 236

Passar till sladdlös 18 V borrskruvdragare och slagborrmaskin.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1

Tillsatshandtag

Produktkod 236

Stödhandtaget som kan förlängas i tre steg tar upp vridmomentet på ett säkert sätt. Passar till batteridriven borrmaskin/skruvdragare DD 4G 18.0-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1

Diamanttorrborr

Produktkod 233

För borrning utan vatten att användas i skruvdragare. Borr med sexkantskaft för fastspänning i chuck. Multi-diamantbeläggning garanterar en lång livslängd. Kärnan i borr är fylld med ett stelnat kylvätska som smälts av den värme som alstras under bearbetning, vilket ger en kylande effekt. För borrning av plugghål i stengods (upp till hårdhet 5), granit, marmor.

Beteckning	Diameter	Arbetslängd	Total längd	Art nr	GTIN	VE
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1

Kakelborr

Produktkod 231

För borrning utan vatten med skruvdragare. Den extremt hårda toppen på borren trycks försiktigt på ytan av plattan. Detta gör ett precist märke för det önskade borrhålet. Eftersom borret är självcentrerande, kan det inte halka på hårda ytor. Idealisk för borrning av plugghål i kakel och stengods upp till hårdhet 3.

Beteckning	Diameter	Arbetslängd	Total längd	Art nr	GTIN	VE
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för JS/JSB 18.0-EC

Splitterskydd

Produktkod 259

För sågning utan flisbildning samt styrning av sågbladet, kan användas till batteridriven sticksåg JS 18.0-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3

Fotplatta

Produktkod 259

Fotplatta av plast som skyddar känsliga ytor.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1

Parallellanslag

Produktkod 259

Passar till batteridriven sticksåg JS/JSB 18.0-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
	500852	4030293227767	1

Adapter

Produktkod 269

Adapter Ø 27 mm för anslutning av den batteridrivna sticksågen JS 18.0-EC till sugslangen.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med progressiva tänder för mycket ren och rak sågning upp till 65 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial, t.ex. spånskivor, lamellträ och fiberplattor.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	4030293221024	5

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med precisionsslipade tänder för mycket ren och rak sågning med låg flisbildning på ovan- och underkanten i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	4030293221017	3

Sticksågsblad för kontursågning i trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med skränkta och slipade tänder för snabb kurvsågning upp till 50 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	4030293221000	5

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med precisionsslipade tänder för mycket ren, rak och vinkelexakt sågning upp till 50 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	4030293220997	3

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med tandrad av bimetall och fyrfaldigt precisionsslipade tänder för mycket ren, rak och vinkelexakt sågning upp till 50 mm i hårt trä, abrasiva och belagda trämaterial.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	4030293220980	3

Sticksågsblad för metall

Produktkod 259

Longlife-sticksågsblad med vågformad och fräst bimetall-tandrad för rak sågning i plåt av metall med tjocklek 1-3 mm.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	4030293220966	5

Sticksågsblad för metall

Produktkod 259

Longlife-sticksågsblad med vågformad och fräst bimetall-tandrad för snabb, rak sågning i plåt och profiler av metall med tjocklek 1-4 mm.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	4030293220973	5

Sticksågsblad för aluminium.

Produktkod 259

Sticksågsblad med frästa, skränkta tänder för snabb, rak sågning i plåt av aluminium med tjocklek 3-15 mm, aluminiumrör och -profiler Ø upp till 30 mm.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	4030293220959	5

Sticksågsblad för INOX

Produktkod 259

Sticksågsblad med slipad tandrad av hårdmetall och mycket fin delning för rak sågning i plåt av rostfri stål med tjocklek 1,5-3 mm.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	4030293220942	3

Sticksågsblad för demontering

Produktkod 259

Sticksågsblad med bimetall-tandrad, fräst, skränkt och progressiv delning för vinkelexakt sågning i hårt trä, MDF, trä med spik, fiberförstärkt plast/epoxi.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	4030293220935	3

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sticksågsblad med slipade, progressiva tänder för mycket ren och rak sågning upp till 65 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial, t.ex. spånskivor, lamellträ och fiberplattor.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	4030293220843	5

Sticksågsblad för metall

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sticksågsblad med skränkta, progressiva tänder för rak sågning i rör, profiler, aluminium och plåt upp till en tjocklek av 6 mm.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	4030293220850	5

Sticksågsblad för demontering

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sticksågsblad med skränkt, fräst, progressivt stigande tänder för vinkelexakt sågning i hårt trä, MDF, trä med spik, fiberförstärkt plast/epoxi.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	4030293220867	5

Sortiment av sticksågsblad för trä, metall, demontering

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sortimentet består av: 1 sticksågsblad med slipade, progressiva tänder för mycket ren, rak sågning upp till 65 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial. 1 sticksågsblad med skränkta, progressiva tänder för rak sågning i rör, profiler, aluminium och plåt upp till en tjocklek av 6 mm. 1 sticksågsblad med skränkta, frästa, progressivt stigande tänder för demontering.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	4030293220874	3

Tillbehör CS 45 18.0-EC

Standard cirkelsågklinga med växeltandning

Produktkod 250

Multi-Cut sågklingan har exakta finslipade hårdmetallskär och är optimerat för sågning i virke på byggarbetsplatsen samt för sågning av formluckor, formsättningsplattor och takläkt. Även metallklammer och spik som finns i materialet kapas utan att sågklingan skadas.

Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 styck	128 mm	517682	4030293237674	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Sågklinga med skiftande tandning, standard

Produktkod 250

För att göra långa spår och för sågning i trämateriel samt för spånskivor, OSB, MDF board.

Beteckning	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	4030293202771	1

Adapter för styrskena

Produktkod 259

Kan monteras utan verktyg. Perfekt styrning av CS 62 på FLEX styrskena för kapning 0-50° (Festool styrskena 0°).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GR-A CS 62	467065	4030293208995	1

Förbindningsplåt för styrskena GRS

Produktkod 258

Förbindningsplåt för anslutning av ytterligare styrskena. När den inte används kan den förvaras i styrskenan tillsammans med medföljande SW5 nyckel.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GRS-V	353272	4030293139558	1

Styrskena GRS

Produktkod 258

Styrskena av aluminium med anodiserad slidstyrning och gejder. Den infällda gummiläppen på kontaktytan vid märkningen ger en antihalk-funktion och skyddar skenan.

Beteckning	Längd styrskena	Art nr	GTIN	VE
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1

Tillbehör SBE 64/127 18-EC

Sågband

Produktkod 252

Sågband i bimetal M42 för stål, rostfritt stål, icke metaller och aluminium. Sågblad med variabel tandning. För vibrationsfri gång. Positiv skär-vinkel för lättare och mer kostnadseffektiv sågning.

Beteckning	Mått LxBxH	Tänder per tum	Såg-bandstjock-lek	Art nr	GTIN	VE
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3

Tillbehör för SMS 190 18.0-EC

Sågbord till kapsåg, universellt

Produktkod 259

Universellt underställ till kapsåg. Kan dras ut på båda sidor med 1170-2600 mm, med justerbar kompensationsfot. Höjdinställbart sågstöd med sågan slag, verktygsstöd vänster/höger och monteringsplattor med snabbspännare. Arbetshöjd 930-1000 mm och bärförmåga 400 kg. Kan fällas samman utan verktyg inför transport, med bärhandtag.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WB 110-260	500658	4030293227644	1

Spännbygel för arbetsstycke

Produktkod 259

Nedhållare för arbetsstycke för säker fixering på sågbordet.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1

Standard-sågklinga Produktkod 250

För kap-dragsåg. För tvärsnitt i massivt trä och sprickfria snitt i belagda trämaterial, t.ex. laminat, spånskivor, MDF-skivor.

Beteckning	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	4030293229686	1

Special-sågklinga Produktkod 250

För kap-dragsåg. För tvärsnitt i massivt trä och sprickfria snitt i belagda trämaterial, t.ex. laminat, sockellister och aluminiumprofiler.

Beteckning	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	4030293229679	1

Tillbehör för CER 18-EC

Fräskorg Produktkod 236

För ombyggnad till överfräs, med gummerade handtag och klämfunktion för säker styrning, inkl. bottenplatta. Fräskorgen har en nollfunktion för fräsdjupsinställning via revolveranslag och steglös fininställning av fräsdjup via skalratt.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
PB CER	531650	4030293254909	1

Fräskorg parallellanslag Produktkod 236

Parallellanslag med två styrstänger för säker styrning av överfräsen på arbetsstyckskanten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
PG-PB CER	531651	4030293254916	1

Fräskorg utsugningskåpa Produktkod 236

Utsugningskåpa för fräskorgen för externt spånutsug med Ø 36 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SG-PB CER	531652	4030293254923	1

Snabbmonterat anslag Produktkod 236

Möjliggör en parallell styrning av kantfräsen, enkel fastsättning utan verktyg.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
PG CER	531653	4030293254930	1

Sugkåpa Produktkod 236

Utsugningskåpa för överfräsen för externt spånutsug Ø 36 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SG CER	531654	4030293254947	1

Grundplatta rund Produktkod 236

Av plexiglas för fräskorgen. Bottenplattan ger en större styrningsyta för kantfräsen.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SBB CER	531655	4030293254954	1

Spännhylsa Produktkod 236

Passar till frässkaft diameter 8 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1

Spännhylsa Produktkod 236

Passar till frässkaft diameter 6,35 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Centreringsdorn

Produktkod 236

För centrering av kopieringsringen i överfräsens bottenplatta.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CC CER	531658	4030293254985	1

Kantfrässats

Produktkod 234

Kantfräs-bitssats med hårdmetallskär, förpackad i praktisk Stack Pack-bitsbox med skumgummiinlägg. Består av 1x radiefräs R2, radiefräs R3, radiefräs R5 med styrkullager D12,7 och vardera 1x fasfräs 25°, fasfräs 45° med styrkullager D12,7.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1

Frässats

Produktkod 234

Fräs-bitssats med hårdmetallskär, förpackad i praktisk Stack Pack-bitsbox med skumgummiinlägg. Består av vardera 1x notfräs D6x20 mm, notfräs Dx20 mm, notfräs D16x30 mm och vardera 1x kantfräs D8x20 mm med styrkullager D8, kantfräs D12,7x25 mm med styrkullager D12,7, kantfräs D16x25 mm med styrkullager upptill D16.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CER Bit set2	532012	4030293258525	1

Tillbehör för RFE 40 18.0-EC

Vändskär, HM

Produktkod 299

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4

Vändskär av snabbstål, HSS

Produktkod 299

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4

Tillbehör MT 18.0-EC

Djup- och parallellanslag

Produktkod 299

Enkel och exakt förinställning av sågdjupet med djup- och parallellanslag. Passar till Multitool MT 18.0-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1

Starlock sats med sågklingor för trä och metall

Produktkod 259

Med Starlockfäste för optimal kraftöverföring och bekvämt byte av klinga. Mycket lång livslängd för hårda metaller och träarbeten. Innehåll: 1 BIM-sticksågklinga trä + metall, 32 x 50 mm och 64 x 40 mm. 1 BIM-sticksågklinga för kärnvirke 32 x 50 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3

Starlock sats med sågklingor för kakel

Produktkod 259

Med Starlockfäste för optimal kraftöverföring och bekvämt byte av klinga. Skärkanterna är besatta med karbid för högre slittålighet. Idealisk för sanitetsområdet, t.ex. vid borttagning av kakelplattor och sågning av kopparrör. Innehåll: 1 tunnslipad segmentklinga i hårdmetall 85 mm, 1 deltaklinga i hårdmetall 78 mm, 1 BIM-sticksågklinga i metall, 32 x 50 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3

Tillbehör för DWL 2500 10.8/18.0

Magnethållare

Produktkod 236

Mycket stark, tipp- och vridbar magnethållare för DWL 2500 fullspektrumlampa för montering på magnetiska ytor. Med gummimantel som skyddar känsliga ytor.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1

Tillbehör VLP 18

Tätningssystem standard
Produktkod 299

Original standardtätning för VLP 18 Grabo.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GRF-S VL	531333	4030293251731	1

Tätningssystem för grova ytor
Produktkod 299

Tätningssystem för extremt grova ytor med ett profildjup på upp till 10 mm för VLP 18 Grabo.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1

Tätningssystem för smala ytor
Produktkod 299

Tätningssystem för VLP 18 Grabo för att lyfta föremål med smala, långa ytor, t.ex. kakel, rör, gatsten, bordsplattor.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1

Andra tillbehör

Häftlimstavar
Produktkod 299

Universal-häftlimstavar för GG 200 18 Ø 11 mm, hög vidhäftningskraft, härdar på några sekunder. Mångsidig användning på olika material.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10

Polstrad transportväska
Produktkod 236

Praktisk transportväska av plastförstärkt, rivfast textilmaterial med mycket stor öppning. Med väl tilltagen inre förvaringsplats för upp till tre maskiner samt med fack för tillbehör, t.ex. batterier, laddare och fem ytterfickor på framsidan. Utrustad med gummifötter, förslutbar dragkedja, vadderat bälte och stålförstärkta handtag.

Beteckning	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1

Insats till transportväska
Produktkod 299

Insats passande för DD/PD/ID/IW 18.0 och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1

Insats till transportväska
Produktkod 299

Insats passande för DD/PD 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1

Insats till transportväska
Produktkod 299

Insats passande för DD/PD 10.8 och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1

Insats till transportväska
Produktkod 299

Insats passande för DW 45 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för L 125 18.0 EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för JS 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för JSB 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för CHE 18.0 EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för RS 29 18.0 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för RSP DW 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för SE 125 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för RFE 40 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för CS 62 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 374.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1

Insats till transportväska Produktkod 236

Insats passande för CER 18-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TKE CER 18.0-EC	531659	4030293254992	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande insats för SHE / KNE 16 18-EC till transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TKE SHE,KNE 16 18-EC	532080	4030293259201	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1

Insats till transportväska

Produktkod 236

Insats passande för IW 1/2" 750 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1

Insats till transportväska

Produktkod 236

Passande insats för IW 1500 / 1600 18-EC till transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TKE IW 1500/1600 18-EC	532075	4030293259157	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för VLP 18 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE VLP	238	531336	4030293251762	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Tillbehör trädgårdsredskap

Robust sågkedja för batteridriven motorsåg

Produktkod 264

Långlivad och robust sågkedja för sågskenor med 35 cm längd, 1,1 mm skenspårbredd och 3/8" delning. Den höga skärhållfastheten och den långa övre delen av tanden möjliggör tätare vässning. Idealisk för sågning av tunna trädstammar, brasved, och kvistning av träd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1

Sågsvärd

Produktkod 264

Långlivat sågsvärd för sågkedja GCS C35, 35 cm längd, 1 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GCS S35	531303	4030293251434	1

Svärd till häcksax

Produktkod 264

Häcksaxsvärd, 55 cm långt för ren och exakt sågning. Utrustad med dubbelsidiga, laserslipade klingor för skärkapacitet upp till 25 mm. Det extra stötskyddet förhindrar att klingan skadas av staket och murar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GHT-B 55	531301	4030293251410	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Muffkoppling Produktkod 264

Muffkoppling med "Easy load"-funktion – enkel justering av trådlängden med automatisk matning, med trådkniv, användbar trådtjocklek upp till 2,4 mm för trimmer GLT 35 18.0-EC. Utan tråd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1

Tråd för trimmer Produktkod 264

Robust tvinnad tråd för lång livslängd och snabbt arbete, 2,4 mm, längd 5 m. Mycket bra skärprestanda, passar optimalt för borttagning av högt gräs och lätt vegetation.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GLT-TS 2,4	531304	4030293251441	1

Giraffen vägg- och takslipmaskiner

GE 5

Art nr	GTIN	Produktkod
405884	4030293173095	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner

Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Uteffekt	270 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning:
1 Rund stödrondell, Ø 225 mm (399418) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023)

GE 5 + TB-L+ SH

Art nr	GTIN	Produktkod
409391	4030293176973	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner

Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Uteffekt	270 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning:
1 Rund stödrondell, Ø 225 mm (399418) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 5 R + TB-L

Art nr	GTIN	Produktkod
409324	4030293174542	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner

Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Uteffekt	270 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning:
1 Rund stödrondell, Ø 225 mm (399418) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Polstrad transportväska (408867)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

GE 5 R + TB-L + SH

Art nr	GTIN	Produktkod
409405	4030293176980	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner

Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Uteffekt	270 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning:
1 Rund stödrondell, Ø 225 mm (399418) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-O

Art nr	GTIN	Produktkod
494461	4030293224018	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Runt roterbart sliphuvud (457175) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-O + SH

Art nr	GTIN	Produktkod
494526	4030293224056	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Runt roterbart sliphuvud (457175) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-R

Art nr	GTIN	Produktkod
494488	4030293224025	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-R + SH

Art nr	GTIN	Produktkod
494534	4030293224063	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-T + SH

Art nr	GTIN	Produktkod
494542	4030293224070	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Triangulärt sliphuvud (457191) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

GE 7 + MH-X

Art nr	GTIN	Produktkod
494496	4030293224032	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Excentiskt sliphuvud (457205) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-X + SH

Art nr	GTIN	Produktkod
494550	4030293224087	106

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Excentiskt sliphuvud (457205) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Art nr	GTIN	Produktkod
504041	4030293230057	106

Batteridriven vägg- och takslip Giraffe® med utbytbart huvudsystem 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1150 - 1800 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3950-6200 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3200-5000 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Längd	1440 mm
Vikt utan batteripaket	2,8 kg

Standardutrustning:
1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Art nr	GTIN	Produktkod
504068	4030293230064	106

Batteridriven vägg- och takslip Giraffe® med utbytbart huvudsystem 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1150 - 1800 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3950-6200 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3200-5000 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Längd	1440 mm
Vikt utan batteripaket	2,8 kg
Vikt med batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:
1 Excentiskt sliphuvud (457205) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GCE 6-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
497568	4030293225589	106

Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem



Tekniska data

Effektförbrukning	600 W
Uteffekt	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800-5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100-4600 v/min
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	4,0 m
Längd	360 mm
Mått LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Vikt	1,2 kg

GCE 6-EC Kit

Art nr	GTIN	Produktkod
504114	4030293230118	106

Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem



Tekniska data

Effektförbrukning	600 W
Uteffekt	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800-5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100-4600 v/min
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	4,0 m
Längd	360 mm
Mått LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (500798)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

GCE 6-EC Kit MH-R

Art nr	GTIN	Produktkod
504122	4030293230125	106

Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem



Tekniska data

Effektförbrukning	600 W
Uteffekt	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800-5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100-4600 v/min
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	4,0 m
Längd	360 mm
Mått LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (500798)

GM 270

Art nr	GTIN	Produktkod
530596	4030293244368	106

Kompakt och mobil arbetsplats för vägg- och takslipsystem

NEW

Tekniska data

Max. arbetshöjd	2700 mm
Vikt	6,8 kg

Standardutrustning:
1 Polstrad transportväska (532236) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

GM 270 base

Art nr	GTIN	Produktkod
530593	4030293244337	106

Bottenplatta för den mobila arbetsplatsen för vägg- och takslipsystem

NEW

Tekniska data

Max. arbetshöjd	2700 mm
Vikt	4,9 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska L-BOXX® (414093)

GM 270 rod

Art nr	GTIN	Produktkod
530594	4030293244344	106

Lyftstång för den mobila arbetsplatsen för vägg- och takslip-system

NEW

Tekniska data

Max. arbetshöjd	2700 mm
Vikt	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Polstrad transportväska (532236)

GM 340

Art nr	GTIN	Produktkod
473278	4030293211797	106

Mobil arbetsstation för långhalsslipar

Tekniska data

Max. arbetshöjd	3400 mm
Maskinanslutning	2x230V CEE
Maskinfäste (genererad)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	2630 x 660 x 1680 mm
Vikt	31,5 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för Tak- och väggslipning

Tillbehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

Runt roterbart sliphuvud Produktkod 209

Runt sliphuvud för optimal och hög avverkning för bearbetning av stora ytor som väggar och tak med effektivt utsug.

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE
MH-O D225	Runt sliphuvud	457175	4030293203341	1



Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment Produktkod 209

Möjliggör bearbetning vid övergångar från vägg till tak. Rotationen av kantsliphuvudet kommer av verktygets rörelse, utan avbrott av slipprocessen. Detta resulterar i en 5 gånger snabbare kantbehandling. De integrerade glidkanterna på sliphuvudet förhindrar skador på kontaktytorna på väggen och taket.

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE
MH-R D225	Segmentsliphuvud	457183	4030293203358	1

Triangulärt sliphuvud Produktkod 209

Perfekt för slipning av hörn och kanter med 4 mm oscillerande rörelse. Slipbanans orbitalrörelse för slipytan direkt till kanten. Med den stora kontaktytan på det excentriska sliphuvudet uppnås en bättre jämnhet av ytan. Vridningen av det triangulära sliphuvudet anpassar sig till verktygsrörelsen, vilket möjliggör slipning av vägg- och takövergångar utan avbrott i arbetet. Med utbytbara skyddande hörn med glidyta.

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE
MH-T 290x290	Hörnsliphuvud	457191	4030293203365	1



Excentiskt sliphuvud Produktkod 209

Det innovativa eccentriska sliphuvudet med 4 mm oscillering ger perfekta ytor i Q3 och Q4 området. Sprutspackel och mjukare spackel kan slipas med det excentriska sliphuvudet effektivt och på ett kontrollerat sätt. Slippapperet med hålperforering säkerställer optimalt dammutsug och därmed bekvämt arbete.

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE
MH-X D225	Excentersliphuvud	457205	4030293203372	1

Rund stödrondell, Ø 225 mm Produktkod 205

Underläggsplatta för slipning av Q3- respektive Q4 ytor. Sliprondell fästs med kardborre. Kan användas med GE 7 och excentriskt sliphuvud (MH-X D225).

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1

Triangulär slipplatta Produktkod 205

Triangulär slipplatta för t ex gips och hårdare spackel. Kardborrefäste.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1

Tillbehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Förlängningsrör Produktkod 299

Mer flexibilitet med förlängningsröret, lätt att använda och inga verktyg behövs. Medger arbete vid hög rumshöjd.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1

Polstrad transportväska Produktkod 299

Lätt och robust transportväska av slitstarkt textilmaterial. Giraffen skyddas optimalt genom specialformade skumplastdelar (extra tillbehör). Med plats i inre delen för tillbör som slipmedel, sugslang mm. Stora bärhandtag underlättar bärandet, särskilt i trappor.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1

Polstrad transportväska

Produktkod 299

Lätt och robust transportväska av slitstarkt textilmaterial. Okapi® skyddas optimalt genom specialformade skumplastdelar (extra tillbehör). Med plats i inre delen för tillbör som slipmedel, sugslang mm. Stora bärhandtag underlättar bärandet, särskilt i trappor.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1

Insats i transportväskan för huvud-/handtagsfäste

Produktkod 299

Passande insats för GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC för sliphuvuds- och handtagsfäste i transportväskan.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1

Tillsatshandtag

Produktkod 299

För extra stabilitet för t ex arbete över huvudet.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
HZ-S G	408972	4030293174238	1

Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Produktkod 262

Invandig ganga O 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Snabb-clip adapter

Produktkod 263

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspännring).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Clip-snabbspännring röd

Produktkod 263

För sugadapter SAD-FC 32 och för GE 5 /R. GSE 5 R.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-FC 32	406023	4030293175082	1

Giraffhållare

Produktkod 269

Hallare for Giraffer GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 som latt kan klammas fast utan verktyg, pa toppen av dammsugarna VCE 33/44 L / M / H AC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Stödrondell, adapter

Rund stödrondell, Ø 225 mm

Produktkod 205

Supersoft. Möjliggör extremt skonsam anläggning mot ytan. Setet består av en stödrondell, kardborrerondell, fastspänningsbricka och skruv. För GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	VE	Art nr	GTIN	VE
KAD D225/16 Set	225 mm	mjuk	1 styck	483486	4030293216815	1

Rund stödrondell, Ø 225 mm

Produktkod 205

Supersoft. Möjliggör extremt skonsam anläggning mot ytan. Setet består av en stödrondell, kardborrerondell, fastspänningsbricka och skruv. För WST 700 VV, WSE 7.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	VE	Art nr	GTIN	VE
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	mjuk	1 styck	485187	4030293217782	1

Mjuk underläggsplatta

Produktkod 205

Kardborresystem för att fästa sliprondeller. Lämplig för slipning av spacklade ytor. För WSE 7, WST 700.

Beteckning	Hårdhet kardborrplatta	VE	Art nr	GTIN	VE
KAD D225/13 S	mjuk	1 styck	437956	4030293190375	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Hård underläggsplatta

Produktkod 205

Kardborresystem för fastsättning av sliprondell. Lämplig för stor avverkning i olika applikationer med grova slipkorn. För WSE 7, WST 700.

Beteckning	Hårdhet kardborr-platta	VE	Art nr	GTIN	VE
KAD D225/13 H	hård	1 styck	483095	4030293216495	1

Mjuk underläggsplatta

Produktkod 205

Kardborresystem för att fästa sliprondeller. Lämplig för slipning av spacklade ytor. För GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Beteckning	Hårdhet kardborr-platta	VE	Art nr	GTIN	VE
KAD D225/16 S	mjuk	1 styck	483109	4030293216501	1

Hård underläggsplatta

Produktkod 205

Kardborresystem för fastsättning av sliprondell. Lämplig för stor avverkning i olika applikationer med grova slipkorn. För GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Beteckning	Hårdhet kardborr-platta	VE	Art nr	GTIN	VE
KAD D225/16 H	hård	1 styck	483117	4030293216518	1

Mellanläggsrondell Ø 225, runt

Produktkod 205

Mjuk underläggsplatta mellan stödrondell och slippapper. Idealisk där fina ytor önskas. TIPS! Använd mjuk sliprondell i mellan- och sista slipningen med finare korn. Använd den inte INTE vid grovslipning med grova korn eller när du använder slipnät. För alla Giraffer.

Beteckning	Diameter	VE	Art nr	GTIN	VE
IP D225-10 VE2	225 mm	2 styck	470678	4030293210271	2

Tillbehör för WST 700 VV, WSE 7

Runt roterbart sliphuvud

Produktkod 209

Runt sliphuvud för optimal och hög avverkning för bearbetning av stora ytor som väggar och tak med effektivt utsug.

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE
VSR D225	Runt sliphuvud	350346	4030293136670	1

Rund stödrondell, Ø 225 mm

Produktkod 205

Hård stödrondell för krävande avverkning, för användning med kardborre rondeller. Rekommenderas för användning med diamantslipskivor Ø 225.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1

Rund stödrondell, Ø 225 mm

Produktkod 205

Medium stödrondell för slipning av medelmjuka material. Kardborresystem för sliprondeller. Rekommenderas för användning med diamant-slipskivor Ø 225.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1

Rund stödrondell, Ø 225 mm

Produktkod 205

Mjuk. Mycket flexibel stödrondell. Underlättar hanteringen och möjliggör känsligt arbete. Ger inga slipspår (halvmåne effekt) på slipytan. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1

Triangulär slipplatta

Produktkod 205

Triangulär slipplatta för t ex gips och hårdare spackel. Kardborrefäste.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1

Andra tillbehör

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för GCE 6-EC och transportväska L-BOXX® 374.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE GCE 6-EC	374	500798	4030293227750	1

Polstrad transportväska

Produktkod 299

Stoppad transportväska för lyftstången till GM 270. Med generöst dimensionerade bärhandtag.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Inlägg som passar till bottenplattan GM 270 till transportväskan L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1

Kardborre-slipmedel

Slipnät (kardborre)

Produktkod 202

För snabb avverkning av grova ojämnheter.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25

Slipnät (kardborre)

Produktkod 202

För snabb avverkning av fina ojämnheter.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25

Polerrondell, Superfinishing

Produktkod 201

För högglans ytor och glansytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5

Polerrondell, Superfinishing

Produktkod 201

För högglans ytor och glansytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5

Rengöringssvamp

Produktkod 201

Förslipning, rengöring och mattning av befintlig färg eller nylackering innan målning (stora fordon, containrar ...)

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Rengöringssvamp

Produktkod 201

Mellanliggande slipning av vaxat, oljat eller glättat trägolv, träpanel och OSB-skivor (ta bort resta träfibrer)

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10

Slippapper Xtreme Plus-kvalitet

Produktkod 200

Det här premiumslippappret ger en överlägsen ytkvalitet och passar perfekt både för slipning av större spacklade ytor och för åtgärder mot kanter i spacklingen och ojämnheter på spacklade ytor på stomkompletterings- och gipskartongskivor. Med det här högkvalitativa slippappret erhålls en slät och jämn finish utan ansträngning. Med Multihole för perfekt utsug.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25

Slippapper vägg/tak

Produktkod 200

Det universella slippappret för snabbt och ekonomiskt arbete passar till slipning av större spacklade ytor och för åtgärder mot kanter i spacklingen och ojämnheter på stomkompletterings- och gipskartongskivor. Med det här slippappret får du en solid ytkvalitet och en slät och jämn finish. Med sughål.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12

Slippapper extra fint

Produktkod 200

Extra fint slippapper optimerat för användning med slipar med excentriska rörelser. Perfekt för slipning av spackling i stomkomplettering. Med det här slippappret får du en extra fin ytkvalitet av högsta klass. Med sughål.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12

Slippapper extra fint

Produktkod 200

Extra fint slippapper optimerat för användning med slipar med excentriska rörelser. Perfekt för slipning av spackling i stomkomplettering. Med det här slippappret får du en extra fin ytkvalitet av högsta klass. Med sughål.

Beteckning	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12



Diamantslipskiva

Produktkod 204

För användning med stödrondell 225 Ø med kardborre. Slipskivor för torrslipning, en stor fördel vid reparations- och renoveringsarbete. Lämplig för slipning och polering av betong- och naturstens ytor.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Ytbearbetning / slipning roterande

SE 14-2 125 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
391174	4030293163553	105

Multislipmaskin SUPRAFLEX, lackade ytor, trä, sten och metall



Batteridrivna maskiner se sid. 63

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	600 - 2100 v/min
Verktygsfäste roterande slipmaskin	M14
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Sidohandtag (391581) · 1 Stödrondell (391727) · 1 Klonyckel (398365) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414158) · 4 Blad slipmedel Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
419206	4030293181274	105

Multislipmaskin SUPRAFLEX, lackade ytor, trä, sten och metall



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	150 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	600 - 2100 v/min
Verktygsfäste roterande slipmaskin	M14
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 1 Sidohandtag (391581) · 1 Stödrondell (419192) · 1 Klonyckel (398365) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414158) · 4 Blad slipmedel Ø 150 mm

BBE 14-3 110

Art nr	GTIN	Produktkod
471097	4030293210516	104

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

BBE 14-3 110 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
461504	4030293205628	105

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:
1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Nylonborste (465135) · 1 Stålborste (465178) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

SFE 8-2 115

Art nr	GTIN	Produktkod
420565	4030293182028	105

Slipmaskin för trånga utrymmen. 800 W, 115 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	115 mm
Varvtal i tomgång	700 - 2300 v/min
Sliphuvudshöjd	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	röd kontakt
Mått LxBxH	430 x 83 x 115 mm
Vikt	2,5 kg

Standardutrustning:
1 Sidohandtag, röd (194034) · 1 Slippapper PURFLEX (381209) · 1 Slippapper PURFLEX (381225) · 1 Slippapper PURFLEX (381241) · 1 Slipskydd (296155)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Ytbearbetning / slipning excentrisk

XS 713

Art nr	GTIN	Produktkod
334111	4030293127913	199

Excenterslip. 230 W, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	230 W
Uteffekt	75 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	1,6 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,3 kg

Standardutrustning:
1 Dammsäck (332992) · 1 Adapter för utsug (333026) · 1 Kardborre-slippapper, med 8 hål

ORE 2-125 EC

Art nr	GTIN	Produktkod
468894	4030293209756	105

Kompakt excenterslip med varvtalsreglering, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, medium (468975) · 1 PES mikrofilterpatron (486833)

ORE 2-125 EC Set

Art nr	GTIN	Produktkod
468886	4030293209749	105

Kompakt excenterslip med varvtalsreglering, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, medium (468975) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (516066)

ORE 3-150 EC

Art nr	GTIN	Produktkod
447684	4030293197299	105

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	3 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731)

ORE 3-150 EC Set

Art nr	GTIN	Produktkod
486809	4030293218772	105

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	3 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (486868)

ORE 5-150 EC

Art nr	GTIN	Produktkod
447706	4030293197305	105

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	5 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731)

ORE 5-150 EC Set

Art nr	GTIN	Produktkod
486817	4030293218789	105

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	5 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (486868)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

MS 713

Art nr	GTIN	Produktkod
332380	4030293126954	199

Lätt oscillerande enhandsslipmaskin. 220 W

Tekniska data

Effektförbrukning	220 W
Uteffekt	120 W
Spänning	230 V
Slag	1,6 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	235 x 128 x 144 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Hålgörare för papper (333018) · 1 Dammsäck (332992) · 1 Adapter för utsug (333026)

OSE 2-80 EC

Art nr	GTIN	Produktkod
468932	4030293209794	105

Kompakt planslip med varvtalsreglering

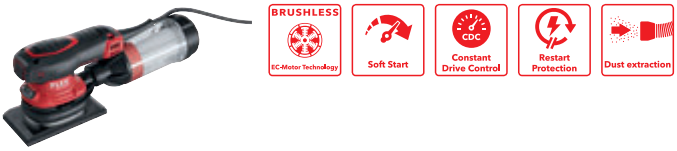

Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Slipplatta längd	130 mm
Slipplatta bredd	80 mm
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Stödplatta (469009) · 1 PES mikrofilterpatron (486833)

OSE 2-80 EC Set

Art nr	GTIN	Produktkod
468924	4030293209787	105

Kompakt planslip med varvtalsreglering

Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Slipplatta längd	130 mm
Slipplatta bredd	80 mm
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Stödplatta (469009) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (516066)

OSE 2-70x198-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
530632	4030293244726	105

Kompakt planslip med varvtalsreglering

NEW

Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Slag	2,0 mm
Slipplatta längd	198 mm
Slipplatta bredd	70 mm
Slagtal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Varvtal i tomgång	5000 - 10000 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Vikt	1,3 kg

ODE 2-100 EC

Art nr	GTIN	Produktkod
468916	4030293209770	105

Kompakt deltaslip med varvtalsreglering

Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Stödplatta Delta (468991) · 1 PES mikrofilterpatron (486833)

ODE 2-100 EC Set

Art nr	GTIN	Produktkod
468908	4030293209763	105

Kompakt deltaslip med varvtalsreglering



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:
1 Stödplatta Delta (468991) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (516066)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för slipbearbetning av ytor

Slipark SFE 8-2 115

Slipskydd Produktkod 300

Med skumbelag.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Skyddsbelägg LL 1107 VEA	296155	4030293100855	1

Slippapper universellt Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25

Sliprondeller Ø 125, Ø 150

Slippapper, ZiRCOFLEX Produktkod 200

Idealisk för hög avverkning på trä och metall. Textilryggen är extremt rivhållfast och ger hög kostnadseffektivitet. Kan användas med kardborrondell max Ø 125 mm. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25

Filtskiva av naturfiber Produktkod 210

Idealisk för polering av rostfritt stål, icke järnhaltiga metalller, träytor, mineralbaserade material, färger, glas, akryl glas. I kombination med rätt polermedel och oljor även för försegling och ytfinhet.

Beteckning	Diameter	Filttjocklek	Art nr	GTIN	VE
FP D125 H VE5	125 mm	hård	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	mjuk	393355	4030293165212	5

Polerrondell, SC Fleece Velcro Disc Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10

Slippapper universellt

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25



Slipmesh MESHFLEX

Produktkod 201

Idealisk för grovrengöring, avfettning, mattfinish på alla material. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	4030293156555	5
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	4030293156562	5
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	4030293156579	5



Diamantslipskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskivor för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av natursten t ex på köks- och fönsterbänkar, paneler, skulpturer, fotsteg, fint kakel, stengods, klinkers, betong ytor i synfältet mm. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1

Slippapper universellt

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Slipmesh MESHFLEX

Produktkod 201

Idealisk för grovrengöring, avfettning, mattfinish på alla material. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	4030293173682	5
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	4030293173699	5
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	4030293173705	5



Diamantslipskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskiva Ø 150 med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Slipmedel OSE

Slippapper universellt

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggning-ar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25



Slipmesh MESHFLEX

Produktkod 201

Idealisk för grovrengöring, avfettning, mattfinish på alla material. Kardborrefäste.

Beteckning	Korn	Bredd	Längd	Art nr	GTIN	VE
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	4030293156586	5
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	4030293156593	5
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	4030293156609	5

Slipark MS 713



Slippapper universellt Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25

Slipmedel ODE

Slippapper universellt Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25

Slipmesh MESHFLEX Produktkod 201

Idealisk för grovrengöring, avfettning, mattfinish på alla material. Kardborrefäste.

Beteckning	Korn	Bredd	Längd	Art nr	GTIN	VE
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	4030293156616	5
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	4030293156623	5
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	4030293156630	5

Tillbehör för SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Måleri/Trä Set (Ø 125 mm) Produktkod 209

SET Ø 125 för behandling av målade ytor för SUPRAFLEX. INNEHÅLL: 1 transportväska L-BOXX® 102, 1 insats TKE 4xD130/1x135x295. 10 ark sandpapper ZIRCOFLEX i korn A 40, 60, 80. 10 ark sandpapper SELECTFLEX P 120, 180. 1 ark med sandpapper MESHFLEX A 100, 280.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
P-Box SE 14-2 125	393436	4030293165267	1

Måleri/Trä Set (Ø 150 mm) Produktkod 209

SET Ø 150 för bearbetning av målade ytor med Ø 150 mm slipmaskiner. INNEHÅLL: 1 transportväska L-BOXX® 136, 1 insats för transportväska TKE 4xD150, 5 ark slippapper PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, 5 ark slippapper SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, 1 ark slippapper MESHFLEX A 100, A280.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Paint-Set D150	408468	4030293173798	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Inox-Set (Ø 125 mm)

Produktkod 209

SET Ø125 för behandling av metallytor till SUPRAFLEX. INNEHÅLL: 1 transportväska L-BOXX® 102, 1 insats TKE 4xD130/1x135x295. 3 ark sandpapper CORKFLEX korn P 280, 400, 800. 10 ark sandpapper CERAFLEX korn K 80, 120, 180. 1 SC FLEECE skiva av varje: grov, medium, mycket fin.1 naturfiltskiva av varje; mjuk, hård. 1 klämfläns CF SE 14-2. 1 spännmutter.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1

Sten-Set (Ø 125 mm)

Produktkod 209

SET Ø125 för behandling av stenytor för SUPRAFLEX. INNEHÅLL: 1 transportväska L-BOXX® 102, 1 insats TKE 4xD130/1x135x295. 1 diamantpolerskiva av varje: 50, 100, 400, 800, 3000. 1 naturfiltskiva av varje: mjuk, hård.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1

Stödrondell

Produktkod 205

8-hålig stödrondell med optimalt dammutsug för alla FLEX kardborreverktyg Ø 125 mm. 3 mm skumgummi dämpning minskar skjuvkraften mellan stödrondell och slipverktyg. Tack vare de långa kardborrekrokarna, ökar temperaturtåligheten vid hög belastning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1

Stödrondell

Produktkod 205

6 + 8-hålig stödrondell med optimalt dammutsug för alla FLEX kardborreverktyg Ø 150 mm. 3 mm skumgummi dämpning minskar skjuvkraften mellan stödrondell och slipverktyg. Tack vare de långa kardborrekrokarna, ökar temperaturtåligheten vid hög belastning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1

Borste

Produktkod 209

Perfekt för borstning av laserade träytor, borstning och gradning metalliska ytor och kanter, rengöring av naturliga stenytor samt städning och strukturering av naturliga träytor. De 50 mm höga borsten garanterar en flexibel behandling av former och konturer. Borsten är av hög styvhet, hållfasthet, hårdhet och slitstyrka för lång livslängd och maximal effektivitet. För att undvika skador får den maximala hastigheten på 2500 rpm INTE överskridas.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1

Sugkåpa med vridbart kantsegment

Produktkod 229

Gör att du kan arbeta nära kanter med maximal effekt. Verktygsfri höjdjustering via spännspaken, möjliggör snabb justering av utsugskåpan till verktygets höjd.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1

Sugkåpa med vridbart kantsegment

Produktkod 229

För optimalt utsug utan adapter. Gör att du kan arbeta nära kanter med maximal effekt. Verktygsfri höjdjustering med spännspaken möjliggör snabb justering av utsugskåpan till verktygets höjd.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1

Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Produktkod 262

Invandig ganga O 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Handtag

Produktkod 300

Stödhandtag, M 8.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-SP M8	450774	4030293199767	1

Klämfläns

Produktkod 299

För användning tillsammans med lamellrondell Ø 125 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1

Spännmutter M14

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Mutter, spänn- M14	100080	4030293000469	1

FixTec snabbspännmutter M14

Produktkod 299

För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1

Klonyckel

Produktkod 300

Specialnyckel för att lossa kardborrerondell och spännmutter.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Nyckel, tapp- 35x5 böjd	398365	4030293168336	1

Borstkrans

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3

Sexkantnyckel

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Nyckel, sexkantsstift- NV4	102229	4030293000926	1
Nyckel, sexkantsstift- NV4	104167	4030293001251	1
Nyckel, sexkants- NV5 lång	392731	4030293164260	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande tillbehörsinsats för transportväska L-BOXX® 102.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande insats för transportväska L-BOXX® 238. För SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för BBE 14-3 100

Nylonborste

Produktkod 209

Abrasiv slipkornsinbakad fiberborste, ingen lossning av slipmaterialet från borsten. För borstning av träytor, avlägsna färgrester och borsta av årsringar i lövträ. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1

Stålborste

Produktkod 209

För bearbetning, strukturering av träytor och borstning av årsringar i lövträ. Tar bort färgrester på träytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1

Rostfri stålborste

Produktkod 209

För bearbetning av träytor med tanniner såsom ek och för strukturering, borsta årsringar i barrvedar. Tar bort färgrester på träytor. Perfekt även för borstning av metalliska ytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1

Slipanordning borstar

Produktkod 299

Slipning och borstning för TRINOXFLEX. Med avtagbar skyddshuv och suganslutning Ø 32 mm för minimalt med damm. Inklusive styrstopp och vibrationsdämpat ergonomiskt handtag. Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingssystem

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BB 110	461555	4030293205666	1

Sugkåpa

Produktkod 299

Sugkåpa för BSE 14-3 100 med suganslutning (D32 clips) för rullar och borstar med max. Ø 110 mm.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1

Borstlist

Produktkod 300

Borstsegment för sugkåpa 461547.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BL-S BG	461563	4030293205673	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för BBE 14-3 110 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1

Tillbehör ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC

Stödrondell, medium

Produktkod 205

Slipplatta av mycket slitstarkt specialmaterial med sughål för 8 hål och Multihole slipmedel. För slipning av ytor och konturer.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1

Stödplatta Delta

Produktkod 205

Delta-slipplatta av slitstarkt specialmaterial med sughål (10 st), med fasade kanter för att skydda arbetsstycket. Passar till alla konventionella slipmedel. För slipning av kanter, hörn samt smala och små ytor.

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1

Stödplatta Produktkod 205

Slipplatta av slitstarkt specialmaterial med sughål (12 st). Passar till alla konventionella slipmedel. För slipning av smala och små ytor.

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1

Stödplatta Produktkod 205

Kardborrplatta med fasad rondellgeometri och multihålssystem för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1

Tillbehör ORE 125-2

Stödrondell Produktkod 205

Stödrondell av extra slitstarkt material med 8 st dammutsugshål Ø 90 mm.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1

Tillbehör ORE 3-150 / 5-150 EC

Stödrondell, mjuk Produktkod 205

Slipplatta Multihole, passar till alla konventionella slipmedel. Perfekt för bearbetning av former och konturer.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1

Stödrondell, medium Produktkod 205

Slipplatta Multihole, passar till alla konventionella slipmedel. För slipning av ytor och konturer.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1

Stödrondell, hård Produktkod 205

Slipplatta Multihole, passar till alla konventionella slipmedel. Perfekt för bearbetning av plana ytor och konturer.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1

PES mikrofilterpatron Produktkod 209

PES-filterpatron av slagfast plast med integrerat lyftstyrningssystem. Passar till alla slipmaskiner med integrerad egenuppsugning och anslutning Ø 27 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FP EC D27	486833	4030293218802	1

PES mikrofilter Produktkod 209

PES-filter för utbyte i PES filterpatron, 486.833.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
PF-PES EC	486841	4030293218819	1

Tillbehör ORE 150-3/ORE 150/5

Stödrondell, mjuk Produktkod 205

Stödrondell, speciellt anpassad för former och konturer. Med utsugshål (6+8).

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Stödrondell, hård Produktkod 205

Stödrondell, speciellt anpassad för plana ytor och kanter. Med utsugshål (6+8).

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1

Tillbehör för OSE 80-2

Stödplatta Produktkod 205

Standardstödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål (8x). Centrumavstånd mellan hålen 54 mm.

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344*	4030293154834	1



Stödplatta Produktkod 205

Standardstödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål (8x). Centrumavstånd mellan hålen 54 mm.

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1

Tillbehör för ODE 100-2

Stödplatta Delta Produktkod 205

Delta stödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål.

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360*	4030293154858	1

Stödplatta Delta Produktkod 205

Delta stödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål.

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1

Övriga tillbehör OSE, ODE, ORE

Antistatisk sugslang Produktkod 262

Inner-Ø 27 mm, 3,5 m med flexibel gummimuff för anslutning till elverktyg, antistatisk. Passar till alla sugare för VCE 33 och 44 klass samt för VC 21 och VCE 22, 26.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1

Adapter Produktkod 263

Antistatisk adaptermuff O 27 mm, innerganga, passar till sugslang art nr 379.395.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för ORE 150-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats till transportväska L-BOXX® 136. För tillbehör och slipmedel Ø 150 mm.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1

* För maskiner med Beställnr. 379.XXX

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats för transportväska L-BOXX® 136 för modellerna OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC samt ORE 2-125 EC och tillbehör.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Tillbehör för LK 604, LG 1704 VR

Elastisk stödplatta med spännmutter M 14

Produktkod 205

Stödrondell för 180 mm fiberrondeller.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
	180 mm	124079	4030293006096	1

Tillbehör för XS 713

Stödrondell

Produktkod 205

Med 8 hål.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1

Tillbehör för X 1107 VE

Stödrondell

Produktkod 205

Med 6 hål.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Betong- och ROT maskiner

GDE 10 Set Turbo-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
504203	4030293230231	106

Vägg- och takslip Giraffe® för betong med utbytbart huvud-system



Tekniska data

Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	590 W
Spänning	230 V
Diameter för sliprondell	150 mm
Varvtal i tomgång GDE / DGH	5800 - 8700 v/min
Varvtal i tomgång GDE / DSH	1700 - 2500 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	Ø 28 mm
Kabellängd	4,0 m
Längd	1490 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Turbo-Jet (504076) · 1 Segmentsliphuvud för diamantslipskål (503819) · 1 Segmentsliphuvud för diamantplattor (503827) · 1 Clip-snabb-spännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (477605) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
504211	4030293230248	106

Vägg- och takslip Giraffe® för betong med utbytbart huvud-system



Tekniska data

Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	590 W
Spänning	230 V
Diameter för sliprondell	150 mm
Varvtal i tomgång GDE / DGH	5800 - 8700 v/min
Varvtal i tomgång GDE / DSH	1700 - 2500 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	Ø 28 mm
Kabellängd	4,0 m
Längd	1490 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Betong/Thermo Jet (504092) · 1 Segmentsliphuvud för diamantslipskål (503819) · 1 Segmentsliphuvud för diamantplattor (503827) · 1 Clip-snabbspännring röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (477605) · 1 Polstrad transportväska (408867)

RE 16-5 115 Kit, FK-S

Art nr	GTIN	Produktkod
505005	4030293230743	107

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fräshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Fräshuvud komplett, spetsig (503037) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Bygelhandtag · 1 Slipskivsset korund D115 · 3 Fästskruvar M8

RE 16-5 115, Kit FK-F

Art nr	GTIN	Produktkod
505013	4030293230750	107

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fräshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Fräshuvud komplett, flatspetsig (503045) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Slipskivsset korund D115 · 3 Fästskruvar M8 · 1 Bygelhandtag

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
505021	4030293230767	107

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fräshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Beton-Jet (503053) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Slipskivsset korund D115 · 3 Fästskruvar M8 · 1 Bygelhandtag

RE 16-5 115, Kit E-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
505048	4030293230774	107

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fräshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Estrich-Jet (503061) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Slipskivsset korund D115 · 3 Fästskruvar M8 · 1 Bygelhandtag

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Art nr	GTIN	Produktkod
504939	4030293230682	107

Betongslipmaskin för dammfri slipning nära hörn och kanter, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7800 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Turbo-Jet (453773) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
504947	4030293230699	107

Betongslipmaskin för dammfri slipning nära hörn och kanter, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7800 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Thermo Jet (359378) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
504955	4030293230705	107

Betongslipmaskin för dammfri slipning nära hörn och kanter, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7800 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359394) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Art nr	GTIN	Produktkod
504963	4030293230712	107

Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Turbo-Jet (453773) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
504971	4030293230729	107

Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Thermo Jet (359378) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
504998	4030293230736	107

Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359394) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
408603	4030293173934	107

Betongslipmaskin 1800 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1800 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Turbo-Jet (348899) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
408611	4030293173941	107

Betongslipmaskin 1800 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1800 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Thermo Jet (359378) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag · 1 Sexkantnyckel (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
408638	4030293173958	107

Betongslipmaskin 1800 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1800 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359394) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag · 1 Sexkantnyckel (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
418765	4030293182493	107

Betongslipmaskin 1800 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1800 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	150 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Vikt	4,3 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Turbo-Jet (418935) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
418773	4030293182509	107

Betongslipmaskin 1800 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 150 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1800 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	150 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Vikt	4,3 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Thermo Jet (418919) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
418781	4030293182516	107

Betongslipmaskin 1800 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 150 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1800 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	150 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Vikt	4,3 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Estrich-Jet (418927) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
420514	4030293184435	107

Kraftfull betongslipmaskin för stora ytor. 2400 W, 180 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	2400 W
Uteffekt	1450 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	180 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vikt	6,6 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Turbo-Jet (420409) · 1 Skyddskåpa med sugring av gummi (421154) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Adapter (445142) · 1 Spännbricka SW 17 (191604) · 3 Kabelhållare (302538) · 1 Insexnyckel, SW 6 (256832) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
418870	4030293184442	107

Kraftfull betongslipmaskin för stora ytor. 2400 W, 180 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	2400 W
Uteffekt	1450 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	180 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vikt	6,6 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Thermo Jet (359386) · 1 Skyddskåpa med sugring av gummi (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Spännbricka SW 17 (191604) · 3 Kabelhållare (302538) · 1 Insexnyckel, SW 6 (256832) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Art nr	GTIN	Produktkod
418862	4030293184459	107

Kraftfull betongslipmaskin för stora ytor. 2400 W, 180 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	2400 W
Uteffekt	1450 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	180 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktygsfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vikt	6,6 kg

Standardutrustning:
1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359408) · 1 Skyddskåpa med sugring av gummi (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Spännbricka SW 17 (191604) · 3 Kabelhållare (302538) · 1 Insexnyckel, SW 6 (256832) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

Tillbehör för betong- och ROT-maskiner

Tillbehör för GDE 10

Segmentsliphuvud för diamantslipskål Produktkod 209

För användning av diamantslipskivor Ø 150 mm med FLEX specialfläns. För ytslipning och bearbetning nära kanter.

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE
DGH-R D150	Segmentsliphuvud	503819	4030293229839	1

Segmentsliphuvud för diamantplattor Produktkod 209

För användning av diamantslipplattor Ø 150 mm med kardborrfäste. För torrslipning på mineraliska ytor, ytslipning och bearbetning nära kanter.

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE
DSH-R D150	Segmentsliphuvud	503827	4030293229846	1

Diamantslipskål Turbo-Jet Produktkod 223

Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag. Med FLEX special fläns.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1

Diamantslipskål Surface Jet Produktkod 223

Specialslipskål för behandling av t ex betong, klottersanering, samt för borttagning av ojämnheter och övergångar av betong, smuts på betong och hård gips. Med FLEX special fläns.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1

Diamantslipskål Betong/Thermo Jet Produktkod 223

Slipplatta för grovslipning med hög avverkning för slipning, reducering/glättning av ojämnheter efter formsättning, sinterskikt, målning, limrester, termoplast, graffiti, alger och andra föroreningar. Med FLEX formfläns.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1

Antistatisk sugslang med extra luftreglering Produktkod 262

Invandig ganga O 32 mm, 4 meter med Clip-system inklusive tryckfallsovervakning, antistatisk. Sugslangen ar tackt av polyestervav sa att den glider latt over kanter och ojamna ytor och forhindrar notningsskador. Polyestervaven okar flexibiliteten hos slangen och skyddar den mot uv-stralning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1

Polstrad transportväska Produktkod 299

Lätt och robust transportväska av slitstarkt textilmaterial. Giraffen skyddas optimalt genom specialformade skumplastdelar (extra tillbehör). Med plats i inre delen för tillbör som slipmedel, sugslang mm. Stora bärhandtag underlättar bärandet, särskilt i trappor.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1



Diamantslipskiva Produktkod 204

Diamantpolerskiva Ø 150 med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för WST 1000 FV

Diamantslipskål Turbo-Jet

Produktkod 223

Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1

Diamantslipskål Thermo-Whirljet

Produktkod 223

Thermo-Whirljet. Slipskål för mindre abrasiva material. Thermoplastiska färger, graffiti, lim på betong etc. Viktoptimerad med FLEX fläns. Snedställda diamantsegment gör snabbare avverkning jämfört med andra. Stora deltaformade hål presterar en extra snabb luftvirvel som avlägsnar slipdammet och förhindrar att segmenten överhettas och sättas igen samt skonar motorn. EJ avsedd för kantslipning.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1

Diamantslipskål Estrich-Whirljet

Produktkod 223

Estrich-Whirljet. Slipskål för borttagning av beläggningar på ny betong, puts, kalksten (med kvarts), stengolv, sandsten och asfalt. Viktoptimerad. Snedställda segment för effektiv och snabb avverkning. Stora dimensionerade lufthål för ultrastarkt luftdrag som avlägsnar slipdammet och förhindrar överhettning och igensättning av slipskålen. EJ avsedd för kantslipning.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1

Diamantslipskål Beton-Whirljet

Produktkod 223

Betong-Whirljet. Slipskål för betong, betongplattor, natur- och konststen, limrester på sten och borttagning av glasyr på keramiska plattor. Viktoptimerad. Snedställda segment för effektiv och snabb avverkning. Stora dimensionerade lufthål för ultrastarkt luftdrag som avlägsnar slipdammet och förhindrar överhettning och igensättning av slipskålen. EJ avsedd för kantslipning.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1

Utsugsring av gummi

Produktkod 300

Utsugsring av gummi för skydd mot damm och sten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1

Betongsliphuvud utan slipskiva

Produktkod 209

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VSB D125	350931	4030293137240	1

Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Produktkod 262

Invandig ganga O 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Snabb-clip adapter

Produktkod 263

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspännring).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Transportväskor

Produktkod 299

Tillverkad av slagtålig plast för WST och WSE 7 samt för slippapper och utbytbara huvuden.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1

Tillbehör för RETECFLEX

Stödrondell Ø 115, mjuk

Produktkod 205

Mjuk stödrondell med kardborrefäste. M14. 12 mm porös gummikudde som garanterar en enhetlig tryckfördelning.

Beteckning	Diameter	VE	Art nr	GTIN	VE
BP-M RE D115 M14	115 mm	1 styck	503754	4030293229754	1

Sugkåpa för fräsarbeten

Produktkod 229

Sugkåpa med ställbart djup för ett optimalt utnyttjande av maskinen och effektiv dammutsugning. Verktygslös på- och avtagning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
STF D80 RE	369314	4030293150560	1

Sugkåpa

Produktkod 229

Med swivelsegment och borstkrans för slipning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1

Borstkrans

Produktkod 300

Borstkrans för sugkåpa, innehåller 2 segmentdelar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1

Klonyckel

Produktkod 299

Specialnyckel för borttagning av slipskål och stödrondell.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
STL-RE	366536	4030293144446	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för RETECFLEX och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande tillbehörsinsats för transportväska L-BOXX® 102.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Clip adapter

Produktkod 263

För anslutning av ett FLEX elverktyg till dammsugare från andra tillverkare. Lämplig för slangar med invändig gänga Ø 27 mm, utvändig gänga Ø 36 mm med luftmängdjustering.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1

Snabb-clip adapter

Produktkod 263

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspännring).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Fräshuvud komplett, spetsig

Produktkod 224

Utrustad med 12 st spetsiga hårdmetalltrissor. För borttagning av ytbeläggningar av t ex hårt spackel, betong, skumplast, färg på betong, lim- och epoxyrester, mjuka färger m m.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1

HM fräshjul, spetsig

Produktkod 224

12 spetsiga hårdmetalltrissor med fixeringsbult och styrningskivor.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12

Fräshuvud komplett, flatspetsig

Produktkod 224

Utrustad med 12 flatformiga hårdmetalltrissor. För borttagning av mjuka material, t ex gips, färsk betong, skum stöd, limrester, mjuk PU-beläggning, färgbeläggningar på puts, gips på trä och latex/oljefärg på puts m m.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1

HM fräshjul, flatspets

Produktkod 224

12 flata hårdmetalltrissor med fixeringsbult och styrningsskivor. Utbytestrissor till fräshuvud art nr 366.560.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12

Diamantslipskål Beton-Jet

Produktkod 223

Slipskål som lämpar sig för t ex slipning av betong, hård cement, gips, ta bort utbuktningar, epoxi, beläggningar, det sintrade lagret av betongelement mm. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segmentstruktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1

Diamantslipskål Estrich-Jet

Produktkod 223

Slipskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisktlim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1

Diamantslipskål Surface Jet

Produktkod 223

Specialslipskål för behandling av t ex betong, klottersanering, samt för borttagning av ojämnheter och övergångar av betong, smuts på betong och hård gips.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1

Slipskål PKD

Produktkod 223

Slipskål försedd med PCD (polykristallindiamant) segment. För avlägsnande av t ex värmekänsliga beläggningar såsom lim, tätningsmedel, plastbeläggningar, tjärbeläggningar från mineraliska underlag. PCD segmenten tar bort beläggningar snabbt och effektivt utan att kleta.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1

Hårdmetall slipskål TC-Jet

Produktkod 223

Slipskål TC-Jet hårdmetall. Utrustad med lödda hårdmetallskär. För slipning av mjukt gips, borttagning av färg och kakelfix på mjukt gips, puts, spackel, gammalt spackel på mjukt gips.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1

Diamantslipskål Turbo-Jet

Produktkod 223

Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1

Slippapper universellt

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25



Diamantslipskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskiva med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1

Tillbehör för saneringsslip LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180

Diamantslipskål Surface Jet

Produktkod 223

Specialslipskål för behandling av t ex betong, klottersanering, samt för borttagning av ojämnheter och övergångar av betong, smuts på betong och hård gips.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1

Slipskål PKD

Produktkod 223

Slipskål försedd med PCD (polykristallindiamant) segment. Har det nya arbetssättet för borttagning av termiska beläggningar från mineraliska underlag som t ex putsfärger, oljebaserade färger och latexfärger.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1

Diamantslipskål Basic

Produktkod 223

Universal slipskål för slipning av mineraliska ytor.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Diamantslipskål Thermo Jet

Produktkod 223

Slipskål som lämpar sig för t ex slipning av betong, hård cement, gips, ta bort utbuktningar, epoxi, beläggningar, det sintrade lagret av betongelement mm. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segmentstruktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1

Diamantslipskål Estrich-Jet

Produktkod 223

Slipskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisktlim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1

Slipskål PKD

Produktkod 223

Slipskål försedd med PCD (polykristallindiamant) segment. För avlägsnande av t ex värmekänsliga beläggningar såsom lim, tätningsmedel, plastbeläggningar, tjärbeläggningar från mineraliska underlag. PCD segmenten tar bort beläggningar snabbt och effektivt utan att kleta.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1

Diamantslipskål Turbo-Jet

Produktkod 223

Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1

Tillbehör LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixeringsplatta

Produktkod 299

För att fixera LD 18-7 125 R eller LD 18-7 150 R i transportväska 444.391.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1

Sugkåpa med vridbart kantsegment

Produktkod 229

För optimalt utsug utan adapter. Gör att du kan arbeta nära kanter med maximal effekt. Verktygsfri höjdjustering med spännspaken möjliggör snabb justering av utsugskåpan till verktygets höjd.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1

Borstkrans

Produktkod 300

Borstkrans för sugkåpa, innehåller 2 segmentdelar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3

Skyddskåpa med sugring av gummi

Produktkod 229

Utsugsring av gummi för skydd mot damm och sten.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1

Utsugsring av gummi

Produktkod 300

Utsugsring av gummi för skydd mot damm och sten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1
AR-G D180 LD Sugring	258626	4030293063983	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande insats för transportväska L-BOXX® 238. För LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande tillbehörsinsats för transportväska L-BOXX® 102.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats till transportväska L-BOXX® 136. För tillbehör och slipmedel Ø 150 mm.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1

Transportväskor

Produktkod 299

Slagtålig plastlåda med insats för stora vinkelslipmaskiner(upp till Ø 230), och betongslipmaskiner LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive hållare för handtag, upp till Ø 230 mm och förvaringsfack med transparent lock DIN A5.

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Specialverktyg

MS 1706 FR	Art nr	GTIN	Produktkod
	329673	4030293124813	107

Spårsåg med dubbla klingor



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågdjup	0-35 mm
Spårbredd	10-30 mm
Klingdiameter	140 mm
Max. varvtal i tomgång 1:a	7500 v/min
Verktygsfäste murspårfräs	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Vikt	4,6 kg
Varvtal i tomgång	7500 v/min

Standardutrustning:
2 Diamantkapskiva, Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Sidohandtag, röd (194034) · 1 SDS-Snabbspännmutter M 14 (253049) · 1 Distansbricka (251478) · 2 Stabelbrickor (318914) · 2 Spännbricka SW 14 (191612) · 1 Brytverktyg (229253) · 1 Clip adapter (408360) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Transportväskor (327034)

Tillbehör för specialverktyg

Tillbehör för MS 1706 FR Set

Diamantkapskiva, Diamantjet VI - Speedcut Produktkod 221

För kapning och fräsning i kalksten, betong och lättbetong. Tack vare den innovativa HDS-teknologin (High Density Sintered) vilket ger hög täthet och homogenitet av bindemedelskomponenter. Speed Cut-klingan har överlägsen förmåga mot överhettning och därmed även längre livslängd. Tack vare räfflad beläggning krävs endast minimalt arbetstryck och slipdammet avlägsnas omgående. Arbetsstycket kapas jämt och rent.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1

Clip adapter Produktkod 263

For anslutning av ett FLEX elverktyg till dammsugare fran andra tillverkare. Lamplig for slangar med invandig ganga O 27 mm, utvandig ganga O 36 mm med luftmangdjustering.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1

Snabb-clip adapter Produktkod 263

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspännring).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Borrhammare

FHE 2-22 SDS-plus

Art nr	GTIN	Produktkod
413674	4030293177147	114

Smidig borrhammare. 2,3 kg, SDS-plus

Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,1 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4300 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	22 mm
Max. borrhålsdiameter trä	26 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:
1 Sidohandtag (416126) · 1 Djupanslag (416118) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (414042)

CHE 2-28 SDS-plus

Art nr	GTIN	Produktkod
413666	4030293177130	114

Borr- och mejselhammare. 2,5 kg, SDS-plus

Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1300 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4000 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	28 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Vikt	2,65 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (417661) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus

Art nr	GTIN	Produktkod
461490	4030293205611	114

Borr- och mejselhammare. 2,5 kg, SDS-plus

Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1300 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter betong	28 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	390 x 83 x 205 mm
Vikt	2,8 kg

Standardutrustning:
1 Chuck (468843) · 1 Chuck (468835) · 1 Handtag (417661) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (469033)

CHE 4-32 R SDS-plus

Art nr	GTIN	Produktkod
468029	4030293209527	114

Borrhammare kombi. 4 kg, SDS-plus

Tekniska data

Effektförbrukning	900 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	4,8 J
Varvtal i tomgång	0 - 850 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3700 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter betong	32 mm
Max. borrdiameter murverk (borrkrona)	82 mm
Max. borrhålsdiameter trä	32 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:
1 Chuck (468878) · 1 Chuck (468851) · 1 Handtag (436232) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (469041)

CHE 5-40 SDS-max

Art nr	GTIN	Produktkod
439665	4030293191839	114

Borrhammare kombi. 5 kg, SDS-max

Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-max
Max. enkelslagenergi	10 J
Varvtal i tomgång	0 - 350 v/min
Slagtal i tomgång	1300 - 2900 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	40 mm
Max. borrdiameter murverk (borrkrona)	90 mm
Max. borrhålsdiameter trä	32 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Vikt	6,4 kg

Standardutrustning:
1 Tub fett (370894) · 1 Handtag · 1 Transportväska

DH 5 SDS-max

Art nr	GTIN	Produktkod
365920	4030293143791	114

Mejselhammare. 5 kg, SDS-max

Tekniska data

Effektförbrukning	1050 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktygsfäste borr och mejsel	SDS-max
Max. enkelslagenergi	6,7 J
Mejselinställningar	12
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 105 x 230 mm
Vikt	5,4 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (370916) · 1 Tub fett (370894) · 1 Transportväskor (402583)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för borrhammare

Tillbehör för SDS-plus

Plattmejsel, SDS-plus Produktkod 232

Extremt hård, idealisk för demoleringsarbeten.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Flatmejsel	368490	4030293145337	1

Spetsmejsel, SDS-plus Produktkod 232

Extremt hård, idealisk för demoleringsarbeten.

Beteckning	Längd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Spetsmejsel	368504	4030293145344	1

Bred plattmejsel, SDS-plus Produktkod 232

Den breda plattmejseln är utmärkt för avlägsnande av puts på väggar. Hög krosseffekt och ingrepp för avlägsnande av större ytor.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Spatmejsel	368512	4030293145351	1

Vinklad kakelmejsel, SDS-plus Produktkod 232

Kakelmejseln är anpassad för renoveringsarbeten. Den har en stor vinklad bladbredd som kan placeras optimalt i fogen.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Kakelmejsel	368628	4030293145368	1

Mejsel- och borrset, SDS-plus Produktkod 239

INNEHÅLL SET – SDS 2-plus borr 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x spetsmejsel SDS-plus 250 mm, 1x plattmejsel SDS-plus 250 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
MEI/HD SET SDS-plus	368571	4030293145412	1

Hammarborr set SDS-plus Produktkod 230

INNEHÅLL SET – Hammarborr SDS-plus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	1

Hammarborr set SDS-plus Produktkod 230

Borrskär med 2 huvud och 2 sekundära skäreggar och centrumspets för enkel centrering, även för borrning i armerad betong. Skaft med 4 spiraler för snabb och och optimal kaxtransport samt lägre borrtemperatur.

Beteckning	Borrhålsdiameter	Arbetslängd	Art nr	GTIN	VE
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	4030293177383	5

Chuck Produktkod 239

För SDS-plus hållare, passar till CHE 2-28 R SDS-plus.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1

Chuck Produktkod 239

Med rotationstopp, för verktygsinfästning Ø 1,5-13 mm, passar CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BF CHE 2	468843	4030293209718	1

Chuck

Produktkod 239

För SDS-plus hållare, passar till CHE 2-28 R SDS-plus.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1

Chuck

Produktkod 239

Med rotationstopp, för verktygsinfästning Ø 1,5-13 mm, passar CHE 4-32 R SDS-plus.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BF CHE 4	468878	4030293209732	1

Adapter, SDS-plus

Produktkod 239

Adapter för ½" borrchuck (art nr 430.536).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
	368652	4030293145443	1

Borr, SDS 2-plus

Produktkod 230

Borr med två solida hårdmetallskär, förstärkt centreringspunkt för enkel centrering. Asymmetrisk, hög kapacitet med dubbel spiral för snabb bortföring av borrkax. Förstärkt kärna för maximal energiöverföring genom borren till spetsen. Vibrationsdämpande som också ger mer energi till borrspetsen. Idealisk för borrning i betong, murverk och natursten.

Beteckning	Borrhålsdiameter	Arbetslängd	Art nr	GTIN	VE
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	4030293144835	1
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	4030293144842	1
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	4030293144859	1
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	4030293144866	1
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	4030293144873	1
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	4030293144880	1
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	4030293144897	1
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	4030293144903	1
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	4030293144910	1
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	4030293144927	1
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	4030293144934	1
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	4030293144941	1
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	4030293144958	1
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	4030293144965	1
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	4030293144972	1
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	4030293144989	1
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	4030293144996	1
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	4030293145009	1
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	4030293145450	1
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	4030293145016	1
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	4030293145023	1
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	4030293145030	1
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	4030293145047	1
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	4030293145054	1
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	4030293145061	1

Tillbehör för SDS-max

Plattmejsel, SDS-max

Produktkod 232

Extremt hård, idealisk för demoleringsarbeten.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Flatmejsel	368539	4030293145375	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Spetsmejsel, SDS-max

Produktkod 232

Extremt hård, idealisk för demoleringsarbeten.

Beteckning	Längd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Spetsmejsel	368547	4030293145382	1

Bred plattmejsel, SDS-max

Produktkod 232

Den breda plattmejseln är utmärkt för avlägsnande av puts på väggar. Hög krosseffekt och ingrepp för avlägsnande av större ytor.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Spatmejsel	368555	4030293145399	1

Vinklad kakelmejsel, SDS-max

Produktkod 232

Kakelmejseln är anpassad för renoveringsarbeten. Den har en stor vinklad bladbredd som kan placeras optimalt i fogen.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Kakelmejsel	368563	4030293145405	1

Mejselset, SDS-max

Produktkod 232

INNEHÅLL: 1 spetsmejsel 400 mm SDS-max, 1 plattmejsel SDSmax Ø 25 x 400 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
MEI SET SDS-max	368601	4030293145436	1

Borr, SDS 2-max

Produktkod 230

Borr med två skarpa hårdmetallskär. För borrning i betong, murverk och natursten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	4030293145078	1
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	4030293145085	1
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	4030293145092	1
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	4030293145108	1
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	4030293145115	1
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	4030293145122	1

Borr, SDS 4-max

Produktkod 230

Borren har fyra skär, konstruktionen ger centriskt styrning i borrhålet. Ytterligare två sekundära skär skyddar borren från t ex åverkan från armeringen. Dessutom minskar den speciella spiraldesignen vibrationer. Mycket lämplig för borrning i armerad betong.

Beteckning	Borrhålsdiameter	Arbetslängd	Art nr	GTIN	VE
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	4030293145139	1
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	4030293145146	1
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	4030293145160	1
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	4030293145177	1
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	4030293145191	1
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	4030293145207	1
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	4030293145214	1
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	4030293145221	1
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	4030293145238	1
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	4030293145245	1
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	4030293145252	1
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	4030293145276	1
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	4030293145283	1
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	4030293145306	1
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	4030293145313	1

Andra tillbehör

Borrdammsadapter

Produktkod 263

Borrens utsugskapa ansluts till sugslangen pa FLEX dammsugaren eller annan adapter sa att dammet sugs direkt genom borrhalet. Inget damm exponeras. For borrapplikationer upp till O 24 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD BS D32	394025	4030293165564	1

Borrdammadapter

Produktkod 263

Utsugningen för borrdamm har en stor undertryckskammare och en mjuk, flexibel gummitätning. Därmed kommer borrdammsadaptern att sugas fast även på ojämna ytor. Det kraftiga luftflödet tar upp borrdammet och transporterar det till sugaren. Det extra borstsegmentet stänger till öppningen även vid mindre borrdiametrar, så att inget damm kan läcka ut. Inga dammrester finns kvar. För borrningsarbeten upp till borr-Ø 67 mm. Clip slanganslutning Ø 32 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för CHE 2-28 R SDS-plus och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för CHE 4-32 SDS plus och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för CHE 4-32 R SDS plus och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Dammsugare kompaktklass

VC 6 L MC

Art nr	GTIN	Produktkod
481513	4030293215641	112

Kompaktdammsugare med manuell filterrengöring, 6 l, klass L

Batteridrivna maskiner se sid. 70

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Volymflöde sugare	2280 l/min
Max. undertryck	23000 Pa
Filteryta	3000 cm²
Behållarens volym	6 L
Antal sugmotorer	1 styck
Dammpåsedrift	ja
Kabellängd	5,0 m
Mått LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Vikt	4,7 kg

Standardutrustning:
1 Sugslang med extra luftreglering (487295) · 1 Flatvecksfilter (488151) · 1 Dammsugarpåse, fleece (487287) · 1 Handrör (487198) · 1 Fogmunstycke (487201) · 1 Rundborste (487228) · 1 Polstermunstycke (487236) · 1 Polstrad bärrem (487244) · 1 Hjulstativ (487252)

VC 21 L MC

Art nr	GTIN	Produktkod
405418	4030293171657	112

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 20 l, klass L

Tekniska data

Effektförbrukning	1000 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3600 l/min
Max. undertryck	21000 Pa
Filteryta	3000 cm²
Behållarens volym	20 L
Påfyllningsmängd vätska	11 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	3,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	5,0 m
Mått LxBxH	430 x 380 x 506 mm
Vikt	7,4 kg

Standardutrustning:
1 Sugslang (385484) · 1 Filterenhet (385085) · 2 Förlängningsrör · 1 Golvmunstycke, kombi (385565) · 1 Rundborste (385646) · 1 Fogmunstycke (385530) · 1 Polstermunstycke (385549) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502235) · 1 Avfallspåse (385107) · 1 Sugrörshållare (410993) · 1 Kabelkrok (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC

Art nr	GTIN	Produktkod
519812	4030293239098	112

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 20 l, klass M

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3700 l/min
Max. undertryck	24500 Pa
Behållarens volym	20 L
Apparatuttag	Ja
Inkopplingsautomatik elverktyg	Ja
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Vikt	9,5 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Städset (445053)

VCE 22 M MC V

Art nr	GTIN	Produktkod
530920	4030293247604	112

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 20 l, klass M

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3700 l/min
Max. undertryck	24500 Pa
Behållarens volym	20 L
Apparatuttag	Ja
Inkopplingsautomatik elverktyg	Ja
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	3,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Vikt	9,5 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang (445045)

VCE 26 L MC

Art nr	GTIN	Produktkod
405426	4030293171664	112

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 25 l, klass L

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3600 l/min
Max. undertryck	21000 Pa
Filteryta	3000 cm²
Behållarens volym	25 L
Påfyllningsmängd vätska	16 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	3,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Vikt	8,4 kg

Standardutrustning:
1 Sugslang (385484) · 1 Filterenhet (385085) · 2 Förlängningsrör · 1 Golvmunstycke, kombi (385565) · 1 Rundborste (385646) · 1 Fogmunstycke (385530) · 1 Polstermunstycke (385549) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502235) · 1 Avfallspåse (385107) · 1 Sugrörshållare (410993) · 1 Kabelkrok (410705) · 1 Flexibel slang stropp för slanghållaren (411108) · 1 Låda för tillbehör med hållare (411124) · 1 Adapter (385506)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Dammsugare Bygg/Verkstad

VCE 33 L MC

Art nr	GTIN	Produktkod
444103	4030293194939	112

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 30 l, klass L

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Vikt	14,5 kg

Standardutrustning:
1 Sugslang med extra luftreglering (445037) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Förlängningsrör (445207) · 1 Böj (445010) · 1 Golvmunstycke (445509) · 1 Fogmunstycke (385530) · 1 Polstermunstycke (385549) · 1 Rundborste (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Expander · 1 Slanghållare

VCE 33 L AC

Art nr	GTIN	Produktkod
444111	4030293194946	112

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass L

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Vikt	15,2 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Slanghållare

VCE 33 L AC-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
465674	4030293208209	112

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass L

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Vikt	15,2 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

VCE 33 M AC-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
465682	4030293208216	112

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass M

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Vikt	15,2 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

VCE 44 L AC-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
465690	4030293208223	112

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 42 l, klass L

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	16,7 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

VCE 44 M AC-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
465704	4030293208230	112

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 42 l, klass M

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	16,7 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

Produktprogram

Giltig från 1 januari

VCE 44 H AC

Art nr	GTIN	Produktkod
444197	4030293195011	112

Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	17,6 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Filterenhet (445126) · 1 Säkerhetsavfallspåse (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Slanghållare

VCE 44 H AC-Kit

Art nr	GTIN	Produktkod
446025	4030293196216	112

Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	17,6 kg

Standardutrustning:
1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Filterenhet (445126) · 1 Säkerhetsavfallspåse (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

Tillbehör för säkerhetsdammsugare

Tillbehör för VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC

Sugslang med extra luftreglering Produktkod 262
Sugslang med 0,5 m längd, utdragbar till 2,5 m. Innerdiameter 32 mm med universal-apparatanslutning, handrör, clip-system, inkl. tjuvlufts-reglering för reducering av sugundertryck vid behov.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32x0,5-2,5m NL	487295	4030293219076	1

Gängad anslutningsadapter med extra luftreglering Produktkod 263
Gänganslutning 32 mm Ø med snabbkoppling och variabel justering av sugeffekt för minskning av undertryck. Passar 32 mm sugslang.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1

Handrör Produktkod 263
Med clip-anslutning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1

Dammsugarpåse, fleece Produktkod 260
Långlivad dammsugarpåse (fleece) av klass L. Förbättrad påfyllning jämfört med papperssäckar.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-F VC 2 Hip VE5	Filtersäck	530573	4030293244139	5

Flatvecksfilter Produktkod 261
Flatvecksfilter av papper av klass H/HEPA 13. Av speciellt material med genomsläppningsgrad < 0,005 %. Smutsavvisande yta och lång livslängd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1

Dammsugarpåse, fleece Produktkod 260
Långlivad dammsugarpåse (fleece) av klass L. Förbättrad påfyllning jämfört med papperssäckar.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-F VC 6 VE5	Filtersäck	487287	4030293219274	5

Flatvecksfilter Produktkod 261
Flatvecksfilter av papper av klass L. Smutsavvisande yta och lång livslängd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1

Flatvecksfilter Produktkod 261
Flatvecksfilter av papper av klass M. Smutsavvisande yta och lång livslängd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1

Flatvecksfilter Produktkod 261
Flatvecksfilter av papper av klass H/HEPA 13. Av speciellt material med genomsläppningsgrad < 0,005 %. Smutsavvisande yta och lång livslängd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Fogmunstycke

Produktkod 263

Fogmunstycke Ø 36 mm. Längd 300 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CN 36x270	487201	4030293219007	1

Polstermunstycke

Produktkod 263

Möbelmunstycke. Ø 36 mm. Bredd 115 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
PN 27/36x115	487236	4030293219021	1

Rundborste

Produktkod 263

Runt borstmunstycke med borstkant för rengöring av känsliga ytor. Ø 36 mm. Längd 120 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
RN 27/36x120	487228	4030293219014	1

Rengöringsset

Produktkod 269

Består av sugslang, inner-Ø 32 mm x 1,5 m med bajonettkoppling, gängring clip med tjuvluftsreglering (487.171), clip-snabbspännring röd (406.023), 3 st 360 mm förlängningsrör av plast, handrör K-C 32 HT (487.198) och ett kombi-munstycke med borst- och gummilist. För hårda och mjuka golvbeläggningar, passar till VC 6 L MC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1

Hjulstativ

Produktkod 269

Hjulstativ för VC 6, lätt att montera.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Trolley VC 6	487252	4030293219045	1

Polstrad bärrem

Produktkod 269

Bärsele för mobil användning av VC 6.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SST VC 6	487244	4030293219038	1

Bärsele för VC 2 Hip

Produktkod 299

Stoppad bärsele och höftbälte för VC 2 Hip-sugaren. Kan monteras utan verktyg.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1

Tillbehör för VC/VCE 21, 26 L MC

Sugslang

Produktkod 262

Invändig gänga Ø 32 mm, 3,5 meter med universalanslutning och rörböj. Passar till VC 21/25 L MC och VCE 26 L MC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 32x3,5m	385484	4030293159006	1

Adapter

Produktkod 263

Anslutningshylsa för elhandverktyg. Ø 27 till 32 mm (för art nr 385.484).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD D27-32	385506	4030293159020	1

Filterenhet

Produktkod 261

Veckfilter tillverkat av slitstark och tvättbar PET. Smutsavvisande yta och lång livslängd. Godkänd dammklass L och M. För VC 21 L MC och VCE 26 LMC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1

Filterenhet

Produktkod 261

Långlivat veckfilter av stålförstärkt och tvättbar PTFE. Ytan är försedd med ett antistickmembran och är lätt att rengöra. Godkänd för dammklass H.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1

Dammsugarpåse, fleece

Produktkod 260

Dammklass L. Mycket rivstark fleece for optimal uppfyllning av filterpåsen samt problemfri hantering av damm och smuts. For VC 21 L MC, VC 25 L MC och VCE 26 L MC.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtersäck	502235	4030293228764	5



Avfallspåse

Produktkod 260

Förslutningsbar sopsäck av PP, idealisk för grov smuts. För VC 21 L MC, VC 25 L MC och VCE 26 L MC.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Avfallssäck	385107	4030293158993	5

Tillbehör för VCE 33, 44 L/M/H

Flatvecksfilter, PES

Produktkod 261

Klass M. Teflonbelagd/nanobelagd filter vilken ocksa kan anvandas i L och H dammsugare. Lang livslangd tack vare hog kvalitet i PES fleece materialet. Den smutsavvisande ytan forenklar rengoringen av filtret och filterporerna halls langre fria fran smuts. Latt att rengora, lang livslangd. Aven lamplig for vatsugning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1

Filterenhet

Produktkod 261

H/HEPA 13 filter, motsvarar filtreringseffektiviteten H14. Ar gjord av speciellt material med en genomslappning <0,005%.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1



Flatvecksfilter, PES

Produktkod 261

PES förfilter för motorkylluften,rensar kylluften från partiklar för att skydda motorn. För alla klasser L/M/H av både 33 och 44-serien.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1

Dammsugarpåse, fleece

Produktkod 260

Klass M. Fleece-filterpåse är mer hållbar och fuktresistent jämfört med påsar av pappersfilter. För VCE33/44/L/M/H.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtersäck	502227	4030293228757	5

Longlife filterpåse

Produktkod 260

Förslutningsbar och återanvändbar filterpåse tillverkad av 3-lagers polyester fleece för att suga upp grovsmuts.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1

Säkerhetsavfallspåse

Produktkod 260

Dubbelväggig säkerhetspåse med extra skyddande PE lock och dammfri låsning för VCE 44 H AC.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
SFS VCE H VE5	Filtersäck	445096	4030293195646	5

Avfallspåse

Produktkod 260

Förslutningsbar sopsäck av PP. Idealisk för grov smuts. För VCE 33/44 L/M AC

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
ES-PP VCE L/M VE5	Avfallssäck	445061	4030293195622	5

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Handtag

Produktkod 269

Lätt att montera, för bekväm hantering av dammsugaren, även när behållaren är full.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE-TH	445150	4030293195691	1

L-BOXX® hållare

Produktkod 269

Adapterplatta for att sakra L-BOXX och Tanos Systainrar ovan pa dammsugaren. For VCE 33/44 L / M / H.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE-AP	445169	4030293195707	1

L-BOXX® Air hållare

Produktkod 269

Faste for att anvanda tryckluftsutrustning och for att montera L-BOXX och Tanos Systainrar. Reglerar automatisk aktivering nar tryckluftsutrustning anvands.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1

Giraffhållare

Produktkod 269

Hållare för Giraffer GE 5/R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 som lätt kan klämmas fast utan verktyg på toppen av dammsugarna VCE 33/44 L/M/H AC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Tillbehör för säkerhetsdammsugare VCE

CordlessConnect System

Produktkod 112

För anslutning av batterimaskiner till professionella, kabelanslutna säkerhetsdammsugare. Den trådlösa fjärrkontrollen fixeras på sugslangen eller batterimaskinen med ett hålband, trådlöst stickuttag ansluts med nätkabel och sugaren inställd på manuell funktion. Sugaren aktiveras med knapptryck på den trådlösa fjärrkontrollen eller automatiskt med den inbyggda vibrationssensorn. Setet består av trådlöst stickuttag, trådlös fjärrkontroll, hålband långt och kort (23,5 /13 cm).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1

Gummi-hålband för CordlessConnect System

Produktkod 269

Hålband i 2 längder (23,5 / 13 cm), för montering av den trådlösa fjärrkontrollen på sugslangen eller batterimaskinen.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2

Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Produktkod 262

Invändig gänga Ø 32mm, 4 meter med Clip-system inklusive tryckfallsövervakning, antistatisk. Sugslangen är täckt av polyesterväv så att den glider lätt över kanter och ojämna ytor och förhindrar nötningsskador. Polyesterväven ökar flexibiliteten hos slangen och skyddar den mot uv strålning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1

Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Produktkod 262

Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Antistatisk sugslang

Produktkod 262

Inner-Ø 27 mm, 3,5 m med flexibel gummimuff för anslutning till elverktyg, antistatisk. Passar till alla sugare för VCE 33 och 44 klass samt för VC 21 och VCE 22, 26.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1

Sugslang med extra luftreglering

Produktkod 262

Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning, inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32x4m	445037	4030293195592	1

Sugslang

Produktkod 262

Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning. Med speciell adapter SAD D32 för WS/WSK.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 32x4m WS 702	341355	4030293131408	1

Sugslangsförlängare

Produktkod 262

Sugslangsförlängare med Clic-koppling med innergänga för SAD D32, SAD D25-32 AS etc.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SHV-C 32x0,5m	296953	4030293103863	1

Reparationsset med snabbkoppling

Produktkod 263

Anslutningsmuff för sugslang med snabbkoppling. Passar även till antistatisk sugslang. Med justering av luftmängd/sugkraft. 3-delad.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1

Snäpplås grå

Produktkod 263

För sugslang SH-C med snabbkoppling.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32	379654	4030293163201	1

Clip-snabbspännring röd

Produktkod 263

För sugadapter SAD-FC 32 och för GE 5 /R. GSE 5 R.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-FC 32	406023	4030293175082	1

Gängad anslutningsadapter med extra luftreglering

Produktkod 263

Gänganslutning 32 mm Ø med snabbkoppling och variabel justering av sugeffekt för minskning av undertryck. Passar 32 mm sugslang.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1

Clip adapter

Produktkod 263

För anslutning av ett FLEX elverktyg till dammsugare från andra tillverkare. Lämplig för slangar med invändig gänga Ø 27 mm, utvändig gänga Ø 36 mm med luftmängdjustering.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1

Snabb-clip adapter

Produktkod 263

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspännring).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Adapter

Produktkod 263

Universaladapter antistatisk. Passar mellan maskiner med Ø 25-32 mm utsuganslutning med Ø 32 mm sugslang, för adapter med snabbkoppling, tillskärbar för 3 olika dimensioner.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Adapter Produktkod 263

Passar för sugslangar med Flex Clip-system. Antistatiskt utförande.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1

Adapter Produktkod 263

Lämplig för sugslangar med FLEX Clip-system. För maskinanslutning Ø 27 mm. Antistatiskt utförande.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1

Adapter Produktkod 263

Lämplig för sugslangar med FLEX Clip-system. För maskinanslutning Ø 36 mm. Antistatiskt utförande.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1

Adapter Produktkod 263

Adapter för universell koppling av maskiner med Ø 32 mm gänganslutning och universell Ø 25-32 mm utsugsanslutning med Ø 32 mm sugslang (utan cliplåsning) eller med sugslangförlängare (art nr 296.953). Adaptern kan skäras till för 3 olika diametrar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1

Adapter Produktkod 263

Antistatisk adaptermuff Ø 27 mm, innergänga. Passar till sugslang art nr 379.395.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1

Specialadapter Produktkod 263

Lämplig för sugslangar med 32 mm Ø utan FLEX clip system och för sugslangsförlängning (296,953).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1

Specialadapter Produktkod 263

Lämplig för sugslang med FLEX clip-systemet. Antistatisk. Notera! För anslutning till WSE 500 och WS 702 VEA beställ följande artiklar, snäppring 359,696, klämmutter 359,688.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1

Specialadapter Produktkod 263

Adapter Ø 32/28 mm avsedd for maskiner med Ø 28 mm utsuganslutning till Ø 32 mm sugslang eller sugslangsförlängare (art nr 296.953). För MS 1706/1709 FR.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD D32-28	251847	4030293032187	1

Suganslutning dammsugare, vridbar Produktkod 263

Adaptern är vridbar och förbinder dammsugaren med Ø 32 mm sugslang. Passar till art nr 341.355. Passar också till antistatisk sugslang.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1

Anslutningsmuff Produktkod 263

För anslutning av Ø 32 mm sugslang och sugslangsförlängning SHV-C 32x0.5 m (art nr 296.953) till utrustningen till Ø 36 mm utsugsadapter.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD D32-36	257169	4030293056169	1

Anslutningsmuff

Produktkod 263

För sammankoppling av två FLEX sugslangar, utan anslutning. Innergänga Ø 32 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD 32/32	296996	4030293101166	1

Städset

Produktkod 263

Setet består av ett antistatiskt böjt rör (art nr 445.010) för anslutning av sugslang och sugrör, 3 x 350 mm förlängningsrör INOX (art nr 445.207), CLIP golvmunstycke (art nr 445.509), rundborste (art nr 385.646), polstermunstycke (art nr 385.549) och munstycke (art nr 385.530).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1

Städset

Produktkod 269

Setet består av 1 transportväska L-BOXXR 102, antistatiskt böjt rör (art nr 445.010) för anslutning av sugslang och sugrör, 3 x 350 mm förlängningsrör INOX (art nr 445.207), CLIP golvmunstycke (art nr 445.509), rundborste (art nr 385.646), polstermunstycke (art nr 385.549) och munstycke (art nr 385.530).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1

Böj

Produktkod 263

Antistatisk, för anslutning av sugslang med FLEX Clip-anslutning och dammsugarrör.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1

Förlängningsrör

Produktkod 263

Rostfritt förlängningsrör, längd 3 x 350 mm. För anslutning till böjt rör K-C 32 KU AS (art nr 445.010).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3

Borstmunstycke

Produktkod 263

Borstmunstycke med borstkant för rengöring av känsliga ytor. Bredd 46 mm. Längd 220 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BN 36x220	385557	4030293159075	1

Rundborste

Produktkod 263

Runt borstmunstycke med borstkant för rengöring av känsliga ytor. Ø 36 mm. Längd 120 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
RN 36x120	385646	4030293159143	1

Ytmunstycke

Produktkod 263

Ytmunstycket (90x120 mm) av plast med fasad kant är lämplig för uppsugning av damm och lösa smuts för sug i hörn, nischer, fördjupningar, fönsterbänkar som är svåra att nå. Finns även som fogmunstycke för sugning av sprickor samt i springor av fordons sittytor, luckor och konsoler.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1

Golvmunstycke, kombi

Produktkod 263

Omkopplingsbart kombinationsgolvmunstycke för rengöring av heltäckningsmattor och hårda golv. Ø 36 mm. Bredd 260 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
KN 36x260	385565	4030293159082	1

Golvmunstycke med rullar

Produktkod 263

Golvmunstycke av aluminium med justerbara hjul och utbytbara suglister. Borstlister för torrsugning och gummilister for våtrengöring. Bredd 370 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Borstlist Produktkod 263

Borstlistsinsats (reservdel) för aluminiumgolvmunstycke (369.896).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2

Gummilist Produktkod 263

Gummiläppinsats (reservdel) för aluminiumgolvmunstycke (369,896).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2

Golvmunstycke Produktkod 263

Borstlistinsats för torr sugning och gummiläppslistinsats för våtsugning. Diameter 36 mm, bredd 300 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FN 36x300	445509	4030293195936	1

Golvmunstycke med rullar, Clip Produktkod 263

Clip golvmunstycke med rullar och utbytbara insatser. Borstlistinsats för torr sugning och gummiläppslistinsats för våtsugning. Diameter 36 mm, bredd 400 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
CNW 36x400	385573	4030293159099	1

Borstlist Produktkod 263

Borstlister (utbyte) for FLEX Clip golvmunstycke (art nr 385.573).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2

Gummilist Produktkod 263

Gummilappar (ersattning) for FLEX Clip golvmunstycke (art nr 385.573).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2

Borrdammsadapter Produktkod 263

Borrens utsugskapa ansluts till sugslangen pa FLEX dammsugaren eller annan adapter sa att dammet sugs direkt genom borrhalet. Inget damm exponeras. For borrapplikationer upp till O 24 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SAD BS D32	394025	4030293165564	1

Kabelhållare Produktkod 263

För parallellmontering på sugslangar passande Ø 27-36 mm (ytter).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
	252188	4030293033467	1

Tillbehör för VCE 35, 45 L/M/H

Sugslang Produktkod 262

Inv. Ø 32 mm, 4 m med bajonett anslutning och clip-anslutning. Passar till VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH-C 32x4m	299782	4030293103832	1

Sugslang Produktkod 262

Inv. Ø 32 mm, 4 m med bajonett anslutning och clip-anslutning. Temperaturbeständig till 70 ° C. Passar till VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 32x4m	338508	4030293129870	1



Flatvecksfilter, PES

Produktkod 261

Filter godkänt för dammklass M. Högkvalitativ PES filterfleece för en lång livslängd. Den smutsavvisande ytan förbättrar filtret, stoftet avlägsnas lätt och filterporerna hålls rena från damm. Lätt att rengöra, lång livslängd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1



Flatvecksfilter

Produktkod 261

Stabilt och särskilt motståndskraftigt filter med speciell nanobeläggning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1



Flatvecksfilter

Produktkod 261

H/HEPA 14 filter ar gjord av speciellt material med en genomslappning <0,005%.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1

Dammsugarpåse, papper

Produktkod 260

Filtersäck för VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtersäck	296961	4030293102026	5

Dammsugarpåse, papper

Produktkod 260

Filtersäck, förstärkt för S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-P VCE 45 M VE5	Filtersäck	340758	4030293131095	5



Dammsugarpåse, fleece

Produktkod 260

För VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Av hållbart fyrskiktigt Vacu-Fleece material. Skyddar mot skarpa partiklar. Resistent mot oavsiktligvåtslipning eller fuktigt material. Dubbel kapacitet jämfört med papperspåse (296.961).

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtersäck	329630	4030293124721	5



Dammsugarpåse, fleece

Produktkod 260

Tygfilterpåse med FLEX Vacu Fleece Teknik för dammsugare VCE 45 L AC, VCE 45 M AC och S 47. Dubbel volymkapacitet och avsevärt förbättrad med längre livslängdsprestanda jämfört med pappersfilterpåse för VCE 45. Mycket rivstark och motståndskraftig genom 4-skikts vaccum fleece material - perfekt för tyngre och slipande ämnen med taggiga eller skarpa kanter. Även resistent för oavsiktlig uppsugning av mindre vattenmängder eller fuktiga material.

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
FS-F VCE 45 M VE5	Filtersäck	402982	4030293170308	5

Avfallspåse

Produktkod 260

Avfallspåse av PP-plast. Idealisk för grov smuts. Förseglingsbar. För S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC. Beteckning GTIN VE ES-PP

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Avfallssäck	340766	4030293131101	10

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Luftrenare

VAC 800-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
477745	4030293213302	112

Lyftrenare för byggarbetsplatser. Dammklass M

Tekniska data

Effektförbrukning	170 W
Nom. strömförbrukning	1,7-1,45 A
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Säkring C	10 A
Max. volymflöde luftrenare	544 m^3/h
Filteryta luftrenare	7,26 m^2
Anslutningsdiameter dammsugning luftrenare	125 mm
Kabellängd	3,5 m
Mått LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Vikt	7,2 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	58 dB(A)

Standardutrustning:
10 Förfiltermatta G3 (477699) · 1 Grovfilter G4 (477702) · 1 Filter HEPA H13 (477737) · 1 Slang (477672) · 1 Dörrluftslås (477753)

Tillbehör luftfilter för luftrenare

Tillbehör för VAC 800-EC

Adapter Produktkod 269

Slangkontaktadapter bestående av metallkåpa med slangkontakt och slangklämma Ø 125 mm. Vid användning av VAC 800-EC utanför arbetsområdet för att skapa undertryck i rummet.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1

Adapter Produktkod 269

Slangkontaktadapter bestående av metallkåpa med slangkontakt och slangklämma Ø 205 mm. Vid användning av VAC 800-EC utanför arbetsområdet för att skapa undertryck i rummet.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1



Front galler Produktkod 269

Vid användning av G3 grovfiltermattor för luftcirkulation i arbetsområdet, verktygslös installation. Passar VAC 800-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1

Blandarhuv Produktkod 269

Att filtrera bort höga dammutsläpp vid rivningsarbete, omröring, blandning. Verktygsfri montering, passar VAC 800-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1

Slang Produktkod 262

Luftflödesslang Ø 125 mm. Kan förlängas till 5 meter (6 meter). Levereras inklusive slangklämma Ø 125 mm. Att anslutas till VAC 800-EC vid utlopps- eller inloppssidan.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1

Slang Produktkod 262

Luftflödesslangen kan förlängas till 6 m, inkl. slangklämma Ø 125 mm. Att anslutas till VAC 800-EC vid utlopps- eller inloppssidan.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1

Slang Produktkod 262

Luftflödesslangen kan förlängas till 7,5 m, inkl. slangklämma Ø 205 mm. Att anslutas till VAC 800-EC vid utlopps- eller inloppssidan.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1

Slang Produktkod 269

Plastfilmsrör 88 m, Ø 125. Klipps till önskad längd för att mata utluft. Passar VAC 800-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1

Dörrluftslås Produktkod 269

Dörrluftslås tillverkat av PP-ark för att fästa på innerdörrar. För tätning av arbetsområdet vilket gör det möjligt att bygga upp ett undertryck som förhindrar att damm sprider ut utanför arbetsområdet.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4030293213319	10

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Förfiltermatta G3 Produktkod 261

Fångar grova partiklar. Används för att skydda filterkassetterna. Passar VAC 800-EC.

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE
VFE VAC G3 VE10	Förfilter G3	477699	4030293213258	10

Grovfilter G4 Produktkod 261

Grov dammfilterkassett för användning som förfilter. Fångar upp till 90% av dammpartiklarna. Lågt luftmotstånd och ett tryckfall på endast 45 pascal. Passar VAC 800-EC.

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE
FE VAC G4	Grovfilter G4	477702	4030293213265	1



Aktivt kolfilter G4 Produktkod 261

Grov dammfilterkassett för användning som förfilter. Filtrerar bort lukt från arbetsmiljön och tar bort upp till 70% av dammpartiklarna. Lågt luftmotstånd på endast 45 pascal. Passar VAC 800-EC.

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE
FE VAC G4 AK	Aktivt kolfilter G4	477710	4030293213272	1

Findammsfilter F7 Produktkod 261

Filterkassetten fångar upp till 80% fina dammpartiklar. Luftmotstånd på 60 pascal. Passar VAC 800.

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE
FE VAC F7	Finfilter F7	477729	4030293213289	1



Filter HEPA H13 Produktkod 261

Filterkassetten fångar 99,99% av de fina dammpartiklarna. Luftmotstånd på 185 pascal. Passar VAC 800-EC.

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1



Filter HEPA H14 Produktkod 261

Filterkassetten fångar 99,995% av de fina dammpartiklarna. Luftmotstånd på 160 pascal. Passar VAC 800-EC.

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1

Blandarmaskiner

MXE 1000 + WR2 120

Art nr	GTIN	Produktkod
495883	4030293224445	110

1-växlad blandarmaskin med steglös strömbrytare. 1010 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	550 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omrörningskorg	120 mm
Verktygsfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 780 v/min
Fästhalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,5 kg

Standardutrustning:
1 Blandarvisp WR2 (368881) · 1 Nyckel SW 19 (439967) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

MXE 1200 + WR2 140

Art nr	GTIN	Produktkod
495913	4030293224476	110

1-växlad blandarmaskin med 3-stegs hastighetsreglage. 1200 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	710 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omrörningskorg	140 mm
Verktygsfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Fästhalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:
1 Blandarvisp WR2 (368997) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

MXE 1202 + WR2 140

Art nr	GTIN	Produktkod
495921	4030293224483	110

2-växlad blandarmaskin med 3-stegs hastighetsreglage. 1200 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	710 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omrörningskorg	140 mm
Verktygsfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästhalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,8 kg

Standardutrustning:
1 Blandarvisp WR2 (368997) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

MXE 1602 + WR2 160

Art nr	GTIN	Produktkod
495948	4030293224490	110

Kraftfull 2-växlad blandarmaskin med 3-stegs hastighetsreglage. 1600 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	925 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omrörningskorg	160 mm
Verktygsfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 150/300/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 200/400/780 v/min
Fästhalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Vikt	5,0 kg

Standardutrustning:
1 Blandarvisp WR2 (369004) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

Tillbehör blandarmaskiner

Blandarvispar, M 14 yttergänga

Blandarvisp RR2 Produktkod 240

Två negativt placerade spiraler som med kraft blandar materialet nedåt och förhindrar stänk. Perfekt för blandning av svåra material t ex färg, emulsioner,lack, glasyrer, färg, klister och bitumen etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Art nr	GTIN	VE
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	4030293147041	1

Blandarvisp WR2 Produktkod 240

Två medsols spiraler för knådning och blandning av tuffa material. Blandarvispen skruvar sig ner och tvingar materialet uppåt. Extremt mångsidig t ex för kakelfix, puts, spackel, gips, lim, murbruk, spackel etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Art nr	GTIN	VE
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	4030293147058	1
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	4030293147102	1
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	4030293147157	1

Blandarvisp WR3R Produktkod 240

Tre medsols spiraler som skruvar sig ner i materialet. Detta ger snabb och intensiv blandning av även de tyngsta och tuffaste materialen och blandningar med liten ansträngning. Perfekt för t ex murbruk, betong, gips, spackel, bitumen etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Art nr	GTIN	VE
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	4030293147065	1
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	4030293147119	1
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	4030293147164	1

Blandarvisp WR3L Produktkod 240

Tre motsols spiraler trycker ner blandningen i behållaren. Alla pigment, fasta ämnen eller fibrer blandas ordentligt. Blandningen stänker inte. Perfekt för flytande och krämiga material t ex färger, emulsioner, gips, flytspackel och fibrösa material.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Art nr	GTIN	VE
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	4030293147072	1
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	4030293147126	1
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	4030293147171	1

Spackelvisp PR3L Produktkod 240

Tre motsols spiraler trycker ner blandningen och motverkar materialet som blandas att stänka uppåt. För stora kvantiteter. Använd mycket kraftfulla blandarmaskiner med förstärkta spindlar. Idealisk för gips och spackel.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Art nr	GTIN	VE
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	4030293147195	1
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	4030293147201	1

Skivvisp SR2 Produktkod 240

Två skivor med kontravinklade blad för att skapa ett dynamiskt flöde i blandarbehållaren. Bladen på skivorna blandar materialet i motsatta riktningar nedåt eller uppåt. Perfekt för blandning av flytande svåra material t ex färg, emulsion, pastor, lim, fogmassa etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Art nr	GTIN	VE
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	4030293147089	1
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	4030293147133	1
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	4030293147188	1

Blandarvisp RB Produktkod 240

Runda blandningsarmar förhindrar luftbubblor. Perfekt för alla material där luftfickor bör undvikas t ex flytspackel, spackel, lim, tätningsmedel.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Art nr	GTIN	VE
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	4030293147096	1
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	4030293147140	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Blandarvisp för infästning i borrchuck

Blandarvisp RB

Produktkod 240

Runda blandningsarmar förhindrar luftbubblor. Perfekt för alla material där luftfickor bör undvikas t ex flytspackel, spackel, lim, tätningsmedel.

Beteckning	Diameter	Blandningsma-terial	Art nr	GTIN	VE
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	4030293147034	1

Blandarvisp RR2

Produktkod 240

Två negativt placerade spiraler som med kraft blandar materialet nedåt och förhindrar stänk. Perfekt för blandning av svåra material t ex färg, emulsioner,lack, glasyrer, färg, klister och bitumen etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsma-terial	Art nr	GTIN	VE
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	4030293146969	1
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	4030293146990	1

Blandarvisp WR2

Produktkod 240

Två medsols spiraler för knådning och blandning av tuffa material. Blandarvispen skruvar sig ner och tvingar materialet uppåt. Extremt mångsidig t ex för kakelfix, puts, spackel, gips, lim, murbruk, spackel etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsma-terial	Art nr	GTIN	VE
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	4030293146976	1
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	4030293147003	1
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	4030293147027	1

Skivvisp SR2

Produktkod 240

Två skivor med kontravinklade blad för att skapa ett dynamiskt flöde i blandarbehållaren. Bladen på skivorna blandar materialet i motsatta riktningar nedåt eller uppåt. Perfekt för blandning av flytande svåra material t ex färg, emulsion, pastor, lim, fogmassa etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsma-terial	Art nr	GTIN	VE
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	4030293146983	1
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	4030293147010	1

Adapter

Adapter SDS-plus M14

Produktkod 239

För M 14 gängad blandarvisp. Användbar med SDS-plus borrhammare.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	4030293150423	1

Förlängare M14

Produktkod 249

Förlängare för M 14 blandarvisp. För blandning av vätskor (färg) i större kvantiteter.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1

Mätteknik/Laser

ALC 3/360-G/R 10.8

Art nr	GTIN	Produktkod
490261	4030293221116	115

360° korslinjelaser med mottagningsläge

Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	2 styck
Synligt område linjer horisontala	360°
Synligt område linjer vertikala	360°
Laserklass	2
Max. arbetsområde	100 m
Max. arbetsområde med mottagare	120 m
Precision	± 0,3 mm
Självnivelleringsområde	4°
Drifttid	12 h
Temperaturområde	-10 - +40 °C
Kapslingsklass	IP54
Strömförsörjning	System batteri
Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Mått LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Vikt utan batteripaket	0,8 kg

Standardutrustning:
1 Lasermåltavla och -glasögon, gröna (500763) · 1 Universalhållare för laser (500747) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
500739	4030293227705	115

360° korslinjelaser med mottagningsläge

Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	2 styck
Synligt område linjer horisontala	360°
Synligt område linjer vertikala	360°
Laserklass	2
Max. arbetsområde	100 m
Max. arbetsområde med mottagare	120 m
Precision	± 0,3 mm
Självnivelleringsområde	4°
Drifttid	12 h
Temperaturområde	-10 - +40 °C
Kapslingsklass	IP54
Strömförsörjning	System batteri
Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Mått LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Vikt utan batteripaket	0,8 kg

Standardutrustning:
1 Lasermåltavla och -glasögon, gröna (500763) · 1 Universalhållare för laser (500747) · 1 Batteri Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Snabbladdare 10,8 V (418021) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360

Art nr	GTIN	Produktkod
500755	4030293227729	115

Lasermottagare

Tekniska data

Arbetsområde	5 - 70 m
Strömförsörjning	Batteri
Vikt	0,15 kg

Standardutrustning:
1 Batterier 9 V block · 1 Hållare

Produktprogram

Giltig från 1 januari

ALC 2/1-G/R

Art nr	GTIN	Produktkod
509833	4030293232945	115

Självnivellerande korslinjelaser med mottagningsläge

Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	1 styck
Synligt område linjer horisontala	110°
Synligt område linjer vertikala	110°
Laserklass	2
Max. arbetsområde	50 m
Max. arbetsområde med mottagare	70 m
Precision	± 0,3 mm
Självnivelleringsområde	4°
Drifttid	10 h
Temperaturområde	-5 - +50 °C
Kapslingsklass	IP54
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Mått LxBxH	57 x 96 x 96,5 mm
Vikt	0,36 kg

Standardutrustning:
1 Laservägghållare (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-laddare · 1 Transportväska

ALC 3/1-G/R

Art nr	GTIN	Produktkod
509841	4030293232952	115

Självnivellerande korslinjelaser med mottagningsläge

Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	2 styck
Synligt område linjer horisontala	110°
Synligt område linjer vertikala	110°
Lodfunktion	Ja
Laserklass	2
Max. arbetsområde	20 m
Max. arbetsområde med mottagare	70 m
Precision	0,3 / Lot 0,6 mm
Temperaturområde	-5 - +50 °C
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Mått LxBxH	60 x 112 x 126 mm
Vikt	0,53 kg

Standardutrustning:
1 Laservägghållare (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-laddare · 1 Transportväska

ADM 70 G

Art nr	GTIN	Produktkod
518956	4030293238398	115

Avståndsmätare

Tekniska data

Arbetsområde	0,05 - 70 m
Precision	± 3 mm
Laserklass	2
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Kapslingsklass	IP54
Mått LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Vikt	0,132 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska · 1 USB-kabel · 3 Batterier AAA

ADM 100 G

Art nr	GTIN	Produktkod
518964	4030293238404	115

Avståndsmätare

Green laser · Carrying bag

Tekniska data

Arbetsområde	0,05 - 100 m
Precision	± 3 mm
Laserklass	2
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Kapslingsklass	IP54
Mått LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Vikt	0,132 kg

Standardutrustning:
3 Batterier AAA · 1 Transportväska · 1 USB-kabel

ADL 60-P

Art nr	GTIN	Produktkod
476102	4030293212954	115

Digitalt vattenpass

Carrying bag

Tekniska data

Mätprecision elektronik 0°/90°	0,05°
Mätprecision elektronik 1-89	0,1°
Mätprecision vattenpass	0,029°
Drifttid	100 h
Strömförsörjning	Batteri
Kapslingsklass	IP65
Vikt	0,843 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska · 2 Batterier AA

ADL 120-P

Art nr	GTIN	Produktkod
476110	4030293212961	115

Digitalt vattenpass

Carrying bag

Tekniska data

Mätprecision elektronik 0°/90°	0,05°
Mätprecision elektronik 1-89	0,1°
Mätprecision vattenpass	0,029°
Drifttid	100 h
Strömförsörjning	Batteri
Kapslingsklass	IP65
Vikt	1,51 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska · 2 Batterier AA

LKS 100-300 5/8

Art nr	GTIN	Produktkod
398616	4030293168374	115

Laserstativ

Carrying bag

Tekniska data

Arbetsområde stativ	1,01 - 3,00 m
Anslutningsgänga	5/8 "
Vikt	5,7 kg

Standardutrustning:
1 Stativ adapter (398608) · 1 Bärrem

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LKS 65-170 F 1/4

Art nr	GTIN	Produktkod
398624	4030293168367	115

Laserstativ

Tekniska data

Arbetsområde stativ	0,65 - 1,65 m
Anslutningsgänga	1/4 "
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:
1 Transportväska

WLS-70-190

Art nr	GTIN	Produktkod
511064	4030293233683	115

Mobilt stativ

Tekniska data

Arbetsområde stativ	0,7 - 1,90 m
Vikt	6,15 kg

Tillbehör för lasermätteknik

Universalhållare för laser

Produktkod 299

Bestående av vägghållare och laserhållare. Försedd med starka magneter, fäster perfekt såväl lodrätt som vågrätt. Spännområde för vägghållaren upp till 50 mm, kan fästas enkelt och flexibelt på balkar, ramar med mera. Exakt positionering av lasern genom steglös höjd- och vinkelinställning. Lasern kan även fästas på ett stativ med monterad universalhållare, tack vare 1/4" och 5/8" gänga. Utrustad med gummibuffertar som skydd för känsliga ytor och för säker fasthållning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1

Laservägghållare

Produktkod 299

Magnetiskt väggfäste av plast med 1/4" och 5/8" anslutning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1

Stativ adapter

Produktkod 299

5/8" innergänga och 1/4" yttergänga för adapter på hisstativ (398.616)

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1

Lasermåltavla och -glasögon, gröna

Produktkod 299

Förbättrar den gröna laserstrålens synlighet, främst vid stora avstånd och extrema ljusförhållanden.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Polermaskiner

PXE 80 10.8-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
469068	4030293209916	103

Multipolermaskin 10,8 V, roterande och friexcenterroterande



Tekniska data

Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	3 / 12 mm
Varvtal i tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 v/min
Slagtal i tomgång	800-4000/-6000/-8000/-11600 v/min
Mått LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
418102	4030293180581	103

Multipolermaskin 10,8 V, roterande och friexcenterroterande



Tekniska data

Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	3 / 12 mm
Varvtal i tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 v/min
Slagtal i tomgång	800-4000/-6000/-8000/-11600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

Standardutrustning:
1 Roterande drivaxel (492396) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag (492418) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag (492426) · 1 Självhäftande dämpad stödrondell (492388) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (492353) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (492361) · 2 Batteri Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
469076	4030293209930	103

Multipolermaskin 10,8 V, roterande och friexcenterroterande

Tekniska data

Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	3 / 12 mm
Varvtal i tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 v/min
Slagtal i tomgång	800-4000/-6000/-8000/-11600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

Standardutrustning:
1 Roterande drivaxel (492396) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag (492418) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag (492426) · 1 Självhäftande dämpad stödrondell (492388) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (492353) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (492361) · 2 Polersvamp (442631) · 2 Polersvamp (442658) · 2 Polersvamp (492442) · 2 Polersvamp (492450) · 2 Polersvamp (434345) · 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098) · 1 Polish (443298) · 1 Polish (443271) · 2 Batteri Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (473014)

PE 150 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
493856	4030293223813	103

Batteridriven roterande polermaskin. 18.0 V, 150 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	150 - 1450 v/min
Mått LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745) · 1 Handtag (450774)

PE 150 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
459062	4030293204393	103

Batteridriven roterande polermaskin. 18.0 V, 150 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	150 - 1450 v/min
Mått LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745) · 1 Handtag (450774) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
447153	4030293196940	103

Batteridriven roterande polermaskin. 18.0 V, 150 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	150 - 1450 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745) · 1 Handtag (450774) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459534)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
461229	4030293205499	103

Batteridriven roterande polermaskin. 18.0 V, 150 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	150 - 1450 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Polersvamp (434329) · 1 Polersvamp (434469) · 1 Lammullshätta, Premium (376523) · 1 Polish (443298) · 1 Polish (443271) · 1 Mikrofiberpolerduk, Premium (376531) · 1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745) · 1 Handtag (450774) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459534)

XCE 8 125 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
493872	4030293223837	103

Batteridriven excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 18,0 V, 125 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	280 - 430 v/min
Slagtal i tomgång	5600 - 8600 v/min
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953)

XCE 8 125 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
459070	4030293204409	103

Batteridriven excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 18,0 V, 125 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	280 - 430 v/min
Slagtal i tomgång	5600 - 8600 v/min
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
438413	4030293190832	103

Batteridriven excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 18,0 V, 125 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	280 - 430 v/min
Slagtal i tomgång	5600 - 8600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
461245	4030293205512	103

Batteridriven excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 18,0 V, 125 mm



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	280 - 430 v/min
Slagtal i tomgång	5600 - 8600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Polersvamp (434310) · 1 Polersvamp (434272) · 1 Polish (443298) · 1 Polish (443271) · 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459526)

XFE 15 150 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod
493864	4030293223820	103

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	2300 - 3800 v/min
Slagtal i tomgång	4600 - 7600 v/min
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)

XFE 15 150 18.0-EC

Art nr	GTIN	Produktkod
459089	4030293204416	103

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	2300 - 3800 v/min
Slagtal i tomgång	4600 - 7600 v/min
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Art nr	GTIN	Produktkod
418099	4030293180574	103

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	2300 - 3800 v/min
Slagtal i tomgång	4600 - 7600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Insats till transportväska (459526) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
461237	4030293205505	103

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	2300 - 3800 v/min
Slagtal i tomgång	4600 - 7600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988) · 1 Polersvamp (434329) · 1 Polersvamp (434361) · 1 Polish (443298) · 1 Försegling (443301) · 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098) · 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (459526)

PE 8-4 80

Art nr	GTIN	Produktkod
405817	4030293182059	103

Polermaskin för små ytor. 800 W, 75 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Max. stödplattstorlek	75 mm
Varvtal i tomgång	1300 - 3900 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	305 x 83 x 105 mm
Vikt	1,8 kg

PE 14-3 125

Art nr	GTIN	Produktkod
406813	4030293172791	103

Ergonomisk polermaskin med steglös brytare



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 3700 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Vikt	2,2 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (450774)

PE 14-3 125 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
407569	4030293173248	103

Ergonomisk polermaskin med steglös brytare, komplett i set



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 3700 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Vikt	2,2 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, mjuk, M14 (350737) · 1 Polersvamp (434329) · 1 Polersvamp (434469) · 1 Polish (443298) · 1 Polish (443271) · 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098) · 1 Handtag (450774)

PE 14-2 150

Art nr	GTIN	Produktkod
373680	4030293148109	103

Polermaskinen POLISHFLEX med variabelt varvtal och högt moment



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	200 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	380 - 2100 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (450774)

PE 14-2 150 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
376175	4030293153394	103

Polermaskinen POLISHFLEX med variabelt varvtal och högt moment



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	200 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	380 - 2100 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:
1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745) · 1 Handtag (450774) · 1 Polersvamp (434329) · 1 Polersvamp (434469) · 1 Lammullshätta, Premium (376523) · 1 Polish (443298) · 1 Polish (443271) · 1 Mikrofiberpolerduk, Premium (376531) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (444375)

PE 14-1 180

Art nr	GTIN	Produktkod
395749	4030293166806	103

Polermaskin för stora ytor med steglös varvtalsjustering och högt vridmoment. 1400 W, 180 mm.



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	250 mm
Max. stödplattstorlek	180 mm
Varvtal i tomgång	250 - 1380 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (450774)

L 1503 VR

Art nr	GTIN	Produktkod
250280	4030293026643	103

Polermaskin med brett varvtalsområde. 1200 W, 125 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	140 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	1200 - 4900 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	305 x 75 x 110 mm
Vikt	1,9 kg

Standardutrustning:
1 Handtag (450774)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

XCE 10-8 125

Art nr	GTIN	Produktkod
418072	4030293180550	103

Excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 1010 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	590 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	140 - 440 v/min
Slagtal i tomgång	2900 - 8600 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953)

XCE 10-8 125 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
447269	4030293196995	103

Excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 1010 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	590 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	140 - 440 v/min
Slagtal i tomgång	2900 - 8600 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Polersvamp (434310) · 1 Polersvamp (434272) · 1 Polish (443298) · 1 Polish (443271) · 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (437093)

XFE 7-12 80

Art nr	GTIN	Produktkod
447129	4030293196919	103

Friexcenterroterande polermaskin för små ytor. 700 W, 75 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	700 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	12 mm
Varvtal i tomgång	1800 - 5500 v/min
Slagtal i tomgång	3600 - 10800 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Vikt	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (493406)

XFE 7-12 80 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
447137	4030293196926	103

Friexcenterroterande polermaskin för små ytor. 700 W, 75 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	700 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	12 mm
Varvtal i tomgång	1800 - 5500 v/min
Slagtal i tomgång	3600 - 10800 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Vikt	2,1 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (493406) · 1 Polersvamp (434264) · 1 Polersvamp (434302) · 1 Polersvamp (434345) · 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098) · 1 Polish (443271) · 1 Försegling (443301) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (446963)

XFE 7-15 150

Art nr	GTIN	Produktkod
418080	4030293180567	103

Friexcenterroterande polermaskin. 710 W, 125/150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	420 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1500 - 4500 v/min
Slagtal i tomgång	3000 - 9000 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)

XFE 7-15 150 P-Set

Art nr	GTIN	Produktkod
447110	4030293196902	103

Friexcenterroterande polermaskin. 710 W, 125/150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	420 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1500 - 4500 v/min
Slagtal i tomgång	3000 - 9000 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Specialdämpad kardborrrondell (487953) · 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988) · 1 Polersvamp (434329) · 1 Polersvamp (434361) · 1 Polish (443298) · 1 Försegling (443301) · 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (437093)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för polermaskiner

Cut-rondell, hård

Produktkod 212

Hård svamp av hög kvalitet för maximal slipeffekt. Tack vare den specialretikuleringen blir det röda skummet ovanligt rivfast och får lång livslängd. Idealisk för djupa repor och starkt nedsliten lack i kombination med den röda polishen.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5

Universalrondell, medium

Produktkod 212

Universalsvamp av hög kvalitet. Tack vare specialretikuleringen blir det violetta skummet ovanligt rivfast och får lång livslängd. Idealisk för medelhårt repade lacker, användningsspår och för att fräscha upp gammal lack med påföljande försegling i ett enda steg i kombination med den violetta polishen.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5

Finish-rondell, mjuk

Produktkod 212

Mjuk finish-svamp av hög kvalitet för maximal djupglans. Tack vare specialretikuleringen blir det svarta skummet ovanligt rivfast och får lång livslängd. I kombination med den svarta polishen är den idealisk för att åtgärda lätta repor, hologram och för allmän uppfräschning av lack.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411	4030293262515	5
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410	4030293262508	5
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409	4030293262492	2
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657	4030293264977	5
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408	4030293262485	2
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656	4030293264960	5
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407	4030293262478	2
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655	4030293264953	5

Cut-polish

Produktkod 212

Specialpolish för att åtgärda djupa repor och kraftiga användningsspår och för renovering av starkt nedsliten lack och slipning upp till kornstorlek P 1500. För alla lacktyper, även repbeständiga lacker, Uv-lacker och för bearbetning av segel- och motorflygplan, båtskrov och polykarbonat. Optimala resultat erhålls med roterande bearbetning och den röda polersvampen. Eventuella hologram och matta ytor kan bekvämt tas bort i det andra steget med det svarta finish-systemet. Polishen är helt fri från silikon, vax och lösningsmedel.

Beteckning	Typ polish	Innehåll	Art nr	GTIN	VE
PC-C 250	Polish	250 ml	532413	4030293262539	1
PC-C 1000	Polish	1000 ml	532412	4030293262522	1

Universalpolish, 1-stegs

Produktkod 212

Idealisk för medelstora repor, användningsspår och för att fräscha upp gammal lack med påföljande försegling i ett enda steg. Lätta till medelstora repor kan bekvämt tas bort utan hologrambildning. Optimala resultat erhålls med excentermaskiner med styrt rörelsemönster och den violetta polersvampen. Carnaubavaxandelar av hög kvalitet för en extra och långvariga skyddsskikt efter polering med hög djupglans och perfekt pärleffekt.

Beteckning	Typ polish	Innehåll	Art nr	GTIN	VE
PC-M 250	Polish	250 ml	532415	4030293262553	1
PC-M 1000	Polish	1000 ml	532414	4030293262546	1

Finish-polish

Produktkod 212

Specialpolish för att åtgärda lätta repor och hologram och för allmän uppfräschning av lack och färger. För alla lacktyper, även repbeständiga lacker, Uv-lacker och för bearbetning av segel- och motorflygplan, båtskrov och polykarbonat. Skapar perfekt högglans. Optimala resultat erhålls med excentrisk bearbetning och den svarta polersvampen. Polishen är helt fri från silikon, vax och lösningsmedel.

Beteckning	Typ polish	Innehåll	Art nr	GTIN	VE
PC-F 250	Polish	250 ml	532417	4030293262577	1
PC-F 1000	Polish	1000 ml	532416	4030293262560	1

Polersvamp

Produktkod 210

Grön svamp med hård skumplaststruktur för hög avverkning och bearbetning av djupa repor. Cylinderform ideal lämpad för smala lister samt punktvis reparation. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5

Polersvamp

Produktkod 210

Violett svamp med medelhård skumplaststruktur för medelfin till fin borttagning av repor. Cylinderform ideal lämpad för smala lister samt punktvis reparation. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5

Polersvamp

Produktkod 210

Orange svamp med fin skumplaststruktur för finish och högglans. Cylinderform ideal lämpad för smala lister samt punktvis reparation. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5

Polersvamp

Produktkod 210

Grön svamp med hård skumplaststruktur för hög avverkning och bearbetning av djupa repor. Kägelform, ideal för polering av fördjupningar vid dörrhandtag, kylargrill, fälgar och i interiören. Avrundande kanter för att undvika spår vid slipning, med praktisk spets för att polera hörn och kanter. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5

Polersvamp

Produktkod 210

Violett svamp med medelhård skumplaststruktur för medelfin till fin borttagning av repor. Kägelform, ideal för polering av fördjupningar vid dörrhandtag, kylargrill, fälgar samt i interiören. Avrundade kanter för att undvika spår vid slipning, med praktisk spets för att polera hörn och kanter. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitshållare på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5

Polersvamp

Produktkod 210

Orange svamp med fin skumplaststruktur för finish och högglans. Kägelform, ideal för polering av fördjupningar vid dörrhandtag, kylargrill, fälgar och i interiören. Avrundande kanter för att undvika spår vid slipning, med praktisk spets för att polera hörn och kanter. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Polersvamp

Produktkod 210

Röda svamp för handapplicering som är ergonomiskt utformad och har ett mycket mjukt skum med en fin textur. Det är idealiskt att arbeta med förseglings- och polermedel på lackade och på plastytor, för svåråtkomliga ställen eller känsliga ytor som är svåra att hantera med hjälp av en maskin.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1

Microfiber polerrondell

Produktkod 210

Microfiberrondell för hög avverkning och vid användning med excentriska polermaskiner, speciellt med friroterande platta. För heavy cutting, är denna rondell effektivare än en vanlig fleece rondell. Den speciella PerfectTouch sandwichkonstruktionen med ett extra starkt vitt skumskikt ger rondellen bättre styvhet. Det är inte nödvändigt att använda ett extra stöd. Idealisk för att hantera vattendroppar, apelsinskal, färgdamm, tjärafläckar, repor och fågelspillning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1

Borstsats

Produktkod 219

Tre praktiska, borstar (Ø 50, 75, 100 mm) av hög kvalitet för rengöring av känsliga textil- och plastytor, made in Germany. Maximalt skydd för ytan med extra mjuka borstar för rengöring, syra- och alkaliresistent. För borstarna används ett böjfast material som behåller sin form. Med sexkantsfäste som förhindrar att borstarna glider igenom borrchucken.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Brush Set	530875	4030293247154	3

Lammullshätta, Classic

Produktkod 210

Rondell av 90% lamull och 10% polyester. Detta ger en bättre stabilitet och volym. För hög polereffekt i kombination med polermedel på nya och äldre lacker.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1

Lammullshätta, Premium

Produktkod 210

Polerhätta i lammull av 90 % naturligt ull och 10 % polyester. Vilket ger längre livslängd och större volym. Den tar bort slipränder 30 % snabbare än med hjälp av en svamp. Idealisk för UV lacker och den senaste generationen av reptåliga lacker. Ger stor polereffekt i kombination med finpolermedel. Den har en speciell PerfectTouch sandwichkonstruktion och det extra orange skumskiktet ger hättan en låg grad av dämpning och mycket större styvhet. Ger perfekt kontakt med lacken och ger en hantering med precision även på problematiska ställen.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1

Andra tillbehör

Mikrofiberduk, universal

Produktkod 212

Mikrofiberduk av hög kvalitet med hög uppsugningsförmåga och en sida med kort lugg och en med medellång lugg. Sidan med kort lugg kan användas för att enkelt samla upp och ta bort polishrester. Sidan med medellång lugg är idealisk för att ta bort förseglingsrester. Mycket lackskonande tack vare den kantlöst skurna formen.

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418	4030293262584	

Specialstödrondell med växelhjul

Produktkod 205

Passar endast för XC 3401 VRG. Dämpad specialstödrondell för polering med mindre svampar, t ex PS-W 140 mm. Svampstorleken är idealisk för användning på trånga ytor t ex C-kolumnerna. Med kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1

Specialstödrondell med växelhjul

Produktkod 205

Passar endast för XC 3401VRG. Mjuk, dämpad rondell för jämn tryckfördelning. Med reducerad diameter fås ett mycket bättre resultat. Polersvamp max Ø 160 mm.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1

Specialdämpad kardborrrondell

Produktkod 205

Specialdämpad kardborrerondell, 10 mm PU medelhårt. Den speciella rondellinfästningen innebär att dynan endast kan användas med XFE 7-12 80.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	medel	Special	493406	4030293223493	1

Självhäftande dämpad stödrondell

Produktkod 205

Dämpad stödrondell, mjuk, 5 mm skumgummi. Kan endast användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M/SR D30	30 mm	mjuk	Special	492388	4030293222151	1

Stödrondell, mjuk, M14

Produktkod 205

Mjuk stödrondell med 12 mm cellgummirondell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1

Specialdämpad kardborrrondell

Produktkod 205

Specialdämpad kardborrerondell, 10 mm PU medelhårt. Den speciella rondellinfästningen innebär att dynan endast kan användas med XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	medel	Special	487953	4030293219519	1
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	medel	Special	487988	4030293219533	1

Specialdämpad kardborrrondell

Produktkod 205

Dämpad stödrondell med ett tunt PU-skikt, medelhård. Kan endast användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M D30 PXE	30 mm	medel	Special	492353	4030293222120	1
BP-M D50 PXE	50 mm	medel	Special	509248	4030293232761	1
BP-M D75 PXE	75 mm	medel	Special	492361	4030293222144	1

Roterande drivaxel

Produktkod 219

Drivaxel för snabba punktreparationer. Kan kombineras med Ø 30 mm stödrondell för polering och/eller slipning med polerrondell och slippapper. Användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
DT-P	492396	4030293222168	1

Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag

Produktkod 219

Drivaxel för punktreparartioner t ex eliminering av nötningsmärken, slipa och korrigera småskador. Kan kombineras med stödrondeller med kardborrefäste. Ø 30 mm för polering och Ø 75 mm för polering och slipning. Användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
DT-XF 3	492418	4030293222175	1

Friexcenterroterande drivaxel, 6 mm slag

Produktkod 219

Adapter för snabb slipning och kantnära polering samt för fina poleringsarbeten till högglans. Kan kombineras med kardborrondell Ø 50 mm för slipning och kardborrondell Ø 75 mm för polering. Kan användas med PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
DT-XF 6	531009	4030293248496	1

Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag

Produktkod 219

Drivaxel för att korrigera defekter, ta bort hologram och för efterbehandling. Kan kombineras med stödrondeller med kardborrefäste. Ø 30 mm för polering och Ø 75 mm för polering och slipning. Användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
DT-XF 12	492426	4030293222182	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Förlängningssats för roterande polermaskin

Produktkod 219

Förlängningar för roterande polermaskiner för att underlätta arbetet i smala och svåråtkomliga områden som exteriör speglar, spoilers, stötfångare etc. Innehåller tre M14 anodiserade aluminiumförlängningar i 50 mm, 80 mm, 120 mm och en M14 adapter för batteriskruvdragare. Axel Ø 19 mm, bredd över platt SW 17, max bakstycke Ø 75 mm, max poleringsskiva Ø 80 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1

Flexibel axel för PXE 80 10.8-EC

Produktkod 103

Med den flexibla axeln och polermaskinen PXE 80 10.8-EC får du ett innovativt system för spotrepair, för hörn och svåråtkomliga ställen som inte kan bearbetas med konventionella slipmaskiner. Längd 1400 mm för ##maximalt 6000 /min. Mycket högvärdiga material garanterar en maximal livslängd. Montering utan verktyg på PXE med snabbytesmekanism, samt byte av tillbehör utan verktyg tack vare bitsfästet. Perfekt ergonomi med extremt smäckert handtag och ideala greppytor för att styra verktyget vid mycket fina arbeten och för att få de allra bästa resultaten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FS 140	506605	4030293234987	1

Flexibel axel för PXE 80 10.8-EC

Produktkod 103

Med den flexibla axeln och polermaskinen PXE 80 10.8-EC får du ett innovativt system för spotrepair, för hörn och svåråtkomliga ställen som inte kan bearbetas med konventionella slipmaskiner. Längd 1400 mm för max. 6000 v/min. Mycket högvärdiga material garanterar en maximal livslängd. Montering utan verktyg på PXE med snabbytesmekanism, samt byte av tillbehör utan verktyg tack vare bitsfästet. Perfekt ergonomi med extremt smäckert handtag och ideala greppytor för att styra verktyget vid mycket fina arbeten och för att få de allra bästa resultaten. Setet består av 1 transportväska L-BOXX® 102, 6 konformade och 6 cylinderformade polersvampar i soft, medium och hård (vardera 2 st).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
FS 140 Set	516112	4030293236370	1

Vägghållare för polermaskin, liten

Produktkod 219

Liten vägghållare för 2 polermaskiner av högvärdigt pulverlackerat stål. Med sin innovativa form kan maskinerna förvaras platsbesparande, samtidigt som kantskyddet är ett säkert skydd mot repor. Bättre struktur, organisation och utrustning i arbetsomgivningen. Därmed uppstår ett professionellt intryck hos användare och kunder.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1

Vägghållare för polermaskin, stor

Produktkod 219

Stor vägghållare för 2 polermaskiner, tillbehör, adapter och förbrukningsmaterial av högvärdigt pulverlackerat stål. Med sin innovativa form kan maskinerna förvaras platsbesparande, samtidigt som kantskyddet är ett säkert skydd mot repor. Dessutom erbjuder den stora hållaren förvaringsmöjligheter för polerrondeller, adaptrar osv. samt en batterihållare, monteringsmöjlighet för laddaren och en kabelhållare. Bättre struktur, organisation och utrustning i arbetsomgivningen. Därmed uppstår ett professionellt intryck hos användare och kunder.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1

Batterikrok för liten och stor vägghållare

Produktkod 219

Praktisk krok för 10,8 och 18 volts-batterier, av högvärdigt pulverlackerat stål.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1

Kabelkrok för liten och stor vägghållare

Produktkod 219

Praktisk krok för att hänga upp kablar, av högvärdigt pulverlackerat stål.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1

Filtskiva

Produktkod 210

Fiberrygg med fläns M 14, avlägsnar spår i glas, rostfritt stål och acryl. Används endast tillsammans med anpassat polermedel.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
	122726	4030293005761	1

Ersättningsfiltskiva

Produktkod 210

Med fiberrygg.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
	122742	4030293005785	1

SoftVib handtag

Produktkod 299

Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1

Kontrollampa

Produktkod 219

Lampa med LED-ljus för enkel kontroll av lackytor. Genom färgtemperaturen och reproduktionen blir skador på ytan som hologram, repor mm bättre synliga. Ljusstyrka 140 lumen och justerbart fokus med strålvinkel från 10° till 70°. Belysningstid ca 2 timmar. Levereras inkl batterier.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
SF 150-P	463302	4030293206793	1

Mjuk transportväska

Produktkod 299

Praktisk mobil bärväska med gott om utrymme för maskin och tillbehör.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för PE 14-2 150 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för PE 150 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för PXE 80 10.8-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande insats till transportväska L-BOXX® 136 för XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 och tillbehör.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande insats till transportväska L-BOXX® 238 för XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 och tillbehör.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Transportväska L-BOXX® Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Stenbearbetning

LE 12-3 100 WET

Art nr	GTIN	Produktkod
368660	4030293152106	108

Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal och stickpropp för transformator, 1150 W, 115 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1200 - 3700 v/min
Verktygsfäste våt	M14
Kabellängd	5,0 m
Mått LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Bygelhandtag (368709) · 1 Kabel clips (kardborretape) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD

Art nr	GTIN	Produktkod
378461	4030293153936	108

Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal med PRCD brytare, 1150 W, 115 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1200 - 3700 v/min
Verktygsfäste våt	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Bygelhandtag (368709) · 1 Kabel clips (kardborretape) (364169)

L 12-3 100 WET

Art nr	GTIN	Produktkod
375675	4030293152410	108

Våtpolermaskin 1150 W för sten med kontakt för transformator, 115 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	3700 v/min
Verktygsfäste våt	M14
Kabellängd	5,0 m
Mått LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Bygelhandtag (368709) · 1 Kabel clips (kardborretape) (364169)

L 12-3 100 WET, PRCD

Art nr	GTIN	Produktkod
378488	4030293153929	108

Våtpolermaskin 1150 W för sten med PRCD strömbrytare, 115 mm

Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	3700 v/min
Verktygsfäste våt	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:
1 Bygelhandtag (368709) · 1 Kabel clips (kardborretape) (364169)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LW 1202 N

Art nr	GTIN	Produktkod
477761	4030293213326	108

Våtpolermaskin 1600 W för sten, med kontakt för transformator, 130 mm

Central water feed

Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	1030 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1750 v/min
Verktygsfäste våt	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Vikt	4,8 kg

Standardutrustning:
1 Bygelhandtag (258639) · 1 Nyckel SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD

Art nr	GTIN	Produktkod
477788	4030293213333	108

Våtpolermaskin 1600 W för sten, och PRCD-jordfelsbrytare, 130 mm

PRCD GFCI operator protector · Central water feed

Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	1030 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1750 v/min
Verktygsfäste våt	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Vikt	4,8 kg

Standardutrustning:
1 Bygelhandtag (258639) · 1 Nyckel SW 17 (106461)

TT 2000

Art nr	GTIN	Produktkod
373370	4030293147720	108

Transformator

Tekniska data

Max. effekt kontinuerlig drift	2000 VA
Primärspänning	230 V
Sekundärspänning	230 V
Mått LxBxH	200 x 200 x 270 mm
Vikt	15,8 kg

BHW 1549 VR

Art nr	GTIN	Produktkod
299197	4030293102057	108

Dubbhålborrmaskin med integrerad vattentillförsel

CDC Constant Drive Control · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock · Central water feed · L-BOXX

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktygsfäste kärnborrmaskin	M14
Varvtal i tomgång	3500 - 10000 v/min
Max. borrdiameter	16 mm
Fästhalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Vikt	3,3 kg

Standardutrustning:
1 Bygelhandtag, svart (236934) · 1 Nyckel SW 17 (106461) · 1 Sprutskydd (255171) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (455318)

LST 1503 VR

Art nr	GTIN	Produktkod
259229	4030293066779	108

Fräsmaskin för t ex stentrappor

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Arbetsbredd	40-92 mm
Varvtal i tomgång	800 - 2400 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	350 x 140 x 160 mm
Vikt	5,9 kg

Standardutrustning:
1 Anslag, komplett (259193) · 1 HM Verktyg komplett, 100 dia. (261653) · 1 Sexkantnyckel SW 5 (115460) · 1 Specialadapter (340790) · 1 Sugslangförlängare (296953)

CS 60 WET

Art nr	GTIN	Produktkod
374016	4030293152311	108

Stencirkelsåg för våta snitt med gering upp till 45° och PRCD brytare

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	840 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågdjup	60 mm
Sågdjup med styrskena	54 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	5-44 mm
Sågdjup geringssågning med styrskena (45°)	38 mm
Varvtal i tomgång	6200 v/min
Diameter diamantskiva	170 mm
Hål i diamantskiva	22,2 mm
Svängningsområde	45°
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Vikt	4,5 kg

Standardutrustning:
1 Diamantkapskiva (347515) · 1 Nyckel SW 5 - skruvdragare (359343) · 1 Parallellanslag (350613) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (436771)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för stenbearbetning

Tillbehör för våtpolering

Stödrondell, mjuk Produktkod 205

För säker anslutning av kardborrediamantskiva. M 14.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1

Adapterfläns Produktkod 209

För slipringar med snabbkoppling. Gänga M14. Med integrerad gummidämpning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
M 14 x 100 x 38	126098	4030293006393	1

Dia-Jet diamantslipskiva, våt Produktkod 204

För våtslipning och polering, lämplig för konststen och keramik. Diamantskivorna överträffar konventionella slipmedel i avverkning med mycket lång livslängd. Med kardborrefäste.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1

Slipringar Produktkod 209

För snabbkoppling av stödrondeller (art nr 126.098).

Beteckning	Diameter	Korn	Fäste slipring	Art nr	GTIN	VE
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Snabbkoppling	126144	4030293006430	1
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Snabbkoppling	126152	4030293006447	1
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Snabbkoppling	126160	4030293006454	1

Tillbehör för torrslipning

Stödrondell, mjuk, M14 Produktkod 205

Mjuk stödrondell med 12 mm cellgummirondell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1

Stödrondell, mjuk, M14 Produktkod 205

Mjuk stödrondell med 12 mm cellgummirondell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste, upp till max 12.000 v/ min (115) / 7.500 v/min (125). Passar EJ för LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1



Diamantslipskiva Produktkod 204

Diamantpolerskiva med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1



Diamantslipskiva Produktkod 204

Diamantpolerskivor för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av natursten t ex på köks- och fönsterbänkar, paneler, skulpturer, fotsteg, fint kakel, stengods, klinkers, betong ytor i synfältet mm. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1



Diamantslipskiva Produktkod 204

Diamantpolerskiva Ø 150 med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter dia-mant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Tillbehör för LST 803 VR, LST 1503 VR

Ersättningsfräsar Produktkod 224

för LST 1503VR

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Ersättningsfräsar Set 6 stycken	259833	4030293070042	6

Ersättningsfräsar Produktkod 224

för LST 803 VR

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Ersättningsfräsar Set 8 stycken	259834	4030293070059	8

Ersättningslager med två fräsar Produktkod 224

för LST 1503 VR och LST 803 VR

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Ersättningslager en styck	260576	4030293073067	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för CS 60 WET

Diamantkapskiva

Produktkod 221

Med turbosegment för exakt snitt vid våtkapning. Lämplig för kakel och stengods av valfri tjocklek (upp till hårdhet 5), t ex marmor, skiffer, granit och natursten.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1

Diamantkapskiva

Produktkod 221

Med segmenterad skäryta, vibrationsdämpad. För natursten och betong.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1



Diamantkapskiva

Produktkod 221

Specialtandning för våtkapning av sten- och marmorplattor samt keramik.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1

Förbindningsplåt för styrskena GRS

Produktkod 258

Förbindningsplåt för anslutning av ytterligare styrskena. När den inte används kan den förvaras i styrskenan tillsammans med medföljande SW5 nyckel.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
GRS-V	353272	4030293139558	1

Ändhylsa

Produktkod 300

För GRS 80/160 styrskena.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Ändlock för GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2

Självhäftande profil, 6,8 m

Produktkod 300

För GRS 80/160 styrskena.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Häftprofil 6,8 m för GRS	366854	4030293143135	1

Splitterskydd, 3,4 m

Produktkod 300

För GRS 80/160 styrskena.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
Spånbrytarskydd 3,4 m för GRS	366846	4030293143128	1

Styrskena GRS

Produktkod 258

Styrskena av aluminium med anodiserad slidstyrning och gejder. Den infällda gummiläppen på kontaktytan vid märkningen ger en antihalk-funktion och skyddar skenan.

Beteckning	Längd styrskena	Art nr	GTIN	VE
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Insats till transportväska Produktkod 299

Insats passande för CS 60 WET och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Transportväsksystem L-BOXX®

Rullvagn L-BOXX®

Produktkod 299

Rullvagnagn för L-BOXX®ar av plast med 4 hjul, varav två kan låsas. Kan belastas upp till 100 kg.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1



Rastrerat skuminlägg L-BOXX®

Produktkod 299

Rastrerad skuminsats för L-BOXX® typ 136. perforerat skum gör att skuminlägget kan justeras individuellt till önskat innehåll.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1



Friktionsinlägg L-BOXX®

Produktkod 299

Mjuk insatsmatta av gummi som lämpar sig för L-BOXX® typ 238. Skyddar Boxx och innehåll från skador under transporten.

Beteckning	Mått LxBxH	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1



Friktionsinlägg L-BOXX®

Produktkod 299

Mjuk insatsmatta av gummi som lämpar sig för L-BOXX® typ 374. Skyddar Boxx och innehåll från skador under transporten.

Beteckning	Mått LxBxH	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Transportväsksystem STACK PACK



Big Organizer STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. I Small Organizer med genomskinligt lock förvarar du smådelar som bit-boxar, skruvar osv. överskådligt. Inkl. fyra tillbehörsbehållare med avdelare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1

Big Organizer STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. I Big Organizer med genomskinligt lock förvarar du smådelar som bit-boxar, skruvar osv. överskådligt. Inkl. åtta tillbehörsbehållare med avdelare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1

Top Box STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Top Box inkl. fyra tillbehörsbehållare med avdelare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1

Medium Box STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Medium Box med gastrycksfjädrar som ser till att den håller sig öppen och avtagbar tillbehörshållare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1

Rollbox STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Idealiskt grundelement: Rullväska med avtagbart teleskophandtag, robusta hjul med Ø 23 cm och stor transportbox Den här boxen här utrustad med gastrycksfjädrar som ser till att den håller sig öppen.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1

Sats med transportväskor STACK PACK Standard

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Standardsatsen består av en rullväska med avtagbart teleskophandtag med robusta hjul med Ø 23 cm, stor transportbox och mediumbox med gastrycksfjädrar och Big Organizer med genomskinligt lock.

Beteckning	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1

Vattenpasshållare

Produktkod 270

Består av två delar för fastsättning i de aluminiumförstärkta hörnen på boxarna, inkl. adapter som skruvas på.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1

Kabelupplindning

Produktkod 270

Består av två delar för fastsättning i de aluminiumförstärkta hörnen på boxarna, inkl. adapter som skruvas på.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TKH SP KW	531472	4030293253124	1

Verktygshållarskenor på sidan

Produktkod 270

Beteckning	Art nr	GTIN	VE
TKH SP WS	531471	4030293253117	1

Produktegenskaper

Viktiga produktegenskaper identifieras med följande symboler.

Long-Life Motor
Nyutvecklad generation av motorer. Högpresterande, med optimerad kylning och en kolborstgeometri som ger extra långa Serviceintervaller.

EC-Motor Technologi
Borstlös motor för optimal prestanda.

CDC Konstant varvtalselektronik
En tachogenerator hindrar varvtalsminskning även under belastning.

Återstartsskydd
Hindrar verktyget att starta efter ett strömbortfall

Mjukstart
Mjukt accelererande varvtal för ökad Säkerhet och förbättrad hantering.

Variabelt varvtal
Alltid optimalt varvtal till varje applikation.

Överhettningsskydd
Sensor-kontrollerad temperaturövervakning: Maskinen stänger av sig när risken finns för överhettning.

Överbelastningsskydd
Maskinen stänger av sig i händelse av överbelastning.

Broms
En mekanisk broms stoppar maskinen.

Anti-kickback
Skyddar maskinen från kast om verktyget nyper i arbetsstycket.

Vibrationsdämpning
För arbete med mindre vibrationer.

PRCD Personskyddsbrytare
Integrerad PRCD operatörsskyddande säkerhetsbrytare med normal Schukokontakt för 230 V uttag.

Dammklass L, M, H
Klassificering av dammavskiljning för dammsugare.

Antistatisk utrustning
Ytskiktsfunktion mot statisk laddning.

Sågbladspendling
Valfri pendelrörelse. Avsedd för snabbsågning i trä.

Nyckellöst verktygsbyte
Enkelt verktygsbyte utan nycklar

Spindellåsning
Snabbt verktygsbyte tack vare spindellåsning.

Fix-Tec Snabbspännmutter
Lossningsbar mutter utan nyckel.

Löstagbar chuck
Löstagbar chuck utan verktyg.

Kardborrefäste
Snabbfäste för slipmaterial utan lim och klämmor.

Vattenmatning
För våtslipning av granit och marmor.

Dammutsug
För anslutning av dammsugare.

Automatisk huvudfilterrengöring
Tidsstyrd filterrengöring.
Möjliggör konstant hög sugeffekt.

Manuell huvudfilterrengöring
Manuell filterrengöring.
Möjliggör konstant hög sugeffekt.

Torrsugningsfunktion
Suger upp icke brännbart och icke-explosivt damm / smuts.

Våtsugfunktion
Suger upp icke-brandfarliga och icke-giftiga vätskor.

Grön laserdiod
Den gröna linjen har god synbarhet, även vid dåliga förhållanden.

Skruvmagasin
Skruvmagasinstillbehör

L-BOXX®
FLEX transport- och ordningsystem.

Transportväska
Stabil transportväska i metall eller **plast.**

Polstrad bärväska
Robust, vadderad och lätt transportväska.

FLEX Scandinavia AB
Sågverksgatan 28
652 21 Karlstad
Telefon 054-52 20 00
Telefax 054-52 47 58
info@flexscandinavia.se
www.flexscandinavia.se

Vi förbehåller oss rätten
till tekniska förändringar.
Vi reserverar oss för eventuella
felaktigheter eller tryckfel.

Din FLEX-Återförsäljare

SE 361658 / 01-2024 Tryckt i Tyskland.

22
PAP